


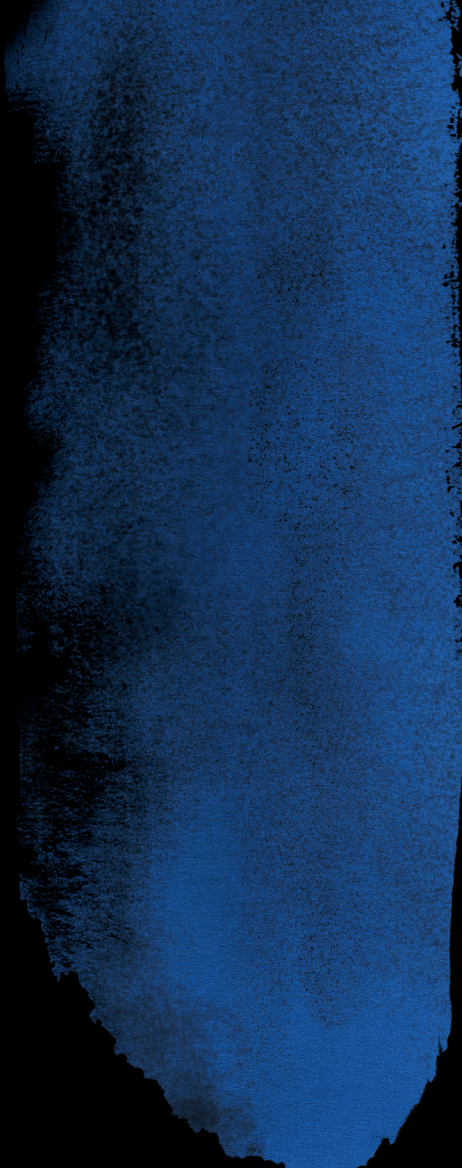

KALDEWEI

NOVINKA 2015
SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5
CENA JIŽ OD 6 679 Kč*

* Doporučená prodejní cena bez DPH

SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM



Montáž v úrovni podlahy.

Méně je někdy více. Sprchová vanička SP-5 s extra plochým polystyrénovým nosičem je toho skvělým příkladem. Montážní výška 37 mm (sprchová vanička s polystyrénovým nosičem) dovoluje výrobek integrovat do okolního prostředí s minimálním zvýšením vstupu. Kompletní systém sestává ze sprchové vaničky a polystyrénového nosiče a lze jej podle potřeby rozšířit o vhodnou odtokovou soupravu (Ø odtokového otvoru 90 mm).

Model	Délka (cm)	Šířka (cm)	Hloubka (cm)	Doporučená prodejní cena v Kč*	
				bez DPH	s DPH 21 %
236-5	80	80	2,5	6 679	8 082
237-5	90	90	2,5	6 679	8 082
238-5	80	100	2,5	8 999	10 899
239-5	90	100	2,5	8 999	10 899
240-5	100	100	2,5	8 830	10 684
241-5	80	120	2,5	10 471	12 670
242-5	90	120	2,5	10 471	12 670
Perl-Effekt				2 264	2 739
Antislip				2 038	2 466
Celoplošný antislip				3 792	4 588

* k dispozici pouze v barvě bílá alpinweiss (001)


IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ V KAŽDÉ MONTÁŽNÍ SITUACI

SNÍŽENÝ POLYSTYRÉNOVÝ NOSIČ – RYCHLÁ MONTÁŽ



Snížený polystyrénový nosič umožňuje rychlou a bezproblémovou montáž sprchové vaničky KALDEWEI v úrovni podlahy. Balení obsahuje sprchovou vaničku a polystyrénový nosič. Oba výrobky jsou ideálně sladěny, takže montáž je velmi jednoduchá.

- Kompletní systém pro montáž v úrovni podlahy
- Rychlá a bezproblémová montáž na podlahu
- Ideální řešení pro rekonstrukce koupelen
- Hodí se k montáži na různé podlahové plochy: dlažbu, PVC nebo dřevo

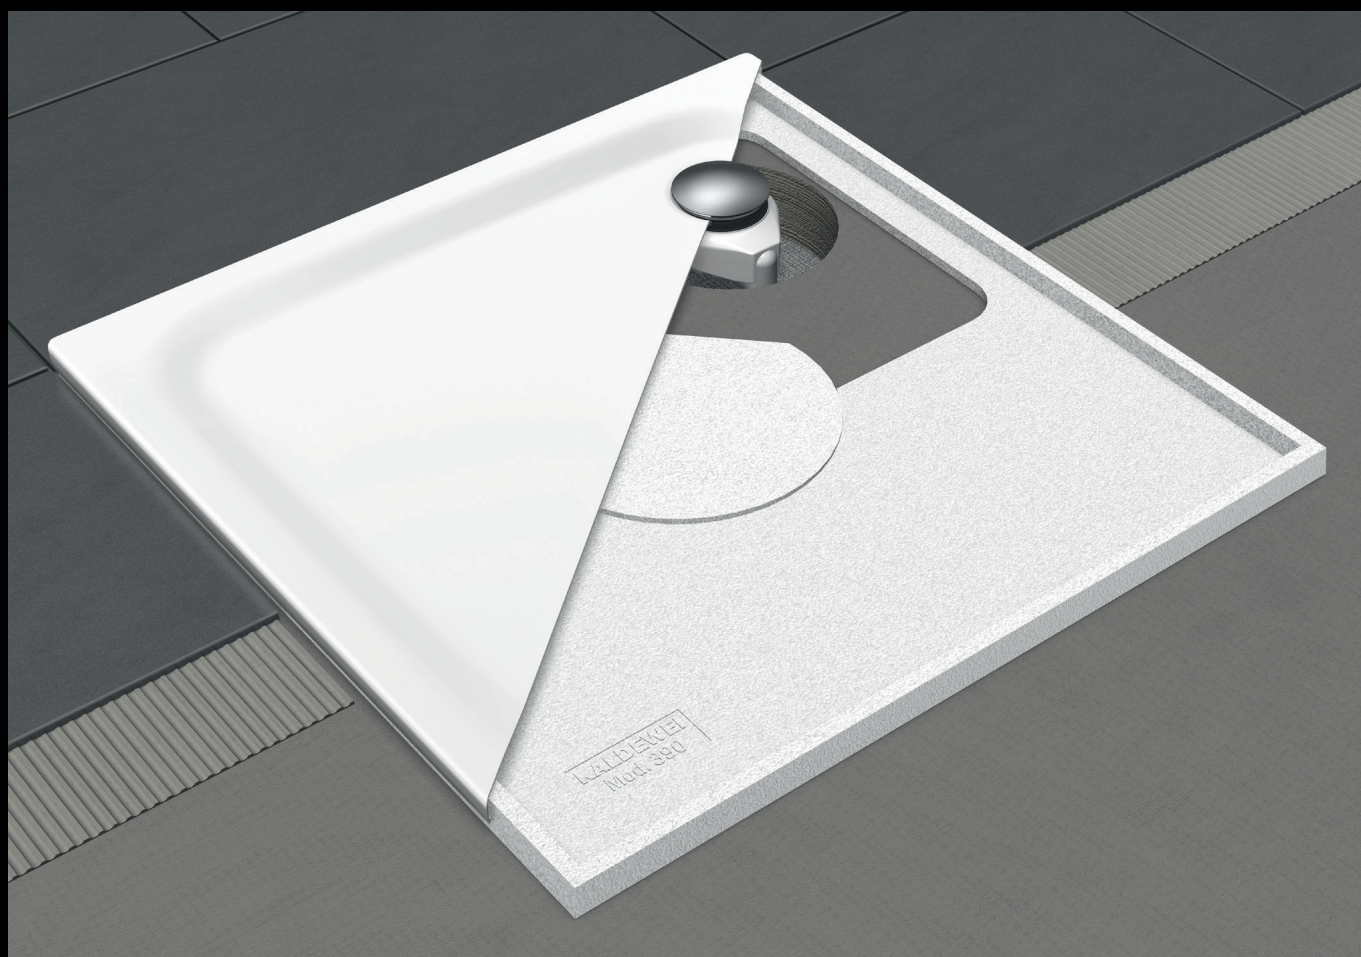


SP-5 se sníženým polystyrénovým nosičem v řezu.



ŠEST KROKŮ K ÚSPĚCHU



1
Položte sprchovou vaničku na polystyrénový nosič a přesuňte na místo určení. Hrana sprchové vaničky musí být nejméně 2 mm od stěny. Vyznačte polohu odtokové soupravy.

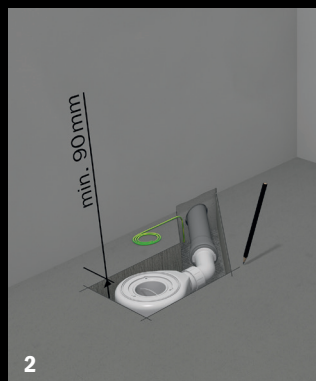

2
Vytvořte v podlaze prostor pro odtokovou soupravu. Vodorovnou odtokovou soupravu napojte na odpadní systém. Svislou odtokovou soupravu napojte až v bodě 5.

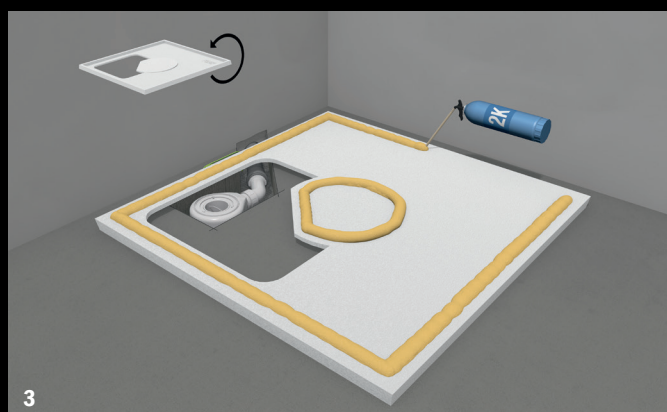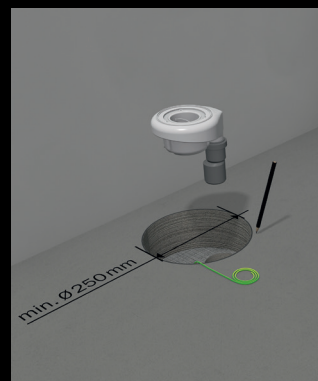

3
Na spodní stranu polystyrénového nosiče naneste nízkoexpanzní dvousložkovou pěnu.



4
Polystyrénový nosič otočte a usadte na místo určení. Vzdálenost nosiče od stěny musí být nejméně 22 mm. Za pomoci vodováhy vyrovnejte nosič do vodorovné polohy. Na styčné plochy naneste silikonový tmel. Tmel ve středu nosiče oddělte od sprchové vaničky plastovou fólií.



5
V případě svislé odtokové soupravy ji nyní napojte na odpadní systém. Položte sprchovou vaničku na polystyrénový nosič. Silikon ji trvale přilepí k polystyrénovému nosiči. Odtokovou soupravu připojte k sprchové vaničce.




6
Nyní obložte stěny i podlahu. Sprchová vanička může být případně napojena na dřevěnou podlahu nebo podlahu z PVC. Nakonec sprchovou vaničku zatížíte a vyplníte spáry mezi ní a jak stěnou, tak podlahou silikonovým tmelem.



Montáž na podlahu.

NEDOSTIŽNÁ SMALTOVANÁ OCEL KALDEWEI 3,5 MM

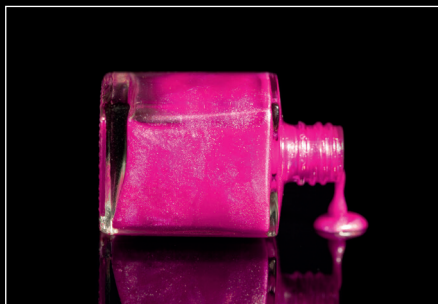

ODOLNOST PROTI KYSELINÁM A CHEMIKÁLIÍM

Smaltovaná ocel KALDEWEI 3,5mm je odolná proti všem kosmetickým a léčebným koupelovým přísadám a parfémům, které snáší lidská kůže (např. barvám na vlasy).



HYGIENICKÉ VLASTNOSTI, SNADNÁ ÚDRŽBA

U smaltované oceli KALDEWEI 3,5mm s povrchovou úpravou Perl-Effekt voda po tvrdém hladkém povrchu doslova sklouzne a vezme s sebou jak nečistoty, tak vápenaté částice.



VZHLED

Smaltovaná ocel KALDEWEI 3,5mm má stejné optické vlastnosti jako skleněné výplně sprchových kabin, obklady nebo keramika, takže všechny předměty v koupelně mají opticky stejný vzhled.



ODOLNOST PROTI TEPLOTĚ

Hořící a žhnoucí předměty nezanechávají na smaltované oceli KALDEWEI 3,5mm skvrny ani kouřové stopy (např. cigarety nebo hořící svíčky).




BAREVNÁ STÁLOST

Smaltovaná ocel KALDEWEI 3,5mm je stálobarevná a odolná proti působení UV záření a proto nebledne. Akrylát může změnit svou barvu.



ZÁRUKA

KALDEWEI poskytuje na vany a sprchové vaničky ze smaltované oceli KALDEWEI 3,5mm 30letou záruku v souladu s podmínkami, uvedenými v záručním listě.

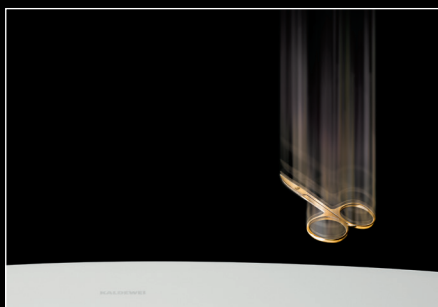

ODOLNOST PROTI NÁRAZU

Tenká a pružná vrstva smaltu zaručuje vysokou odolnost proti nárazu. Smaltovaná ocel KALDEWEI 3,5mm vyhovuje požadavkům ČSN ISO 4532 Smalty. Stanovení odolnosti smaltovaných výrobků proti nárazu. Zkouška nastřelováním.



ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ

Vany a sprchové vaničky KALDEWEI nelze poškrábat materiály obvykle používanými v koupelně. Při tření kovu o smalt se otírá kov, smalt zůstane nedotčen.



EKOLOGICKÁ UDRŽITELNOST

Díky ekologicky nezávadným postupům při výrobě, balení, dopravě a likvidaci získala společnost KALDEWEI jako první německý výrobce koupelnového vybavení od Institutu Bauen und Umwelt e.V. certifikát jako ekologicky udržitelný podle ISO 14025.

KALDEWEI CS, s.r.o.
Na Pankráci 322/26
140 00 Praha 4
tel. +420 226 218 590
e-mail: info_cz@kaldewei.com
www.kaldewei.cz