

Stroje a nástroje
na opracovanie
rúrok

01/2019

Akcia

NOVINKA

REMS Akku-Cento 22 V
Mobilné delenie a odhrotovanie
do Ø 115 mm.
(viac str. 18)

REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V ⚡




REMS


for Professionals

REMS App – všetky informácie o produktoch vždy a všade pri ruke * – jednoducho a rýchlo.

Na stavbe alebo u predajcu: všetky návody na použitie, súpisu náhradných dielov, všetky informácie o produktoch alebo tiež filmy o produktoch ai. sú okamžite k dispozícii. Okrem toho je Vám k dispozícii množstvo ďalších funkcií.



Informácie o výrobkoch



Návody na použitie



Súpisu náhradných dielov

SCAN

Skenovanie loga výrobku

Stojte pred nejakým z výrobkov REMS? Naskenujte logo výrobku a dostanete všetky detaily k výrobku.

Skenovanie zobrazenia výrobku

Naskenujte v našich akčných prospektoch zobrazenie výrobku a dostanete všetky detaily k výrobku.

Skenovanie QR-kódu

Naskenujte nejaký z QR-kódov REMS a dostanete všetky detaily k výrobku.



REMS App

Užívateľský softvér zadarmo k stiahnutiu cez Apple App Store alebo Android App u Google Play.



REMS Multi-Push - len jeden prístroj s viac ako 10 automaticky prebiehajúcimi preplachovacími a tlakovými skúšobnými programami.

Ohlásený patent EP 2 816 231!

Permanentné sledovanie procesu.

Protokolovanie.

USB-rozhranie.

**EN 806-4
ZVSHK¹⁾
DVGW²⁾**

Preplachovanie

Preplachovanie rozvodov pitnej vody pomocou vody alebo zmesi vody a vzduchu s impulzným dodávaním stlačeného vzduchu podľa EN 806-4:2010 a podľa návodu "Preplachovanie, dezinfekcia a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky" (august 2014) od nemeckého Ústredného zväzu spoločnosti z odboru sanity, kúrenia a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) a na preplachovanie radiátorových a plošných vykurovacích systémov. Tiež na preplachovanie potrubných systémov pomocou zmesi vody a vzduchu s konštantným tlakom vzduchu.

Dezinfekcia

Dezinfekčná jednotka REMS V-Jet TW na dezinfekciu rozvodov pitnej vody podľa EN 806-4:2010 a podľa návodu "Preplachovanie, dezinfekcia a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky" (august 2014) nemeckého Ústredného zväzu spoločnosti z odboru sanity, kúrenia a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), a iných systémov potrubných rozvodov, ako príslušenstvo. REMS peroxy Color, pozostávajúci z 1 l fláštičky červenej farbivu REMS Color na zafarbenie dávkovacieho rozotoku ku kontrole napinenia a vypláchnutia. Pipeta na kontrolu účinnosti dávkovacieho rozotoku. Privádzanie dezinfekčného rozotoku bez prídavného dávkovacieho čerpadla (ohlásený patent EP 2 954 960).

Čistenie a konzervácia

Čistiacia a konzervačná jednotka REMS V-Jet H na čistenie a konzerváciu vykurovacích systémov, ako príslušenstvo. Čistiaci prostriedok, ku kontrole naplnenia a vypláchnutia zafarbený na zeleno, a ochrana proti korózii, ku kontrole naplnenia zafarbená na modro, pre každých ca. 100 l objemu potrubného rozvodu. Privádzanie čistiaceho prostriedku a ochrany proti korózii bez prídavného dávkovacieho čerpadla (ohlásený patent EP 2 954 960).

Tlaková skúška pomocou stlačeného vzduchu

Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu podľa návodu "skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu, inertného plynu alebo vody" (január 2011) nemeckého Ústredného zväzu spoločnosti z odboru sanity, kúrenia a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), skúšky tesnosti rozvodov plynu pomocou stlačeného vzduchu podľa technických pravidiel "DVGW-TRGI 2008, technické pravidlá pre inštalácie rozvodov plynu – DVGW pracovný list G 600" nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), a skúška tesnosti ďalších potrubných rozvodov a nádob pomocou stlačeného vzduchu.

Zátažová skúška rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu podľa návodu "Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu, inertného plynu alebo vody" (január 2011) nemeckého Ústredného zväzu spoločnosti z odboru sanity, kúrenia a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), zátažová skúška rozvodov plynu pomocou stlačeného vzduchu podľa technických pravidiel pre inštalácie rozvodov plynu podľa technických pravidiel "DVGW-TRGI 2008, technické pravidlá pre inštalácie rozvodov plynu – DVGW pracovný list G 600" nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), a zátažová skúška ďalších potrubných rozvodov a nádob pomocou stlačeného vzduchu.

Tlaková skúška pomocou vody

REMS Multi-Push SLW s hydropneumatickým vodným čerpadlom na vykonávanie hydrostatických tlakových skúšok rozvodov pitnej vody pomocou vody podľa EN 806-4: 2010, skúšobný postup A, B alebo C, resp. skúšobný postup B, s úpravou podľa návodu "Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu, inertného plynu alebo vody" (január 2011) nemeckého Ústredného zväzu spoločnosti z odboru sanity, kúrenia a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), a na tlakové skúšky ďalších potrubných rozvodov a nádob pomocou vody.

Pneumatické čerpadlo

Pneumatické čerpadlo k riadenému plneniu nádob všetkého druhu stlačeným vzduchom ≤ 0,8 MPa / 8 bar/116 psi, s automatickým vypínaním po dosiahnutí prednastaveného tlaku vzduchu, napr. na čerpanie vzduchu do expanzných nádob alebo pneumatík.

Prevádzka pneumatického náradia

Prípojka pre pneumatické náradie do spotreby vzduchu ≤ 230 Nl / min s možnosťou nastavenia na prispôsobenie spotreby vzduchu podľa príslušného používanejho pneumatického náradia. Manometer na kontrolu tlaku vzduchu dodávaného zo zásobníka stlačeného vzduchu. Hadica na stlačený vzduch s rychlospojkami DN 7,2, ako príslušenstvo.

Protokolovanie

Výsledky programov preplachovania a skúšok sa ukladajú vo zvolenom jazyku spolu s dátumom, časom a číslom protokolu a je možné ich preniesť na účely dokumentácie na zášvuň pamäti USB alebo na tlačiareň. Na externých zariadeniach (napr. stolný alebo prenosný počítač, tablet, smartphone) je možné realizovať požadované doplnenie uložených dát, napr. meno zákazníka, číslo projektu, skúšobný komisár atď.



Tlaková skúška pomocou vody



Preplachovanie radiátorov a plošných vykurovacích systémov



Preplachovanie rozvodov pitnej vody



Dezinfeckcia rozvodov pitnej vody

REMS Multi-Push SL Set

Elektronická preplachovacia jednotka a jednotka pre vykonávanie tlakových skúšok s bezolejovým kompresorom. K preplachovaniu vodou alebo zmesou vody a vzduchu, dezinfikovanie, čistenie, konzervovanie potrubných rozvodov, na vykonávanie tlakových skúšok potrubných rozvodov a nádob pomocou stlačeného vzduchu, ako pneumatické čerpadlo k riadenému plneniu nádob všetkého druhu stlačeným vzduchom, $p \leq 0.8 \text{ MPa} / 8 \text{ bar} / 116 \text{ psi}$, a k prevádzke pneumatického náradia $\leq 230 \text{ Nl} / \text{min}$. Vstupná a riadiaca jednotka. Piestový kompresor s kľukovým pohonom, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojazdný oceľový rúrkový rám. Uzávery pre vstupy a výstupy vody k REMS Multi-Push. 2 kusy sacej- / tlakové hadice $\varnothing 1"$, s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlhé, s hadicovými šróbeniami 1", s uzávermi. 1 kus hadice na stlačený vzduch $\varnothing 8 \text{ mm}$, 1,5 m dlhá, s rýchlospojkou DN 5 a hadicovým šróbením G $\frac{1}{2}"$, k tlakovej skúške pomocou stlačeného vzduchu. Spojovacej hadice kompresor / prípojka vody, 0,6 m dlhá, s rýchlospojkou DN 7,2 a hadicovým šróbením 1", obojstrannou vsuvkou 1", k vyfukovaniu zvyškov vody z REMS Multi-Push a sacich / tlakových hadic po skončení práce. Bez dezinfekčnej jednotky, bez čistiacej a konzervačnej jednotky. V kartóne. Obj.č. 115610 R220 € 2 740,-

€ 2 190,-

+ Štartovacia sada TW-H

1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color, 1 REMS V-Jet H

2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor

v hodnote € 824,40

Obj.č. 1156X1 R220 **€ 2 630,-**

REMS Multi-Push SLW Set

Ako obj.č. 115610, navyše s hydropneumatickým vodným čerpadlom a 1 kusom vysokotlakovej hadice 1/2", 1,5 m dlhá, s hadicovými šróbeniami 1/2", s uzávermi, na vykonávanie tlakových skúšok potrubných rozvodov a nádob pomocou vody. V kartóne.

Obj.č. 115611 R220 € 3 410,-

€ 2 790,-

+ Štartovacia sada TW-H

1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color, 1 REMS V-Jet H

2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor

v hodnote € 824,40

Obj.č. 1156X2 R220 **€ 3 230,-**

Ohľásený patent EP 2 816 231!

Ohľásený patent EP 2 954 960!



Kvalitný nemecký výrobok

S farebným kódovacím systémom!

Štartovacia sada TW-H
na dezinfekciu, čistenie a
konzerváciu

Účinné látky na dezinfekciu, čistenie a konzerváciu sú rôzne zafarbené. Vďaka zafarbeniu môže byť sledované, či sú účinné látky kompletnie privádzané popr. opäť vyplachované.



REMS Calc-Push – účinné elektrické odvápňovanie.

Vysoký dopravný výkon. 3-cestná páka k zmene smeru prietoku, s nulovou polohou.

Využiteľný objem nádrže: 21 l

Dopravný výkon: $\leq 30 \text{ l/min}$

Dopravný tlak: $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$

Dopravná výška: $\leq 10 \text{ m}$

Teplota odvápňovacieho roztoku: $\leq 50^\circ\text{C}$

REMS Calc-Push

Elektrické odvápňovacie čerpadlo k účinnému odvápňovaniu potrubných vedení a nádrží, napr. prietokových ohreváčov, bojlerov, zásobníkov teplej vody, zásobníkov studenej vody, výmenníkov tepla, vykurovacích a chladiacich zariadení. Dopravný výkon $\leq 30 \text{ l} / \text{min}$, využiteľný objem nádrže 21 l. Jednotka čerpadlá s kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 165 W. dopravný tlak $\leq 0,1 \text{ MPa} / 1,0 \text{ bar} / 15 \text{ psi}$. Dopravná výška $\leq 10 \text{ m}$. 2 kusy ohybnej PVC-tkanej hadice 1/2", 2,3 m dlhé, s hadicovými šróbeniami s vnútorným závitom Rp 1/2" a uzávery. 2 kusy obojstranných vsuviek 1/2" - 1/2", 2 kusy obojstranných vsuviek 1/2" - 3/4". V kartóne.

Obj.č. 115900 R220 € 750,-

€ 509,-

¹⁾ Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu podľa návodu "Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody" (január 2011) nemeckého Ústredného zväzu spoločnosti z odboru sanity, kúrenia a klimatizácie (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK). Dezinfekcia rozvodov pitnej vody podľa EN 806-4: 2010 a podľa návodu "Preplachovanie, dezinfekcia a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky" (august 2014) nemeckého Ústredného zväzu spoločnosti z odboru sanity, kúrenie a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK).

²⁾ Skúška tesnosti rozvodov plynu pomocou stlačeného vzduchu podľa technických pravidiel "DVGW-TRGI 2008, technické pravidlá pre inštalácie rozvodov plynu - DVGW pracovný list G 600" nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.)

REMS Solar-Push – plniť, preplachovať a odvzdušňovať počas jedného pracovného kroku. Samonasávacia. Vysoký čerpací výkon. Ideálna pre solárne zariadenia, zemné tepelné čerpadlá a systémy podlahového kúrenia.



Jednoduché čistenie a ľahké naplnenie vďaka obzvlášť veľkému otvoru v plastovej nádrži.

Dve praktické rukoväte k ľahkému prenášaniu plastového zásobníka.



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Solar-Push K 60

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo ≤ 36 l/min, objem nádrže 30 l. S odstredivým rotačným čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zataženie ≤ 60°C. Čerpací tlak ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 kusy ohybných, priehľadných PVC hadic s tkanivom $\frac{1}{2}$ " T60, 3 m dlhých, teplotne odolných ≤ 60°C. Na stabilnom podstavci z oceľových rúrok so vzduchom plnenými kolesami. V kartóne. Obj.č. 115312 R220 € 800,-

€ 589,-

REMS Solar-Push I 80

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo ≤ 27 l/min, objem nádrže 30 l. S lamelovým čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zataženie ≤ 80°C. Čerpací tlak ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Ventil pre znižovanie tlaku. 2 kusy ohybných EPDM-hadic s tkanivom $\frac{1}{2}$ " T100, 3 m dlhých, teplotne odolných ≤ 100°C. Na stabilnom podstavci z oceľových rúrok so vzduchom plnenými kolesami. V kartóne. Obj.č. 115311 R220 € 880,-

€ 709,-



Jemný filter so sáčkom jemného filtra 70 mikrometrov

pozostávajúci zo skrútokacieho uzáveru s pripojením spätného vedenia pre spätné vedenie s pripojkou $\frac{3}{4}$ ", adaptérom, 1 kusom sáčku jemného filtra 70 mikrometrov, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov
Obj.č. 115220

€ 85,70

Jemný filter s vložkou jemného filtra 90 mikrometrov

vymývateľný, s veľkou nádobou na záchytenie nečistôt, pre spätné vedenie s pripojkou $\frac{3}{4}$ ", na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov
Obj.č. 115323 R

€ 180,-

Vratný ventil smeru prúdenia

komplet s tkanou hadicou z EPDM $\frac{1}{2}$ " T100, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a k efektívnemu odstraňovaniu nánosov kalov vďaka tlakovým rázom pri zmene smeru prúdenia
Obj.č. 115326 R

€ 239,-

REMS Pull-Push – rýchle odstránenie upchania.

Optimálne prispôsobenie požiadaviek na čistenie vďaka 2 manžetám:

Krátká manžeta pre umývadla a vane, dlhá manžeta pre toaletu.

Vysoká prítlakná sila vďaka prednej prestaviteľnej rukoväti.



REMS Pull-Push

Saci a tlakový čistiaci prístroj k rýchlemu odstráneniu upchania.

S krátkou a dlhou manžetou. V kartóne.

Obj.č. 170300 R € 116,-

€ 89,-

REMS E-Push 2 – elektricky naplniť a odskúšať.

Vysoko výkonná piestová pumpa.

Vysoký čerpací objem 6,5 l / min.

Nastaviteľné obmedzenie tlaku.

Vysokotlaková hadica s textilnou vložkou zabraňuje skresleniu výsledkov merania.

Nasávacia hadica s nasávacím filtrom.



Do 60 bar. 1300 W.
Samonasávacia.

REMS E-Push 2

Elektrická skúšobná tlaková pumpa s manometrom pre skúšky tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrži do 6 MPa/60 bar/870 psi, s nastaviteľným obmedzením tlaku. Čerpací agregát s kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 1300 W, 1,5 m nasávacia hadica s $\frac{1}{2}$ "-pripojením, 1,5 m vysokotlaková hadica s $\frac{1}{2}$ "-pripojením. Spätný ventil. V kartóne. Obj.č. 115500 R220 € 770,-

€ 639,-

REMS Push – spoľahlivo tesné.

Tlakový piest z mosadze.



Objem nádrže 12 l
do 60 barov



Nádrž z nerezovej ocele

REMS Push

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Proti korózii odolná nádrž z oceľového plechu pre plniaci objem 12 l, s povrchovou úpravou práškovým lakom. 1,5 m vysokotlaká hadica s $\frac{1}{2}''$ prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115000 R € 228,-

€ 172,-

REMS Push INOX

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Nádrž z nerezovej ocele pre plniaci objem 12 l, 1,5 m vysokotlaká hadica s $\frac{1}{2}''$ prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115001 R € 293,-

€ 235,-

Bleskurýchla zmena smeru otáčania pri posuve špirály vpred a späť prostredníctvom rýchleho prepínania tiež pri plnom zaťažení bez zmeny smeru otáčania motora.

Patent EP 3 059 022



0–950 min⁻¹
600 W, len 5,2 kg
Kvalitný nemecký výrobok

REMS Mini-Cobra S Set

Elektrický prístroj na čistenie rúrok s rýchlym prepínáním, na rúrky Ø 20–50 (75) mm. Pre čistiacie špirály Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj s prevodom nevyžadujúcim žiadnu údržbu, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 630 W, mimoriadne silným krútiacim momentom favého a pravého chodu pri nízkych otáčkach, bezpečnostným spínačom. Plynulá, elektronická regulácia otáčok (akceleračný spínač) 0 až 950 min⁻¹. Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Špirála Ø 8 mm, s dušou, 7,5 m dĺžka. V pevnom kufríku z oceľového plechu. Obj.č. 170023 R220 € 540,-

€ 409,-

Osvedčený, ľahko ovládateľný prístroj pre rýchle použitie pri upchatí potrubia v kuchyni, kúpeľni, WC.



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Mini-Cobra

Prístroj na čistenie rúrok o Ø 20–50 (75) mm, s ručnou kľukou a šestihraným unášacom pre bežné pohonné stroje – (elektrické, pomaly bežiace vŕtačky alebo skrutkovače s plynulým pohonom). Pre čistiacie špirály Ø 6, 8 a 10 mm. Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Rýchlopínanie skľúčovadlo. Špirála Ø 8 mm, 7,5 m dĺžka. V kartóne.

Obj.č. 170010 R € 162,-

€ 119,-



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Cobra 32 Set 22+32

Elektrický stroj na čistenie rúrok Ø 20–250 mm. Pohonný stroj s ozubeným remeňom nevyžadujúcim údržbu, kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 1050 W, pravý a ľavý chod, vodiaca hadica. Osobný ochranný spínač (PRCD). 5 delených špirál 22 × 4,5 m v špirálovom koši, priamy vŕtak 22, vytáhovací vŕtak 22, lievokovitý vŕtak 22, ozubený križový listový vŕtak 22/35, kolík na rozpojovanie špirál 16, 5 delených špirál 22 × 4,5 m v špirálovom koši, priamy vŕtak 32, vytáhovací vŕtak 32, lievokovitý vŕtak 32, ozubený križový listový vŕtak 32/45, kolík na rozpojovanie špirál 22/32, 2 páry vodiacich rukavíc, kufr z oceľového plechu/kufr na každú sadu nástrojov. V kartóne.

Obj.č. 174011 R220 € 3620,-

€ 2 819,-

REMS Cobra – Vyčistí potrubie – ľahko a rýchlo.

Rýchlootáčavé zariadenie s delenými špirálami pre pracovnú dĺžku do 70 m. Účinné omieňanie reťazami a frézovanie až 740 min⁻¹.

Uzavreté hnacie vreteno chráni motor a pohon pred nečistotami a vodou.

REMS Cobra 22 Set 16+22

Elektrický stroj na čistenie rúrok Ø 20–150 mm. Pohonný stroj s ozubeným remeňom nevyžadujúcim údržbu, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 750 W, pravý a ľavý chod, vodiaca hadica. Ochranný vypínač (PRCD). 5 delených špirál 16 × 2,3 m v špirálovom koši, priamy vŕtak 16, súdkovity vŕtak 16, ozubený listový vŕtak 16/25, kolík na rozpojovanie špirál 16, 5 delených špirál 22 × 4,5 m v špirálovom koši, priamy vŕtak 22, vytáhovací vŕtak 22, lievokovitý vŕtak 22, ozubený križový listový vŕtak 22/35, kolík na rozpojovanie špirál 22/32, 2 páry vodiacich rukavíc, kufr z oceľového plechu na každú sadu náradia. V kartóne.

Obj.č. 172012 R220 € 1980,-

€ 1 379,-



REMS CamScope / REMS CamScope S – brillantné obrázky a videa z dutín, šacht a potrubí. Dokumentácia na MicroSD karte.



REMS CamScope

Mobilná, príručná kamera-endoskop s bezdrôtovou technikou pre nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ľahko dostupných miest ako sú dutiny, šachty, potrubia až Dokumentácia snímkov a videozáznamov na karte MicroSD. Ručný prístroj so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. Odnímateľná kontrolná jednotka s bezdrôtovou technikou, farebným displejom 3,5" TFT-LCD, 3-násobným digitálnym zväčšením, zásuvkou pre kartu MicroSD, USB portom, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Karta MicroSD 2 GB. Napäťový napájač / nabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, pre kontrolnú jednotku. Kábel USB, videokábel. V pevnom kufri. Voliteľne so sadou kamery a kábla 4,5-1, sadou kamery a kábla 9-1 alebo sadou kamery a kábla 16-1.

REMS CamScope Set 16-1

Sada kamery a kábla Color 16-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 16 mm, 704×576 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet. Obj.č. 175110 R220 € 417,-

€ 349,-

REMS CamScope Set 9-1

Sada kamery a kábla Color 9-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 9 mm, 640×480 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet. Obj.č. 175111 R220 € 425,-

€ 379,-

REMS CamScope Set 4,5-1

Sada kamery a kábla Color 4,5-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 4,5 mm, 320×240 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m ohybným posuvným káblom. Ideálny na inšpekcii malých ohybov rúrok a úzkych miest. Obj.č. 175112 R220 € 491,-

€ 419,-



Predĺženie vystuženého kábla 900 mm

spojiteľné až do pracovnej dĺžky 4,5 m

Obj.č. 175105 R

€ 43,50



REMS CamScope S – s hlasovým záznamom.

Mobilná, príručná kamera-endoskop s bezdrôtovou technikou pre nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ľahko dostupných miest ako sú dutiny, šachty, potrubia až Dokumentácia snímkov a videozáznamov s hlasovým záznamom na karte MicroSD. Ručný prístroj so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. Odnímateľná kontrolná jednotka s bezdrôtovou technikou, farebným displejom 3,5" TFT-LCD, 3-násobným digitálnym zväčšením, zásuvkou pre kartu MicroSD, USB portom, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Karta MicroSD 2 GB. Napäťový napájač / nabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, pre kontrolnú jednotku. Kábel USB, videokábel. V pevnom kufri. Voliteľne so sadou kamery a kábla 4,5-1, sadou kamery a kábla 9-1 alebo sadou kamery a kábla 16-1.

REMS CamScope S Set 16-1

Sada kamery a kábla Color 16-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 16 mm, 704×576 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet. Obj.č. 175130 R220 € 520,-

€ 429,-

REMS CamScope S Set 9-1

Sada kamery a kábla Color 9-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 9 mm, 640×480 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet. Obj.č. 175131 R220 € 530,-

€ 459,-

REMS CamScope S Set 4,5-1

Sada kamery a kábla Color 4,5-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 4,5 mm, 320×240 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m ohybným posuvným káblom. Ideálne na inšpekcii malých ohybov rúrok a úzkych miest. Obj.č. 175132 R220 € 590,-

€ 499,-

Sada kamery a kábla Color 16-1 90°


90° do boku lomená farebná kamera Ø 16 mm,

640×480 Pixel, s 1 m tvárnym posuvným káblom.

Obj.č. 175106 R

€ 145,-

REMS CamSys – elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia.



REMS CamSys Set S-Color

Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Dokumentácia snímkov a videozáznamov na SD-karte s údajom o dátume, čase a hĺbke zasunutia. Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike s 3,5 "TFT-LCD farebným displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB prípojkou, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah, v pevnom plastovom kryte odolnom proti nárazom, chránenom pred ostrekom vodou. 2 m prepojovací kábel od kontrolnej jednotky k sade kamery a kábla, napäťový napájač / nabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kábel, v pevnom kufri. Sada kamery a kábla s-Color so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlíšením Ø 25 mm s CMOS obrazovým senzorom a posuvným káblom.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

10 m posuvný kábel Ø 4,5 mm s označením dĺžky, veľmi ohybný, v kálovom koši.

Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komínky a iné dôležité priestory.

Obj.č. 175008 R220 € 2300,-

€ 1 619,—



REMS CamSys Set S-Color 20 H

20 m posuvný kábel Ø 4,5 mm, veľmi ohybný, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komínky a iné dôležité priestory.

Obj.č. 175007 R220 € 2850,-

€ 2 109,—



REMS CamSys Set S-Color 30 H

30 m posuvný kábel Ø 5,4 mm, ohybný, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov.

Pre rúry Ø 50–150 mm, kanály, šachty, komínky a iné dôležité priestory.

Obj.č. 175010 R220 € 2960,-

€ 2 159,—

REMS CamSys 2 – elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Záznam zvuku. Samonivelačná kamera. Vysielač pre detekciu kamerových hláv.



REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Dokumentácia snímkov a videozáznamov so záznamom zvuku na SD-karte s údajom o dátume a čase. Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike so 7 "TFT-LCD farebným displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB prípojkou, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, v pevnom plastovom kryte odolnom proti nárazom, chránenom pred ostrekom vodou, ochranou proti oslneniu, opierkou. 2 m prepojovací kábel od kontrolnej jednotky k sade kamery a kábla, napäťový napájač / nabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kábel, video kábel, v pevnom kufri. Sada kamery a kábla s-Color so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlíšením s CMOS obrazovým senzorom a posuvným káblom.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 25 mm, 10 m posuvného kábla Ø 4,5 mm s označením dĺžky, veľmi ohybného, v kálovom koši. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komínky a iné dôležité priestory.

Obj.č. 175301 R220 € 2710,-



€ 2 149,—

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 25 mm, 20 m posuvného kábla Ø 4,5 mm, veľmi ohybného, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komínky a iné dôležité priestory.

Obj.č. 175302 R220 € 3260,-



€ 2 599,—

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 25 mm, s vysielačom 33 kHz pre detekciu kamerovej hlavy, 30 m posuvného kábla Ø 5,4 mm, ohybného, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre rúry Ø 50–150 mm, kanály, šachty, komínky a iné dôležité priestory.

Obj.č. 175303 R220 € 3480,-



€ 2 829,—

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 33 mm, samonivelačná, s vysielačom 33 kHz pre detekciu kamerovej hlavy, 30 m posuvného kábla Ø 5,4 mm, ohybného, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre rúry Ø 70–150 mm, kanály, šachty, komínky a iné dôležité priestory.

Obj.č. 175304 R220 € 3750,-



REMS Explorer

Detektér pre detekciu kamerovej hlavy s vysielačom 33 kHz

Obj.č. 175312 R

€ 1 640,—

**REMS Puma VE – výkonná univerzálna píla s antivibračným systémom.
Rýchla výmena pilového listu, bez náradia.
Prestaviteľná opora.**

Použiteľný je i pilový list nasadený a otočený o 180°.



REMS Puma VE Set

Elektrická univerzálna šabfová pila s vario-elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky, s antivibračným systémom. Pohonné jednotky s uzavretou rukoväťou s mäkkým uchopením, kľukovým ústrojenstvom, pracujúcim bez údržby, silným, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, bezpečnostným spínacom, prívodným vedením 4 mm. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínac) 0 až 2800 min⁻¹. 30 mm zdvih. Upínač pilového listu s rychlosťmenným systémom. Prestaviteľná opora. Šestihranný kľúč. 1 kus REMS pilového listu 210-1,8/2,5. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 560023 R220 € 328,-

€ 205,—

REMS pilové listy na kovy

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pilový list 150-1 plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibilný	zvlňné	5	561105 R05	21,60	16,20
REMS pilový list 200-1 plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibilný	zvlňné	5	561106 R05	28,00	21,00
REMS pilový list 90-1,4, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	zvlňné	5	561107 R05	19,70	14,78
REMS pilový list 150-1,4 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibilný	zvlňné	5	561104 R05	22,50	16,88
REMS pilový list 200-1,4 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibilný	zvlňné	5	561108 R05	28,00	21,00
REMS pilový list 100-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlňné	5	561101 R05	19,20	14,40
REMS pilový list 150-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlňné	5	561103 R05	22,30	16,73
REMS pilový list 200-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlňné	5	561102 R05	27,90	20,92
REMS pilový list 200-2,5 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561109 R05	28,30	21,22
REMS pilový list 280-2,5 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561112 R05	35,50	26,62

REMS pilové listy na drevo a kov

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pilový list 210-1,8/2,5 guľatý hrot, žiadne zaháknutie palety, drevo, drevo s klincami, kov ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561113 R05	28,80	21,60
REMS pilový list 150-2,5 drevo, drevo s klincami, palety, kov ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561110 R05	21,40	16,05
REMS pilový list 225-2,5, extra silný, k demontáži drevo, drevo s klincami, kov ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	zvlňné	3	561114 R03	27,70	20,78
REMS pilový list 300-2,5, extra silný, k demontáži drevo, drevo s klincami, kov ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	zvlňné	3	561116 R03	36,20	27,15
REMS pilový list 300-4,2 drevo	300	4,2	WS	striedavo rozvedené	5	561111 R05	26,20	19,65
REMS pilový list 225-3,2/5,0 drevo, drevo s klincami	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561117 R05	32,50	24,38
REMS pilový list 290-5,0/6,35 zelené surové drevo	290	Combo 5,0/6,35	WS	striedavo rozvedené	5	561118 R05	35,80	26,85
REMS pilový list 150-6,35 drevo	150	6,35	WS	striedavo rozvedené	5	561119 R05	15,20	11,40

REMS pilové listy pre rôzne účely

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pilový list 150-4,2 pôrobetón, sadrokartónové dosky	150	4,2	WS	striedavo rozvedené	5	561115 R05	18,60	13,95
REMS pilový list 225-8,5 pôrobetón, tvrdé drevo	225	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561120 R01	48,40	36,30
REMS pilový list 300-8,5 pôrobetón, tvrdé drevo	300	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561121 R01	57,80	43,35
REMS pilový list 400-8,5 pôrobetón, tvrdé drevo	400	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561122 R01	82,70	62,02
REMS pilový list 235-12 pôrobetón, pemza, tehlá	235	12	HM	priame	1	561123 R01	66,90	50,18
REMS pilový list 300-12 pôrobetón, pemza, tehlá	300	12	HM	priame	1	561124 R01	77,60	58,20
REMS pilový list 300-12, extra vysoký list pôrobetón, pemza, tehlá	300	12	HM	priame	1	561125 R01	92,20	69,15
REMS pilový list 200 latina a ī.	200		HM-G		2	561126 R02	27,70	20,78

*HSS-Bi: rychlorezná oceľ-bimetal; WS: nástrojová oceľ; HM: tvrdokov; HM-G: tvrdokov-granulát

REMS špeciálne pílové listy

→ REMS Tiger, etc.



REMS

- 25 %

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS špeciálny pílový list 2"/140-2,5 ocelové rúrky ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	zvlnené	5	561007 R05	51,90	38,92
REMS špeciálny pílový list 2"/140-3,2 ocelové rúrky ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561001 R05	49,20	36,90
REMS špeciálny pílový list 4"/200-3,2 ocelové rúrky ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561002 R05	65,30	48,98
REMS špeciálny pílový list 6"/260-3,2 ocelové rúrky ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561008 R05	83,20	62,40

Na ľahko obrobiteľné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrky, použite namiesto špeciálneho pílového listu REMS univerzálny pílový list REMS s jemným ozubením v spojení s REMS Tiger ANC SR s elektronickou reguláciou počtu zdviarov. * HSS-Bi: rýchlorezná ocel-bimetal

REMS univerzálné pílové listy

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22 V, etc.



REMS

- 25 %


Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS univerzálny pílový list 100-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561006 R05	33,50	25,12
REMS univerzálny pílový list 150-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561005 R05	48,10	36,08
REMS univerzálny pílový list 200-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561003 R05	64,10	48,08
REMS univerzálny pílový list 300-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561004 R05	94,30	70,72

Tiež na drevo s klincami, palety. Na ľahko obrobiteľné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrky, nutný nízky počet zdviarov, napr. prostredníctvom REMS Tiger ANC SR s elektronickou reguláciou počtu zdviarov. * HSS-Bi: rýchlorezná ocel-bimetal

REMS Akku-Cat 22 V ANC VE – odreže čokoľvek kdekoľvek. Výkonný, robustný a dobre padnúci do ruky. Akumulátor Li-Ion 21,6V, 5,0Ah pre o 50% viac rezov*.



Novinka



ANC – pre maximálne namáhanie.



REMS Akku-Cat 22 V ANC VE Set

Akumulátorová univerzálna šabľová pila na rúrky s vario elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky. Pohonné jednotky s uzavretou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všeobecne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, osvedčeným akumulátorovým motorom 21,6V, bezpečnostným dotykovým spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdviarov (akceleračný spínač) 0 do 2000 min⁻¹. Akumulátor Li-Ion 21,6V, 5,0Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 230V, 50–60 Hz, 70W. Univerzálna upínka pílového listu. Šesthranný kľúč. 1 univerzálny pílový list REMS 150-1,8/2,5. V pevnom kufrí z ocelového plechu.
Obj.č. 560052 R220 € 880,-

€ 659,-

* o 50% viac rezov než s akumulátormi Li-Ion 18V, 3,0Ah

REMS Tiger ANC – šabľová pila na rúrky. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.


Pevne nastavený, optimálny počet zdviarov špeciálne pre rezanie oceľových rúrok.




Vodiaci držiak pre o 400% viacnej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – len 3 kg



ANC – pre maximálne namáhanie.



REMS Tiger ANC Set

Elektrická šabľová pila na rúrky pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonné jednotky s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všeobecne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Pevne nastavený počet zdviarov 2400 min⁻¹. Ochrana proti preťaženiu. Univerzálna upínka pílového listu. Šesthranný kľúč. Vodiaci držiak do 2°. 2 kusy špeciálnych pílových listov REMS 2"/140-3,2. V pevnom kufrí z ocelového plechu.
Obj.č. 560020 R220 € 620,-

€ 509,-

REMS Tiger ANC VE – píla pre inštalatéra. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.


S vario elektronikou a uzavretou rukoväťou.



Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – len 3 kg



ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Tiger ANC VE Set

Elektrická šabľová píla na rúry s vario elektronikou (VE) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všeobecne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdviarov (akceleračný spínač) od 2400 min⁻¹. Univerzálna upínka pilového listu. Šesthranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS 2"/140-3,2. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 560027 R220 € 640,-

€ 529,-

REMS Tiger ANC SR – s reguláciou rýchlosťi. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

Plynulá elektronická regulácia počtu zdviarov.
Ideálna taktiež k rezaniu rúrok z nerezovej ocele.
S tacho elektronikou k riadeniu počtu otáčok.



Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1400 W – 3,1 kg



ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Tiger ANC SR Set

Elektrická šabľová píla na rúry s reguláciou rýchlosťi (Speed Regulation - SR) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všeobecne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), pevne nastaveným orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Plynulá elektronická regulácia počtu zdviarov od 700 do 2200 min⁻¹ s pozvoľným rozbehom, tachogenerátorm, kontrolou teploty a ochranou proti zablokovaniu. Univerzálna upínka pilového listu. Šesthranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS 2"/140-3,2. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 560026 R220 € 720,-

€ 589,-

REMS Aquila 3B

Prenosná stanica pre opracovanie rúrok. Bezpečné
upínanie rúrok do 6". Kdekoľvek.

Ø 10–165 mm, ¼–6"



REMS Aquila 3B

Stanica pre opracovanie rúrok s reťazovým upínačom zverákom na rúry pre upínanie rúrok, plného materiálu, Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Pracovná doska s integrovaným reťazovým upínačom zverákom s dvojitou upínačou čefustou, podperou rúrok, držiakmi nástrojov, 3 ohýbacími prípravkami pre ohýbanie rúrok Ø 10–26 mm, Ø ¾–¾", upínačou hlavou. Skladací trojnohý podstavec s odkladacou doskou. Nosnosť ≤ 450 kg. V kartóne.

Obj.č. 120270 R € 435,-

€ 349,-

REMS Aquila WB

Bezpečné upínanie rúrok do 6".

Ø 10–165 mm, ¼–6"



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Aquila WB

Vysoko kvalitný reťazový upínač zverák na upínanie rúrok, plného materiálu, Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Základná doska s integrovaným reťazovým upínačom zverákom pre upínanie rúrok s dvojitou upínačou čefustou, podperou rúrok, ohýbacím prípravkom.

Na pracovný stôl. V kartóne.

Obj.č. 120250 R € 269,-

€ 199,-

Ideálny pre systémy s lisovanými tvarovkami.



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Turbo Cu-INOX – prakticky bez otrepov, pravouhlo, rýchlo.

napr. Ø 22 mm len za 4 s.

REMS Turbo Cu-INOX Basic

Kotúčová píla na rúrky s univerzálnym paralelým zverákom pre rýchle, pravouhlé rezanie takmer bez otrepov. Na nerezové oceľové rúrky a medené rúrky systémov s lisovanými tvarovkami a ďalšie. Aj pre delenie tenkostenných profilov pre nadomietkovú inštalačiu. Pre REMS pilový kotúč Ø 225 mm. S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 500 W, bezpečnostným spínačom, ochranným krytom pilového kotúča. Počet otáčok 60 min⁻¹. Klúč s očkom. Šesthranný klúč. Bez pilového kotúča. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

Obj.č. 849006 R220 € 1 090,—



+ darčeková sada v hodnote € 430,—

1 REMS pilový kotúč na kovy HSS-E (legovaný kobaltom), jemne ozubený, 225 × 2 × 32, 220 zubov, veľmi dlhá životnosť.
1 podstavec

Obj.č. 849X01 R220 € 1 069,—

Pre priame rezy a rezy na pokos do 45°.

S automatickým zariadením na chladenie a mazanie.

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Turbo K – prakticky bez otrepov, pravouhlo, rýchlo.

napr. 2" oceľovú rúrku len za 5 s.

REMS Turbo K Basic

Univerzálna kotúčová píla na kovy, s automatickým zariadením na mazanie a chladenie. Na rovné rezanie a rezanie na pokos do 45 °. Pre REMS pilový kotúč Ø 225 mm. Prevody nevyžadujúci údržbu, osvedčený univerzálny motor so silným tahom 230 V, 50-60 Hz, 1200 W, bezpečnostný spínač, ochranný kryt pilového kotúča, dĺžkový doraz. Upínací nadstavec na tenkostenné rúrky. Počet otáčok 115 min⁻¹. Klúč s očkom. Šesthranný klúč. Balenie mazacieho a chladiaceho oleja REMS Spezial. Bez pilového kotúča. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

Obj.č. 849007 R220 € 1 320,—



+ darčeková sada v hodnote € 331,—

1 REMS pilový kotúč na kovy HSS, jemne ozubený, 225 × 2 × 32, 120 zubov, veľmi dlhá životnosť.
1 podstavec

Obj.č. 849X02 R220 € 1 219,—



REMS Jumbo – ľahko prenosný a ľahký. Bleskurýchlo postavený a zložený.



REMS Jumbo

Skladací pracovný stôl s lomeným pákovým uzáverom. Pracovná doska podľa DIN 68 705. V kartóne.

Obj.č. 120200 R € 362,—

€ 295,—

REMS Jumbo E

Skladací pracovný stôl s lomeným pákovým uzáverom. Pracovná doska podľa DIN 68 705. V kartóne.

Obj.č. 120240 R € 241,—

€ 185,—

Robustné kvalitné náradie pre tvrdé zaťaženie a dlhú životnosť.

Robustné prevedenie z chrom-vanadovej ocele, celokovovo záplastkovo kované, zušlachtené, s práškovým nástrekom. Kalené ozubenie, vysoko odolné proti opotrebeniu.



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Hasák s čelustami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C. Sika klieše s prestrečeným kibom (remeslo), nastaviteľné do 7 polôh. ISO 8976.

Obj.č. 116X01 R € 129,-

€ 73,90

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Hasák s čelustami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C. Obj.č. 116X02 R € 188,-

€ 103,90

REMS Helix VE – vŕtať, skrutkovat' a odhortovať.



REMS Helix VE Li-Ion Set

Akumulátorový vŕiaci skrutkovač s vario-elektronikou (VE) k vŕtaniu do ocele, tehly, Ø ≤ 10 mm, dreva Ø ≤ 28 mm a iných materiálov a k zaskrutkovaniu/povoleniu skrutiek Ø ≤ 7 mm. Pohony stroj s bezklúčovým rýchlopriehľadom, upínací rozsah 0,8–10 mm, pravý a ľavý chod. Elektromechanický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 300 W, 2-stupňovou robustnou planetovou prevodovkou. 2 plynule nastaviteľné rozsahy otáčok 0–300 min⁻¹ a 0–1250 min⁻¹, 25 stupňov krútiaceho momentu plus vŕiaci stupne, vysoký krútiaci moment 31 Nm od nízkych otáčok. Bezpečnostný spínač. Integrovaná LED-pracovné svetidlo. Spona na opasok. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. 1 Bit so zdvojenou čepeľou plochá drážka/križová drážka, 50 mm dlhý. V prenosnej taške. Obj.č. 190010 R220 € 406,-

+ darčeková sada v hodnote € 245,-

1 Bit-Set zdarma

2. akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah zdarma

1 vesta XL

Obj.č. 190X02 R220 **€ 409,-**



REMS sada vrtákov na obklady 6-8-10

Diamanty osadenej vŕtacej korunky pre vŕtanie na sucho so špeciálnou voskovou náplňou. Do keramiky, jemnej kameniny, granitu, mramoru a iných materiálov. 3 vrtáky na obklady Ø 6, 8, 10 mm, navŕtavacia pomôcka s vákuovým upevnením. Pre elektrický pohon prostredníctvom vŕtacieho skrutkovača.

Obj.č. 181700 R € 186,-



€ 129,-



REMS REG 10-54 E

Vonkajší-/vnútorný odhortovač na rúry Ø 10–54 mm, Ø ½–2½". Pre elektrický pohon prostredníctvom vŕtacieho skrutkovača.

Obj.č. 113835 R € 115,-



Unášač k REMS REG 10-42

Pre elektrický pohon prostredníctvom vŕtacieho skrutkovača.

Obj.č. 113815 R

€ 42,40



REMS REG 10-42

Vonkajší-/vnútorný odhortovač na rúry Ø 10–42 mm, Ø ½–1¾".

Obj.č. 113810 R

€ 99,50

REMS Swing – ohýbajte rúrky tam, kde budú položené do Ø 32 mm.

Super rýchla práca vďaka praktickej multifunkčnej páke pre rýchly posun vpred a vzad. Ozubený hrebeň z kalenej oceľe.

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Hydro-Swing – ľahká práca bez námaha vďaka olejovému hydraulickému prevodu sily. Ideálny pre vrstvené rúrky do Ø 32 mm.

Tiež pre nerezové oceľové rúrky do Ø 22 mm.



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Swing

Jednoručná ohýbačka rúrok Ø 10–32 mm, Ø ¾–1¼", do 90°. Mäkké medené rúrky Ø 10–22 mm, Ø ¾–1¼", s ≤ 1 mm, mäkké opláštené medené rúrky Ø 10–18 mm, Ø ¾–1¼", s ≤ 1 mm, mäkké opláštené uhlíkové oceľové rúrky systémov s lisovanými tvarovkami Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné oceľové rúrky Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, vrstvené rúrky Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, unášačom šmykadiel S Ø 10–26 mm so šmykadlami, v pevnom kufri z oceľového plechu / kufri. Do Ø 32 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, 2 unášačmi šmykadiel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm so šmykadlami, v pevnom kufri.

Medené rúrky ai.

Set 12-15-18-22

Obj.č. 153025 R € 296,-

€ **233,-**

Vrstvené rúrky ai.

Set 14-16-18-20-25/26

Obj.č. 153022 R € 307,-

€ **253,-**

Vrstvené rúrky ai.

Set 16-18-20-25/26-32

Obj.č. 153023 R € 510,-

€ **403,-**

REMS Hydro-Swing – ľahká práca bez námaha vďaka olejovému hydraulickému prevodu sily. Ideálny pre vrstvené rúrky do Ø 32 mm.

Tiež pre nerezové oceľové rúrky do Ø 22 mm.



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Hydro-Swing

Olejová hydraulická ručná ohýbačka Ø 10–32 mm, Ø ¾–1¼", do 90°. Mäkké medené rúrky Ø 10–22 mm, Ø ¾–1¼", s ≤ 1 mm, mäkké opláštené medené rúrky Ø 10–18 mm, Ø ¾–1¼", s ≤ 1 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele s obsahom niklu Ø 12–22 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké C-ocele opláštené Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné oceľové rúrky Ø 10–22 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené rúrky Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom, ohýbacími segmentami, s držiakom šmykadiel H-S Ø 10–26 mm so šmykadlami, v pevnom kufri. Do Ø 32 mm s pohonom, ohýbacími segmentami, s 2 držiakmi šmykadiel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm so šmykadlami, v pevnom kufri.

Medené rúrky, Medené rúrky, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, ai.

Set 12-15-18-22

Obj.č. 153525 R € 620,-

€ **469,-**

Vrstvené rúrky ai.

Set 14-16-18-20-25/26

Obj.č. 153522 R € 610,-

€ **449,-**

Vrstvené rúrky ai.

Set 16-18-20-25/26-32

Obj.č. 153523 R € 660,-

€ **499,-**



REMS Python – ušetríte drahé tvarovky. Super ľahké ohýbanie do Ø 2", Ø 75 mm.

REMS Python

Olejová hydraulická ručná ohýbačka pre rozmerovo presné ohýbanie rúr do 90 °. Oceľové rúry EN 10255 Ø ¾ - 2 ", vrstvené rúry Ø 32 - 75 mm. Pohonné zariadenie s držiakom šmykadiel, vrchným držiakom klzínnych valčekov so stranovo posuvnou doskou pre klzné valčeky, 2 klzními valčekmi, s ohýbacími segmentami St popr. V.

Oceľové rúry

Set St ¾ - 1½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2"

Obj.č. 590020 R € 1380,-

€ **1 029,-**

Oceľové rúry

Set St ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2"

Obj.č. 590021 R € 1510,-

€ **1 189,-**

Vrstvené rúrky

Set V 40 - 50 - 63 mm

Obj.č. 590022 R € 1400,-

€ **1 159,-**

3-nohy podstavec

Obj.č. 590150 R

€ **138,-**

Ohýbací segment a šmykadlá 75 mm

Obj.č. 590063 R

€ **580,-**

REMS Sinus – ohyby rúrok bez vrások.

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Sinus Set

Ručná ohýbačka rúrok Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", do 180°. Tvrde, polotvrdé, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", mäkké opláštené medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, C-ocele opláštené, Ø 12–18 mm, C-ocele Ø 12–22 mm, mäkké vrstvené ocelové presné rúrky Ø 10–20 mm, elektroinštalačné rúrky EN 50086 Ø 16–20 mm, -vrstvené rúrky Ø 14–32 mm, a. Pohonné zariadenia, nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmykadlá. REMS sprej pre ohýbanie. V pevnom kufri z ocelového plechu.

Set 15-18-22

Obj.č. 154001 R € 670,-

€ 469,-

Set 14-16-18

Obj.č. 154002 R € 650,-

€ 489,-

Set 12-15-18-22

Obj.č. 154003 R € 760,-

€ 559,-

Set 10-12-14-16-18-22

Obj.č. 154004 R € 970,-

€ 679,-

REMS Akku-Curvo 22V – ohýbanie rúrok bez vrások do Ø 40 mm, 180°.

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pre o 50 % viac ohybov.

Ohýbať, miesto drahých tvaroviek! REMS Akku-Curvo 22V sa už po niekoľkých málo ohyboch zaplatí.

Bez zveráku. Bez nastavovania okamžite použiteľná.

Novinka



500 W – len 8,5 kg

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Akku-Curvo 22V

Akumulátorová ohýbačka rúrok Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼", do 180°. Tvrde, polotvrdé, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", mäkké opláštené medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, hrubostenné medené rúrky K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ¾–1½", rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 12–28 mm, C-ocele, tiež opláštené, Ø 12–28 mm, mäkké presné ocelové rúrky Ø 10–28 mm, ocelové rúry EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinštalačné rúrky EN 50086 Ø 10–35 mm, Ø 10–40 mm, vrstvené rúrky Ø 14–40 mm a ďalšie. Pohonný stroj s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou kľužou trecom spojkou, osvedčeným akumulátorovým motorm 21,6 V, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rýchly a plazívý chod pre rozmerovo presné ohýbanie. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. Nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmykadlá[®]. V pevnom kufri z ocelového plechu.

Set 15-18-22

Obj.č. 580051 R220 € 1980,-

€ 1 599,-

Set 15-22-28

Obj.č. 580059 R220 € 2 130,-

€ 1 729,-

Set 15-18-22-28

Obj.č. 580053 R220 € 2 230,-

€ 1 829,-

REMS Curvo

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼", do 180°. Tvrde, polotvrdé, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", mäkké opláštené medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, hrubostenné medené rúrky K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ¾–1½", rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 12–28 mm, C-ocele, tiež opláštené, Ø 12–28 mm, mäkké presné ocelové rúrky Ø 10–28 mm, ocelové rúry EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinštalačné rúrky EN 50086 Ø 16–32 mm, vrstvené rúrky Ø 14–40 mm a ďalšie. Pohonný stroj s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou kľužou trecom spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rýchly a plazívý chod pre rozmerovo presné ohýbanie. Nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmykadlá[®]. V pevnom kufri z ocelového plechu.

Set 15-18-22

Obj.č. 580026 R220 € 1470,-

€ 1 229,-

Set 15-22-28

Obj.č. 580040 R220 € 1620,-

€ 1 429,-

Set 15-18-22-28

Obj.č. 580036 R220 € 1720,-

€ 1 499,-



Držiak prístroja 3B

výškovo nastaviteľný, 3 nohy

Obj.č. 586100 R € 200,-

€ 119,-

[®]REMS Curvo/Akku-Curvo Set sa dodáva s ohýbacími segmentmi a šmykadlami s vždy najmenším polomerom, vid. Katalóg.



1000 W
Kvalitný nemecký výrobok



REMS Curvo 50 – ohýbanie veľkých rúr bez vrások do Ø 50 mm, 90°.

Bez zveráku.

Bez nastavovania okamžite použiteľná.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10–50 mm, do 90°. Ocelové rúrky EN 10255 Ø ¼-1½", nehrdzavejúce ocelové rúrky EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½-1¼", s ≤ 2,6 mm, tvrdé, polotvrdé, mäkké medené rúrky Ø 10–42 mm, tenkostenné medené rúrky Ø 10–35 mm, hrubostenné medené rúrky K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ¾-1", rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 12–42 mm, C-ocelle Ø 12–42 mm, C-ocelle opláštené Ø 12–28 mm, vrstvené rúrky Ø 14–50 mm a ďalšie. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou kľužou trecom spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Štvorhranný unášač 35–50, podpera 35–50 (pre ohýbacie segmenty a šmykadlá Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), nástrčný čap. V pevnnej transportnej debni.

Obj.č. 580110 R220 € 2 850,-

€ 2 550,-

Štvorhranný unášač 10-40, podpera 10-40

pre ohýbacie segmenty a šmykadlá REMS Curvo, REMS Akku-Curvo, REMS Sinus, pozri tabuľku.

Obj.č. 582120 R

€ 248,-

do
2"

Novinka



Vysoký chladiaci výkon, napr. ¾" ocelová rúrka iba za 9 min*.



Kvalitný nemecký výrobok

*Okolitá teplota/teplota vody cca 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – elektricky zmrazit' miesto vyprázdníť. Super rýchlo do 2".

Jedinečný! Patent EP 1 108 944

Jednodielne zmrazovacie hlavy pre hlavný pracovný rozsah Ø ¼–1" popr. Ø 15–35 mm, nie sú nutné žiadne redukčné vložky. Mimoriadne kompaktné mraziace hlavy s geometricky špeciálne vytvorenými priečelniami k upnutiu na zakaždým rozdielne priemery rúrok. Veľmi úzke, iba 50 mm široké. Všade použiteľné, i na úzkych miestach. Nie je nutné žiadne mazanie /pasty.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrický zmrazovač rúrok s uzavretým obehom zmrazovacieho média. Na ocelové, medené, plastové, vrstvené rúrky, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W. 2 hadice s chladivom, 2,5 m dlhej, 2 upínacie pásky, 2 LCD-digitálne teplometry, fláša s rozprášovačom. Výbava pre Ø ¼–1¼", 15–42 mm. V pevnom kryte z ocelového plechu. V kartóne.

Obj.č. 131012 R220 € 1420,-

€ 1 099,-

Rozširovacia sada 1½–2" / 54–60 mm

Obj.č. 131160 R € 230,-

€ 109,-



Novinka

REMS ROS P 26/SW 35 – Robustné, kvalitné náradie k čistému, rýchlemu deleniu rúrok. S integrovaným rezákom na ochranné vlnovcové rúrky. Stabilné prevedenie z horčíka. Pre ovládanie jednou rukou.



REMS ROS P 26/SW 35

Rýchle delenie jedným strihom do Ø 26 mm. S integrovaným rezákom rúrok na ochranné vlnovcové rúrky z plastu do Ø 35mm.

Obj.č. 291242 R € 86,90

€ 69,90

REMS ROS P – ľahko ovládateľné nožnice na čisté, rýchle delenie plastových a vrstvených rúrok.



REMS ROS P 26

Rýchle delenie jedným strihom.
Nožnice na rúrky pre ovládanie jednou rukou.
Pre rúrky Ø ≤ 26 mm, 1".
Obj.č. 291240 R € 46,80

€ 33,90



REMS ROS P 42 PS

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 42 mm, 1%".
Obj.č. 291000 RPS € 68,60

€ 52,90



REMS ROS P 35

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 35 mm, 1¾".
Obj.č. 291200 R € 50,80

€ 40,90



REMS ROS P 42 S

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 42 mm, 1%".
Obj.č. 291010 R € 80,-

€ 52,90



REMS ROS P 35 A

Nožnice na rúrky s automatickým rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 35 mm, 1¾".
Obj.č. 291220 € 64,50

€ 51,90



REMS ROS P 63 P

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 63 mm, 2".
Obj.č. 291270 R € 137,-

€ 107,90



REMS ROS P 42

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 42 mm, 1¾".
Obj.č. 291250 R € 90,60

€ 73,90



REMS ROS P 63 S

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 63 mm, 2".
Obj.č. 291290 R € 148,-

€ 107,90

REMS RAS P – vysoko zaťažiteľné rezáky na delenie plastových a vrstvených rúrok.

International Design Award



REMS RAS P 10-40

Rezák na rúrky Ø 10–40 mm, ½–1¾".
Obj.č. 290050 R € 125,-

€ 98,90

Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrke, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez. Rýchle prestavenie nastavovacieho vretena v obidvoch smeroch.



REMS RAS P 50–110, s11

Rezák na rúrky Ø 50–110 mm, 2–4".
Obj.č. 290100 R € 193,-

€ 152,90



REMS RAS P 10-63

Rezák na rúrky Ø 10–63 mm, ½–2".
Obj.č. 290000 R € 136,-

€ 107,90

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS P 110–160

Rezák na rúrky Ø 110–160 mm, 4–6".
Obj.č. 290200 R € 240,-

€ 192,90

REMS RAS Cu-INOX S – Rezáky rúrok pre veľmi vysoké namáhanie s uložením v ihlových ložiskách pre delenie rúrok z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi a.i. Pre obzvlášť ľahké rezanie.



REMS RAS Cu-INOX 3–28 S Mini

V ihlových ložiskách uložený.
Na rúrky Ø 3–28 mm, ¼–1¾".
Obj.č. 113241 R € 45,90

€ 37,90



V ihlových ložiskách uložené oporné valčeky.
V ihlových ložiskách uložené rezné koliesko.



Rýchlo prestavenie nastavovacieho vretena v oboch smeroch (REMS RAS Cu-INOX 8–64 S).



REMS RAS Cu-INOX 3–35 S

V ihlových ložiskách uložený, s integrovaným odhortovačom rúrok. Na rúrky Ø 3–35 mm, ¼–1¾".
Obj.č. 113351 R € 66,40

€ 48,90

International Design Award



REMS RAS Cu-INOX 8–64 S

V ihlových ložiskách uložený, s rýchlo prestaviteľným. Na rúrky Ø 8–64 mm, ¾–2½".
Obj.č. 113401 R € 181,-

€ 126,90

REMS RAS St – Robustné kvalitné nástroje na delenie rúrok. Pre vysoké nároky a dlhú životnosť.



REMS RAS St 1/8-2"

Rezák na rúrky Ø 1/8"-2", 10–60 mm.
Obj.č. 113000 R € 174,-

€ 139,90

Rezák na rúrky pre oceľové rúrky.

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS St 1 1/4-4"

Rezák na rúrky Ø 1 1/4"-4", 30–115 mm.
Obj.č. 113100 R € 346,-

€ 277,90

REMS RAS Cu-INOX – vysoko zaťažiteľné rezáky na rúrky z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi ai.



REMS RAS Cu-INOX 3-16

Rezák na rúrky Ø 3–16 mm, 1/8"-1".
Obj.č. 113200 R € 23,50

€ 18,50

International Design Award



REMS RAS Cu-INOX 3-28 Mini

Rezák na rúrky Ø 3–28 mm, 1/8"-1 1/8".
Obj.č. 113240 R € 34,90

€ 27,90



REMS RAS Cu-INOX 6-64

Rezák na rúrky Ø 6–64 mm, 1/4"-2 1/2".
Obj.č. 113400 R € 155,-

€ 120,90



REMS RAS Cu-INOX 3-28

Rezák na rúrky Ø 3–28 mm, 1/8"-1 1/8".
Obj.č. 113300 R € 27,30

€ 20,50



REMS RAS Cu-INOX 3-35

Rezák na rúrky Ø 3–35 mm, 1/8"-1%",
s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113350 R € 49,90

€ 31,90



REMS RAS Cu-INOX 6-42

Rezák na rúrky Ø 6–42 mm, 1/4"-1 1/8".
Obj.č. 113380 R € 130,-

€ 105,90



REMS RAS Cu-INOX 3-42

Rezák na rúrky Ø 3–42 mm, 1/8"-1 1/8",
s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113330 R € 62,70

€ 40,90

REMS RAS Cu – vysoko zaťažiteľné rezáky špeciálne na delenie medených rúrok.

International Design Award

Rýchle prestavenie nastavovacieho vretna v obidvoch smeroch.



REMS RAS Cu 8-42


Rezák na rúrky Ø 8–42 mm, 5/16"-1 1/8".
Obj.č. 113370 R € 116,-

€ 93,90

REMS RAS Cu 3-35

Rezák na rúrky Ø 3–35 mm, 1/8"-1%",
s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113340 R € 46,-

€ 31,90



REMS RAS Cu 8-64

Rezák na rúrky Ø 8–64 mm, 5/16"-2 1/2".
Obj.č. 113410 R € 144,-

€ 107,90



REMS RAS Cu 3-42

Rezák na rúrky Ø 3–42 mm, 1/8"-1 1/8",
s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113320 R € 57,-

€ 40,90



REMS Cento / REMS Akku-Cento 22 V – Delenie a odhrotovanie do Ø 115 mm.

Pravouhlé. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepú. Nasucho. Super rýchlo, napr. INOX Ø 54 mm len za 4 s.

Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Pohárané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.

1200 W
len 17 kg

Kvalitný nemecký výrobok



Novinka



REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V

REMS Cento Basic

Stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø 8–115 mm, bez vonkajšieho otrepú. Pre rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 8–108 mm. Pre oceľové rúrky EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½"–4", Ø 10–115 mm, liatinové rúrky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové rúrky SDR 11, hrúbky steny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½"–4", vrstvené rúrky Ø 10–110 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Počet otáčok 115 min⁻¹. Vodiace valčeky z kalenej presnej oceľovej rúrky na rúrky Ø 22–115 mm, Ø ¾"–4". Bezpečnostný nožný spínač. Očkovy klúč. Bez rezného kolieska. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne. Obj. č. 845001 R220 € 1240,-

ZADARMO*

Rezné koliesko REMS Cu-INOX zadarmo!

Hodnota € 90,40

Obj. č. 845X02 R220 € 1 129,-

REMS Akku-Cento 22 V Basic

Akumulátorový stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø 8–115 mm, bez vonkajšieho otrepú. Pre rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 8–108 mm. Pre oceľové rúrky EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½"–4", Ø 10–115 mm, liatinové rúrky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové rúrky SDR 11, hrúbky steny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½"–4", vrstvené rúrky Ø 10–110 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným akumulátorovým motorom 21,6 V. Počet otáčok 84 min⁻¹. Vodiace valčeky z kalenej presnej oceľovej rúrky na rúrky Ø 22–115 mm, Ø ¾"–4". Bezpečnostný nožný spínač. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. Očkovy klúč. Bez rezného kolieska. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne. Obj. č. 845002 R220 € 1710,-

ZADARMO*

Rezné koliesko REMS Cu-INOX zadarmo!

Hodnota € 90,40

Obj. č. 845X04 R220 € 1 579,-

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, medi, uhlíkovej ocele
Obj. č. 845050 R

€ 90,40

Rezné koliesko REMS Cu

špeciálne na rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z medi
Obj. č. 845053 R

€ 90,40

Rezné koliesko REMS St

na oceľové, liatinové rúrky (SML)
Obj. č. 845052 R

€ 90,40

Rezné koliesko REMS V, s 10

na plastové a vrstvené rúrky, hrúbka steny s ≤ 10 mm
Obj. č. 845051 R

€ 90,40

Rezné koliesko REMS C-SF

na delenie uhlíkových oceľových rúrok pri súčasnom vytvorení zrazenia hrany pre zvarovanie
Obj. č. 845055 R

€ 90,40

Rezné koliesko REMS RF

na delenie pozdižne zvarovaných nerezových oceľových rúrok EN 1124 (dažďových zvodov) s REMS Cento RF.
Obj. č. 845054 R

€ 90,40

Posuvová páka s nástrčnou pružinou

na ovládanie pohonného stroja na podlahe
Obj. č. 845218 R

€ 74,70

Podpera rúr 1

výškovo nastaviteľná, pre rúrky Ø 40–110 mm, Ø 1½"–4",
pri ovládani pohonnej jednotky posuvnou pákou na podlahe
Obj. č. 845220 R

€ 125,-

Sada príslušenstva 1

obsahujúca podstavec a REMS Herkules 3B
Obj. č. 120X01 R € 454,-

€ 379,-

Sada príslušenstva 2

obsahujúca Jumbo, Herkules 3B a Herkules Y
Obj. č. 120X02 R € 810,-

€ 649,-

Sada príslušenstva 3

obsahujúca Jumbo E a Herkules 3B
Obj. č. 120X03 R € 520,-

€ 389,-

Sada príslušenstva 4

obsahujúca pojazdný podvozok a REMS Herkules 3B
Obj. č. 120X04 R € 570,-

€ 449,-





Vnútorný odhrotovač rúrok do DN 100 – ideálne pre rúrky systémov s lisovanými tvarovkami

REMS REG 28-108

Vnútorný odhrotovač rúrok pre rúrky Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Pre elektrický pohon prostredníctvom strojov na delenie rúrok REMS Cento, REMS Akku-Cento 22V. Obj.č. 113840 R € 273,-

€ 229,-

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10-54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok Ø 10–54 mm, ½–2½". Aj pre elektrický pohon prostredníctvom REMS Helix (vid. Str. 12) a iných vŕtacích skrutkovačov (počet otáčok ≤ 300 min⁻¹), prostredníctvom strojov na delenie rúrok REMS Cento (od dátumu výroby 09/2011), REMS Akku-Cento 22V alebo prostredníctvom kotúčové píly na kovy REMS Turbo Cu-INOX (od dátumu výroby 09/2011).

Obj.č. 113835 R € 115,-

€ 89,90

REMS DueCento – delenie do Ø 225 mm.

Pravouhlé. Bez triesok. Vhodné pre zvarovanie. Rýchle. Bez vonkajšieho otrepú. Na sucho. Univerzálny pre mnoho druhov rúrok.



do
Ø 225 mm



Kvalitný nemecký výrobok



REMS DueCento Basic

Stroj na delenie rúrok pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 40–225 mm, bez vonkajšieho otrepú. Pre rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 40–225 mm. Pre oceľové rúrky EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", liatinové rúrky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plastové rúrky SDR 11, hrúbka steny s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", vrstvené rúrky Ø 40–110 mm. S bezúdržbovou prevodovkou, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Otáčky 115 min⁻¹. Vodiace kladky z kalených presných oceľových rúrok na rúrky Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Bezpečnostný nožník spínač. Prstencový kľúč. 2 kusy podpier rúr 1 pre rúrky Ø 100–225 mm, Ø 4–8". V kartóne. Obj.č. 845004 R220 € 2460,-

Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.

Ohlásený patent EP 2 740 556

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, medi, uhlíkovej ocele
Obj.č. 845050 R

€ 90,40

Rezné koliesko REMS Cu

špeciálne na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z medi
Obj.č. 845053 R

€ 90,40

Rezné koliesko REMS St

na oceľové, liatinové rúrky (SML)
Obj.č. 845052 R

€ 90,40

Rezné koliesko REMS V, s 10

na plastové a vrstvené rúrky, hrúbka steny s ≤ 10 mm
Obj.č. 845051 R

€ 90,40

Rezné koliesko REMS P, s 21

na plastové a vrstvené rúrky, hrúbka steny s ≤ 21 mm
Obj.č. 845057 R

€ 115,-

Rezné koliesko REMS C-SF

špeciálne pre rúrky systémov s lisovanými tvarovkami / s nástrčnými tvarovkami z uhlíkovej ocele, súčasne sa vytvára zrazená hrana
Obj.č. 845055 R

€ 90,40

Podpera rúr 1

výškovo nastaviteľná, pre rúrky Ø 100–225 mm, Ø 4–8"
Obj.č. 845220 R

€ 125,-

Podpera rúr 2

výškovo nastaviteľná, pre rúrky Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"
(nutný nástavec z vodiacimi kladkami)
Obj.č. 845230 R

€ 125,-

Nástavec s vodiacimi kladkami

k deleniu rúrok Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"
Obj.č. 845060 R

€ 199,-

Super-ponuka!*

Pri zakúpení REMS DueCento Basic obdržíte 3 rezné kolieska podľa Vášho výberu zadarmo!
Ušetríte navyše medzi € 271,20 až € 345,-.

Obj.č. 845X03 R220 € 2 469,-



Kvalitný nemecký výrobok



len 2,1 kg

REMS Akku-Nano – delenie do Ø 40 mm.

Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok.
Bez vonkajšieho otrepú. Nasucho.

Jedinečný! Patent EP 2 077 175

Optimálny bod záberu rezného kolieska na delenej rúrke.

REMS Akku-Nano Basic-Pack

Akumulátorový rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepú. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným akumulátorovým motorom 10,8 V, 270 W. Počet otáčok 130 min⁻¹. Bezpečnostný spínač. Akumulátor Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60Hz, 65 W. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške.

Obj.č. 844011 R220 € 600,-

€ 479,—

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami
z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi

Obj.č. 844050 R

€ 31,10

Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky

Obj.č. 844051 R

€ 31,10

Kvalitný nemecký výrobok



len 1,9 kg

REMS Nano – delenie do Ø 40 mm.

Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok.
Bez vonkajšieho otrepú. Nasucho.

Jedinečný! Patent EP 2 077 175

Optimálny bod záberu rezného kolieska na delenej rúrke.

REMS Nano Basic-Pack

Elektrický rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepú. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným jednosmerným motorom 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Počet otáčok 130 min⁻¹. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Bezpečnostný spínač. Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške.

Obj.č. 844010 R220 € 439,-

€ 389,—

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami
z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi

Obj.č. 844050 R

€ 31,10

Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky

Obj.č. 844051 R

€ 31,10

REMS REG – robustný kvalitný nástroj na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok.



Na oceľové nerezové rúrky, iné oceľové rúrky, medené, mosadzné, hliníkové a plastové rúrky.

REMS REG 8–35

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 8–35 mm, $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{1}{2}$ ".

Obj.č. 113825 R € 54,60

€ 39,90

REMS REG 10–54

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 10–54 mm, $\frac{1}{2}$ –2 $\frac{1}{8}$ ".

Obj.č. 113830 R € 62,20

€ 46,90

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok Ø 10–54 mm, $\frac{1}{2}$ –2 $\frac{1}{8}$ ". Taktiež pre elektrický pohon prostredníctvom REMS Helix (vz strana 10) a ďalšimi vŕiacimi skrutkovačmi (počet otáčok ≤ 300 min⁻¹), strojom na delenie rúrok REMS Cento (od výrobného dátumu 09/2011), alebo kotúčovou pilou na rúrky REMS Turbo Cu-INOX (od výrobného dátumu 09/2011).

Obj.č. 113835 R € 115,-

€ 89,90





1,5Ah / 2,5Ah

- Akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 1,5 alebo 2,5 Ah pre dlhú dobu prevádzky.
- Ešte výkonnejší: o 50 % viac zalisovaní!²⁾
 - Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah pre ca. 250 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabítie akumulátora.
 - Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pre ca. 390 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabítie akumulátora.
- Nízka hmotnosť.
- Rozšírený rozsah pracovných teplôt –10 až +60 °C.
- Ochrana proti hlbokejmu vybitiu a prebitiu so sledovaním a kontrolou jednotlivých článkov.
- Sledovanie a kontrola teploty v priebehu procesu nabíjania.
- Krátke časy nabíjania.

REMS Mini-Press 22V ACC a REMS Mini-Press S 22V ACC – skutočne jednoručné radiálne lisy! Univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký. Super malý. Super ľahko ovládateľný. Super rýchly. Otočný o 360°.



Patent EP 1 952 948

Obzvlášť kompaktná konštrukcia a nepatrňa hmotnosť lisovacích klieští REMS Mini vďaka špeciálnemu umiestneniu pripojenia lisovacích klieští.

Patent EP 2 347 862

Do lisovacích čefuľstí zapustené zahľbenie k istému a bezpečnému vedeniu spojovacích príložiek pre lisovanie bez presadenia.



REMS Mini-Press 22V ACC / Mini-Press S 22V ACC

Akumulátorový radiálny lis s nútenským chodom na výrobu lisovaných spojov Ø 10–40 mm, Ø ¾–1¼". Pre pohon lisovacích klieští REMS Mini / lisovacích krúžkov. Otočné uchytie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W, s vysokou ťažnou silou, robustnou planetovou prevodovkou, mimoosnov piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom, bezpečnostný spínač. Integrované LED-pracovné svietidlo. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W.



Super-ponuka!*

Pri kúpe REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack, alebo REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack dostanete 3 lisovacie kliešte Mini do 35 mm na základe Vášho výberu zadarmo. Ušetríte naviac medzi € 282,– až € 645,–.



REMS Mini-Press 22V ACC Basic-Pack

V pevnom kufrí z oceľového plechu.
Obj.č. 578010 R220 € 1530,–

Obj.č. 578X05 R220 € **1 309,—**

REMS Mini-Press 22V ACC Basic-Pack L-BOXX

V kufrí systému L-Boxx.
Obj.č. 578014 R220 € 1570,–

Obj.č. 578X09 R220 € **1 339,—**

REMS Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack

V pevnom kufrí z oceľového plechu.
Obj.č. 578015 R220 € 1530,–

Obj.č. 578X08 R220 € **1 309,—**

REMS Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack L-BOXX

V kufrí systému L-Boxx.
Obj.č. 578016 R220 € 1570,–

Obj.č. 578X10 R220 € **1 339,—**

Napäťový napájač 230V/21,6V

pre sieťovú prevádzku 230V miesto akumulátora Li-Ion 21,6 V
Obj.č. 571567 R220 € 363,–

€ **319,—**

¹⁾ Záručné podmienky a registráciu predĺženia záruky výrobca na 5 rokov nájdete pod www.rems.de/service.

²⁾ Akumulátor Li-Ion 21,6V v porovnaní s akumulátorom Akku Li-Ion 14,4V

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



**Len 2,4 kg! Univerzálny do Ø 40 mm.
Super ľahký. Super malý. Super ľahko
ovládateľný. Super rýchly. Otočný o 360°.**

REMS Mini-Press ACC Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (núteným chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–40 mm, Ø ¾–1½". Pre pohon lisovacích kliešťí REMS Mini / lisovacích krúžkov. Otočné uloženie lisovacích kliešťí s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 380 W, robustou planétovou prevodovkou, výstredníkovým piestovým čerpadlom a kompaktným, vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom. Integrované LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 578012 R220 € 1280,-

Super-ponuka!*

Pri nákupe REMS Mini-Press ACC Basic-Pack dostanete 3 lisovacie kliešťi Mini do 35 mm na základe Vášho výberu zadarmo. Ušetríte naviac medzi € 282,- až € 645,-.



Obj.č. 578X04 R220 € **1 129,-**

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



**Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný.
Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.**

REMS Akku-Press ACC Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (núteným chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4".

Zostávajúci obsah dodávky vidie hore.

Obj.č. 571014 R220 € 1460,-

Obj.č. 571X01 R220 € **1 129,-**

REMS Akku-Press ACC Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (núteným chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4".

Zostávajúci obsah dodávky vidie hore.

Obj.č. 571014 R220 € 1460,-

Obj.č. 571X02 R220 € **1 249,-**



+ Darčekový balíček ku každému Basic-Packu:
1. akumulátorové LED-svetidlo zadarmo
2. akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah zadarmo
Hodnot € 235,30

**Power-Edition – pre sietovú prevádzku.
Tiež vhodný pre akumulátorovú prevádzku.**

**Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný.
Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.**

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



Basic-Pack pre sietovú prevádzku:

REMS Akku-Press ACC Power-Edition

Elektrohydraulický radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončenom lisovacom cykle (nútený chod), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". K pohonu lisovacích kliešťí / lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích kliešťí / lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytanie lisovacích kliešťí s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 380 W, robustou planétovou prevodovkou, mimoosobným piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom, s bezpečnostným spínačom. Sietový zdroj Li-Ion 230 V/14,4 V pre sietovú prevádzku 230 V namiesto akumulátora Li-Ion 14,4 V. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 571015 R220 € 1500,-

€ **1 129,-**

Prislušenstvo pre akumulátorovú prevádzku:

Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah

Obj.č. 571555 R14

€ **193,-**

Rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V

Obj.č. 571560 R220

€ **142,-**

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis s vypínačom signálom po ukončení lisovania, na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnými planétovými prevodmi, výstredníkovým piestovým čerpadlom a kompaktným, vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom. V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 577011 R220 € 1 140,-

€ 959,-

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (nútenským chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4".

Zostávajúci obsah dodávky vidie hore.

Obj.č. 577010 R220 € 1 250,-

€ 1 039,-



REMS Power-Press SE – univerzálny do Ø 110 mm. Rýchle, len v niekoľkých sekundách hotové, bezpečné lisovanie.

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektrický radiálny lis na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích krúžkov iných výrobcov. Usadenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektromechanický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, s bezpečnostnou kľužnou spojkou a systémom posuvu s trapézovým závitovým vretenom. Ochrana proti pretáženiu, s bezpečnostným spínačom. V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 572111 R220 € 850,-



€ 639,-

REMS Eco-Press – univerzálne použiteľný až do Ø 26 mm. Bleskové, bezpečné lisovanie.

Kvalitný nemecký výrobok

Patent EP 1 223 008



Hnací mechanizmus REMS Eco-Press

Radiálny ručný lis s aretovaťateľným koncovým dorazom na výrobu lisovaných spojov s plastovými a vrstvenými rúrkami Ø 10–26 mm, Ø ¾–1". K pohonu lisovacích klieští REMS. S deliteľnými rúrkovými ramenami. V balení v zmršťovacej fólii.

Obj.č. 574000 R € 191,-

€ 154,-

Lisovacie krúžky REMS pre veľké dimenzie do Ø 54 mm. Nasadíť. Zalisovať. Hotovo.

Lisovacie krúžky REMS (PR-3S) s 3-mi na kľbovom krúžku výkyvne uloženými lisovacími segmentmi pre náročné lisovanie veľkých rozmerov. Optimálne lisovanie vďaka radiálne riadenému pohybu lisovacích segmentov. Lisovacia kontúra M pre systémy s lisovanými tvarovkami Geberit Mapress a vhodné ďalšie systémy.

Lisovaci krúžok REMS M 42 (PR-3S)

Obj.č. 572706 R € 590,-

Lisovaci krúžok REMS M 54 (PR-3S)

Obj.č. 572708 R € 590,-

Medzikliešte Z2

Obj.č. 572795 RX € 132,-

k pohonu lisovacích krúžkov REMS (PR-3S) 42–54 mm

Obj.č. 572810 R € 79,-

Kompletná sada lisovacích krúžkov

Obj.č. 572060 R € 1 390,-



Kvalitný nemecký výrobok

€ 1 159,-

Lisovacie kliešte REMS – miliónkrát osvedčené. Pre všetky bežné systémy s lisovanými tvarovkami.

Vysoko zaľažiteľné lisovacie kliešte z pevnej, húževnatej, zvlášť kalenej špeciálnej ocele. Lisovacie obrysy lisovacích kliešť / lisovacích kliešť Mini REMS sú špecifické pre daný systém a zodpovedajú lisovacím obrysom daného systému s lisovanými tvarovkami. Vďaka tomu nezávadné, systému odpovedajúce, bezpečné lisovanie. Lisovacie čefuse lisovacích kliešť s veľmi presne zapracovaným a na CNC obrábacích centrach strojovo presne zaobleným lisovacím obrysom. Vďaka tomu významne menšie výrobne tolerancie než u iba liateho lisovacieho obrysu.

Spätné dosledovanie podľa EN 1775:2007

Lisovacie kliešte / lisovacie kliešte Mini / lisovacie krúžky REMS s lisovacím obrysom M, V, SA, B, RN a UP majú vždy vytvorené špecifické značenie v lisovacom obrysse, ktoré zanechá po ukončení lisovacieho cyklu trvalý otlačok priamo na lisovanej tvarovke. Toto umožňuje užívateľovi tiež i po ukončení lisovania ešte jednu kontrolu, či boli pre zhotovenie lisovaného spoju použité vhodné lisovacie kliešte resp. lisovacie krúžky.



Týmto spätným dosledovaním splňuje REMS doporučenie európskej normy EN 1775:2007 pri inštalácii systémov s lisovanými tvarovkami na plyn.

Priklad lisovacích kliešť REMS M: Otlačok "M" na lisovanej tvarovke za účelom spätného dosledovania podľa EN 1775:2007



Jedinečný!

Patent EP 1 223 008 / DE 101 01 440

Všetky lisovacie kliešte REMS, ktoré sú v katalógu označené * majú ďalšie pripojenie a pasujú tiež do ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

Patent EP 2 027 971

REMS lisovacie kliešte ACZ, SFZ, RFZ, RFZ, VMPz s ozubením zabráňujú tvorbe otrepov na lisovacom pudzde.

Kvalitný nemecký výrobok

Lisovacie kliešte REMS / Lisovacie kliešte Mini M, V do 35 mm

€ 94,-

Lisovacie kliešte REMS / Lisovacie kliešte Mini do 32 mm. TH, U, UP, VP, G, B

€ 112,-



Novinka*



REMS set lisovacích kliešť Mini

M 15-18-22-28-35

V kufri systému L-Boxx.
Obj.č. 578055 R € 820,-

€ 539,-

V 15-18-22-28-35

V kufri systému L-Boxx.
Obj.č. 578056 R € 820,-

€ 539,-

*V kufri systému L-Boxx.

REMS set lisovacích kliešť

M 15-18-22-28-35

V kufri systému L-Boxx.
Obj.č. 571161 R € 820,-

€ 539,-

V 15-18-22-28-35

V kufri systému L-Boxx.
Obj.č. 571162 R € 820,-

€ 539,-

Aj pre Geberit Mapress Uhlíková ocel, Nerezová ocel, Med' v inštalácii pitnej vody a kúrenia do Ø 108 mm.



REMS Power-Press XL ACC – univerzálny do Ø 110 mm.

Lisovanie do Ø 110 mm v len jednej pracovnej operácii.

Superrýchle, napr. Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108 mm len za 15 s.

Na pohon REMS lisovacích kliešť / lisovacích krúžkov / lisovacích krúžkov XL a vhodných lisovacích kliešť / lisovacích krúžkov iných výrobcov.

Otočné uchytie lisovacích kliešť s automatickým zaistením.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis s núteným chodom na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø %–4". K pohunu REMS lisovacích kliešť / lisovacích krúžkov / lisovacích krúžkov XL a vhodných lisovacích kliešť / lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytie lisovacích kliešť s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom. V transportnej bedni.

Obj.č. 579010 R220

€ 2 010,-

Napr. lisovacia kontúra M pre systémy s lisovanými tvarovkami Geberit Mapress Uhľíková ocel', Nerezová ocel', Med' a vhodné iné systémy v inštalácii pitnej vody a kúrenia do Ø 108 mm.



REMS lisovacie krúžky XL (PR-3S) do Ø 108 mm

Vysoko zaťažiteľné lisovacie krúžky XL (PR-3S) a medzi klieše Z6 XL z kovanej a zvlášť tvrdenej špeciálnej ocele. Lisovacie obrys REMS lisovacích krúžkov XL (PR-3S) sú špecifické pre daný systém a zodpovedajú lisovacím obrysom príslušných systémov s lisovanými tvarovkami. Vďaka tomu nezávadné, systému zodpovedajúce, bezpečné lisovanie.

Lisovanie do Ø 108 mm v len jednej pracovnej operácii.

Lisovací obrys	Obj.č.	€
M 66,7 XL (PR-3S) ²⁾	579107 R	980,00
M 76,1 XL (PR-3S) ²⁾	579101 R	1030,00
M 88,9 XL (PR-3S) ²⁾	579102 R	1090,00
M 108,0 XL (PR-3S) ²⁾	579103 R	1150,00
XP 64,0 XL (PR-3S) ²⁾	579100 R	920,00
XP 66,7 XL (PR-3S) ²⁾	579108 R	980,00
XP 108,0 XL (PR-3S) ²⁾	579109 R	1150,00



Medziklieše Z6 XL

na pohon REMS lisovacích krúžkov XL 64,0–108,0 (PR-3S)
s REMS Power-Press XL
Obj.č. 579120 R

€ 352,-

²⁾K pohunu lisovacích krúžkov XL (PR-3S) sú nutné medziklieše Z6 XL.

REMS lisovacie krúžky 45° (PR-2B) – riešenie problému pre ťažko prístupné miesta.

Napr. výlomy múrov, voľne položené rúrky, šachty.

Patent EP 2 774 725

REMS lisovacie krúžok 45 ° (PR-2B), s 2 lisovacími čelustami, pre bezpečné nasadenie lisovacích čelustí na zle prístupných miestach vďaka šikmej polohe v uhle 45°.



Kvalitný nemecký výrobok



Lisovacie krúžky REMS 45° (PR-2B)

Lisovací obrys	Obj.č.	€	Lisovací obrys	Obj.č.	€
V 12 45° (PR-2B)	574502 R	106,00	M 12 45° (PR-2B)	574520 R	106,00
V 14 45° (PR-2B)	574532 R	106,00	M 15 45° (PR-2B)	574522 R	106,00
VG 14 45° (PR-2B)	574536 R	106,00	M 18 45° (PR-2B)	574524 R	106,00
V 15 45° (PR-2B)	574504 R	106,00	M 22 45° (PR-2B)	574526 R	106,00
V 16 45° (PR-2B)	574534 R	106,00	M 28 45° (PR-2B)	574528 R	106,00
VG 16 45° (PR-2B)	574538 R	106,00	M 35 45° (PR-2B)	574530 R	117,00
V 18 45° (PR-2B)	574506 R	106,00	F 16 45° (PR-2B)	574550 R	106,00
V 22 45° (PR-2B)	574508 R	106,00	F 20 45° (PR-2B)	574552 R	106,00
V 28 45° (PR-2B)	574510 R	106,00	F 26 45° (PR-2B)	574554 R	106,00
V 35 45° (PR-2B)	574512 R	117,00	F 32 45° (PR-2B)	574556 R	106,00



Medziklieše Mini Z1

K pohonu REMS lisovacích krúžkov 45° (PR-2B). Vhodné pre REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC.
Obj.č. 578558 RX

€ 127,-

Medziklieše Z1


K pohonu REMS lisovacích krúžkov 45° (PR-2B). Vhodné pre všetky REMS radiálne lisy (mimo REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC).
Obj.č. 574500 RX

€ 121,-

Kufor z ocel'ového plechu

s vložkou (pre Medziklieše Mini Z1 a Medziklieše Z1 ako aj 6 kusov lisovacích krúžkov REMS V 12 - 35 45 ° (PR-2B) popr. M 12 - 35 45 ° (PR-2B)).
Obj.č. 574516 R

€ 79,-

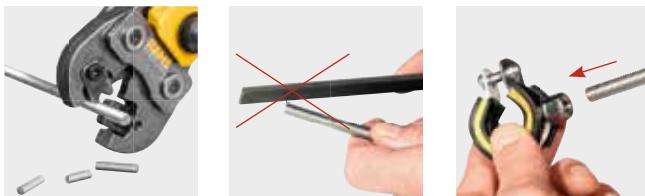

Deliace kliešte s 1 párem otočnými deliacimi vložkami na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, M6–M12, až do pevnostnej triedy 4.8 (400 N/mm²).



Kvalitný nemecký výrobok

Patent EP 1 952 948

Deliace kliešte REMS M – delenie závitových tyčí. Bleskovo rýchle.

Jedinečné! – Patent EP 1 223 008 / DE 101 01 440

Všetky deliacie kliešte M označené * majú ďalšie pripojenie pre ručný pohon prostredníctvom ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

Pre REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC:

Deliace kliešte REMS Mini – delia iba behom 2 sekúnd!

M 6 Obj.č. 578620

M 8 Obj.č. 578621

M 10 Obj.č. 578622

miesto € 206,- teraz len

Pre radiálne lisy REMS (okrem REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC) a vhodné radiálne lisy iných výrobcov:

Deliace kliešte REMS

M 6* Obj.č. 571890

M 8* Obj.č. 571895

M 10 Obj.č. 571865

M 12 Obj.č. 571870

miesto € 206,- teraz len

€ 185,-



Kvalitný nemecký výrobok

REMS kálové nožnice – jednoducho deliť elektrické káble.



Z kovanej a obzvlášť tvrdenej špeciálnej ocele. Výmenné kálové brity s vysoko precízne na CNC-obrábach centrál spracovanú reznou geometriou pre dlhú životnosť. Veľký rozsah strihania. Pohon prostredníctvom elektrických radiálnych lisov REMS (okrem REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC) a vhodnými radiálnymi lismi iných výrobcov.

REMS kálové nožnice

Nožnice na káble s 2 kusmi vymeniteľných kálových britov pre elektrické káble ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). V kartóne.

Obj.č. 571887 € 340,-

€ 239,-



napr.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

**REMS Ax-Press 25 22 V ACC – univerzálny do Ø 40 mm.
Super ľahký, super malý, super ľahko ovládateľný.
Super rýchly. S automatickým spätným chodom.
Otočné lisovacie zariadenie. Kompletný sortiment lisovacích hláv REMS, rýchlo vymeniteľných.**

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack

Akumulátorový axiálny lis na výrobu spojov s tlakovými objímkami Ø 12–40 mm.

Zdvih 40 mm, na lisovanie tlakových spojovacích krúžkov s napínacím rozstupom ≤ 82 mm.

Pre pohon lisovacích hláv REMS. Pohonná jednotka s automatickým spätným chodom.

Integrované LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Bez lisovacích hláv. V pevnom kufri z ocelového plechu.

Obj.č. 573022 R220 € 1280,-

Super ponuka!*

Pri kúpe Basic-Packu obdržíte 3 sady lisovacích hláv podľa Vášho výberu zadarmo.
Ušetríte naviac medzi € 263,40 až € 396,-.



Obj.č. 573X03 R220 € 1 069,-



Kvalitný nemecký výrobok



REMS EMMSG 160 – automatické zváranie. Elektronické riadenie. Akustická a optická kontrola priebehu zvárania.

Tepelné články v súlade s DVS.
Vysoko hodnotný PTFE poťah.

REMS EMMSG 160

Prístroj na zváranie elektrotvaroviek, 230 V, 50 Hz, 1150 W, na zváranie odpadových rúr elektrotvarovkami z PE výrobcov Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 40–160 mm. Elektronicky riadeny, s akustickou a optickou kontrolou priebehu zvárania. V pevnom kryte z plastu, odolného proti nárazom, s nosným popruhom. Zváracie vedenia 4,40 m. V kartóne. Obj.č. 261001 R220 € 620,-

€ 539,—



REMS MSG – racionálne polyfúzne zvarovanie tvaroviek.



REMS MSG 63 FE Set 20-25-32

Prístroj s tepelným článkom pre polyfúzne zvarovanie plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. Tepelný článok 230 V, s PTFE potiahnutými varnými hrdlami, varnými objímkami pre Ø 20, 25, 32 mm. Pevne nastavená teplota na 263 °C pre PP-rúrky, s elektronickou reguláciou teploty. Odkladací stojan. Držiak pre pracovný stôl k pripevneniu prístroja v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. Šesthranný kľúč pre montáž a demontáž varných hrdiel a varných objímkov. V pevnom kufrí z oceľového plechu. Obj.č. 256233 R220 € 457,-

€ 349,—



Ideálny pre inštalatéra!

Tepelný článok podľa DVS.
Elektronické riadenie teploty.
Rýchlopínacie zariadenie vhodné i pre šikmé odbočky.

REMS SSM 160RS

Stroj s tepelným článkom pre zvarovanie na tupo plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Prístroj s tepelným článkom pre zvarovanie na tupo s tepelným článkom povlakovaným teflonom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nastaviteľná teplota 180–290 °C, prednastavené na PE rúrky. Elektronická regulácia teploty. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prítačné zariadenie. Ochranný kryt na tepelný článok. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prítačné zariadenie. Rýchlopínacie zariadenie, i pre šikmé odbočky, skladajúci sa z 2 zverákov majúcich po 2 upínacích vložkách pre rúrky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpery rúrok Ø 160 mm s vložkami podpier Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Pracovný kľúč. Kufer z oceľového plechu na upínacie vložky a vložky podpier. Rúrkový podstavec = Podstavec = Transportné zariadenie. Obj.č. 252026 R220 € 3 850,-

€ 3 099,—

Jeden systém – 4 použitia!

Ideálny pre inštalatérov.

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

K regulácii použíta tacho-otáčková elektronika udržuje predvolený počet otáčok konštantrný i pri zaťažení.



Kvalitný nemecký výrobok

REMSS Picus SR Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka s reguláciou rýchlosťi. Pre jadrové vŕtanie v betóne, železobetóne do $\leq \varnothing 162$ (200) mm, murive a iných materiáloch do $\leq \varnothing 250$ mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 $\frac{1}{4}$ pre vŕtaciu korunku, vo vnútri G 1 $\frac{1}{2}$, 2-stupňovou prevodovkou nevyžadujúcou údržbu, s bezpečnostnou kľuzou treccou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Plynnú elektronickú reguláciu otáčok 200 min $^{-1}$ až 500 min $^{-1}$ (1. rýchlosť) resp. 500 min $^{-1}$ až 1200 min $^{-1}$ (2. rýchlosť), ochranu proti prehriatiu. Viacúcelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnoběžných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s areláciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzavíracím ventilom a rýchlospojkou s možnosťou blokáciu prieťoku vody a hadicovou prípojkou $\frac{1}{2}$ ". Protismerný držiak. Sada dištančných dielov. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z oceľového plechu. Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtacích koruniek.

Obj.č. 183022 R220 € 2520,-

€ 2 079,-

REMSS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Ako Obj.č. 183022, avšak s univerzálnymi diamantovými jadrovými vŕtacími korunkami REMS UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Obj.č. 183023 R220 € 2970,-

€ 2 419,-

... teraz s vŕtacím stojanom REMS Titan – pre najvyššie nároky. Pre jadrové vŕtanie do $\varnothing 300$ mm.

REMSS Picus S2/3,5 – na jadrové vŕtania do železobetónu. do $\varnothing 300$ mm.



REMSS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka pre jadrové vŕtanie v betóne, železobetóne, murive a iných materiáloch do $\varnothing 40$ –300 mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 $\frac{1}{4}$ pre vŕtaciu korunku, 2-stupňovou prevodovkou nevyžadujúcou údržbu, s bezpečnostnou kľuzou treccou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Viacúcelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnoběžných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Koliskový prepínač. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vretena pri zaťažení 320 min $^{-1}$, 760 min $^{-1}$. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzavíracím ventilom a rýchlospojkou s možnosťou blokáciu prieťoku vody a hadicovou prípojkou $\frac{1}{2}$ ". Krúžok k ľahkému uvoľneniu korunky. Jednostranný kľúč SW 32. Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtacích koruniek. V kartóne.

Obj.č. 180030 R220 € 4460,-

€ 3 479,-

REMSS Picus S1 – cenovo výhodná alternatíva



... teraz s vŕtacím stojanom REMS Simplex 2

Robustný, ľahko ovládateľný vŕtací stojan k jadrovému vŕtaniu do $\varnothing 200$ mm. Vŕiaci stíp zo 4-hranného oceľového profilu $\varnothing 50$ mm, pevného v chybe a krute, spevneného za studena, s extra malými toleranciami, pre vedenie posuvových saní bez vibrácií.

REMSS Picus S1 Basic-Pack

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka pre jadrové vŕtanie v betóne, železobetóne do $\leq \varnothing 102$ (132) mm, murive a iných materiáloch do $\leq \varnothing 162$ mm. K vŕtaniu na sucho alebo s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 $\frac{1}{4}$ vonkajším, G 1 $\frac{1}{2}$ vnútorným pre vŕtacie korunku, prevody nevyžadujúce údržbu, s bezpečnostnou kľuzou treccou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Viacúcelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnoběžných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s areláciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vretena pri zaťažení 580 min $^{-1}$. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzavíracím ventilom a rýchlospojkou s možnosťou blokáciu prieťoku vody a hadicovou prípojkou $\frac{1}{2}$ ". Protismerný držiak. Navŕtavacia pomôcka G 1/2 s vŕtakom Ø 8 mm, šesthranný nástrčný kľúč SW 3. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 180010 R220 € 1490,-

€ 959,-

REMSS Picus S1 Set Simplex 2

Ako Obj.č. 180010, avšak s vŕtacím stojanom REMS Simplex 2 vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtacích koruniek.

Obj.č. 180032 R220 € 2300,-

€ 1 529,-



**Štartovacia sada za nízku cenu.
Ideálna pre inštalatéra.**

-40 %

REMS UDKB Set 62-82-132

Ø 62, 82, 132 mm
Obj.č. 181101 R € 560,-

€ 359,-

REMS UDKB LS Set 62-82-132

Ø 62, 82, 132 mm
Obj.č. 181111 R € 620,-

€ 399,-

Univerzálné diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS

Indukčne spájkované na plne automatických spájkovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu spájkovaného spoja. Vŕtacie rúry so spájkovaným diamantovým segmentom sú jednoduchy spájovaním natvrdzo osadiťné.

Univerzálné použiteľné pre mnohé materiály, pre vŕtanie na sucho i na mokro, ručne vedené alebo s vŕtacím stojanom. Jednotrý vnútorný pripojovací závit UNC 1¼. Vŕtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvor strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕiaci výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.

Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1¼.

**Indukčne spájkované!
Možnosť opäťovného osadenia!**



-25 %



Kvalitný nemecký výrobok

Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	129,00	96,75
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	120,00	90,00
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	128,00	96,00
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	139,00	104,25
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	158,00	118,50
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	171,00	128,25
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	193,00	144,75
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	197,00	147,75
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	208,00	156,00
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼	10	181057 R	248,00	186,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	248,00	186,00
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	292,00	219,00
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	308,00	231,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	343,00	257,25
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	362,00	271,50
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	440,00	330,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	453,00	339,75
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	600,00	450,00

Univerzálné diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS LS (LASER)

Zvarované laserom na plne automatických zvarovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu zvaru. Odolné proti vysokým teplotám – i pri extrémnom teplinom zaťažení sa segmenty následkom prehriatia neoddelia.

Univerzálné použiteľné pre mnohé materiály, pre vŕtanie na sucho i na mokro, ručne vedené alebo s vŕtacím stojanom. Jednotrý vnútorný pripojovací závit UNC 1¼. Vŕtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvor strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕiaci výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.

Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1¼.

**Zvarované laserom!
Odolné proti vysokým teplotám!**



-25 %



Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	169,00	126,75
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	132,00	99,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	141,00	105,75
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	153,00	114,75
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	174,00	130,50
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	189,00	141,75
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	213,00	159,75
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	217,00	162,75
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	229,00	171,75
UDKB LS 125 × 420 × UNC 1¼	10	181457 R	273,00	204,75
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	273,00	204,75
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	322,00	241,50
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	339,00	254,25
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	412,00	309,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	435,00	326,25

REMS Pull – pre suché a mokré vysávanie.

Konštantne vysoký sací výkon vďaka permanentnému automatickému čisteniu filtra. Certifikovaný pre zachytávanie zdravie ohrozujúceho prachu podľa EN 60335-2-69¹⁾.

REMS Pull

Elektrický suchý a mokrý vysávač pre priemyselné použitie. Pre vysávanie prachu, nečistôt a tekutín. Ideálny pre odsávanie prachu pri drážkovani, prerezávaní, delení, vŕtaní, jadrovom vŕtaní a brúsení. Bypass-Motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Spínač zapnute/vypnute a spínač pre automatické čistenie filtra s integrovanou zelenou LED. Spínač sacieho výkonu k plynulému nastavneniu množstva vzduchu ≤ 74 l/s. Obmedzenie výšky hladiny s automatickým vypínaním. Automatické čistenie filtra. Prístrojová zásuvka pre elektrické náradie do 2200 W, s elektronickou zapínačou a vypínačou automatikou. Veľký obsah nádoby 35 l, plniace množstvo pre tekutinu 19 l. Pojazdné, 2 hnanci kolesá, vodiaci valček/vodiaci valček s aretáciou. Prívodné vedenie 7,5 m, 1 kus papierového filtračného sáčku, 1 kus plochýho skladaného papierového filtra. 2 kusy kovových sacích rúrok po 0,5 m, rukováť, sacia hadica 2,5 m, predĺženie sacej hadice 2,5 m. Nástavec pre vysávanie plôch nasucho/namoko 300 mm s valčekmi, páskami s kefami, gumové stieracie pásy. Štrbinový nástavec. Adaptér sacej hadice/elektrické náradie. Integrované držiaky pre prívodné vedenie, saciu hadicu a príslušenstvo. V kartóne.



REMS Pull L Set

Certifikovaný ako vysávač a odsávač prachu pre zachytávanie zdravie ohrozujúceho prachu prachovej triedy L¹⁾. Medzná hodnota expozície/medzná hodnota pracovného miesta > 1 mg/m³, priestupnosť ≤ 1 %.

Obj.č. 185500 R220 € 650,-

€ 539,-

REMS Pull L Set W

REMS Pull L Set W – ideálny na odsávanie vrtného kalu pri vŕtaní na mokro s vŕtacími stojanmi REMS. REMS Pull L Set s vode odolným plochým skladaným filtrom PES a prípravkom pre odsávanie vody.

Obj.č. 185503 R220 € 1060,-

€ 909,-

REMS Pull M Set

Certifikovaný ako vysávač a odsávač prachu pre zachytávanie zdravie ohrozujúceho prachu prachovej triedy M¹⁾. Medzná hodnota expozície/medzná hodnota pracovného miesta > 0,1 mg/m³, priestupnosť ≤ 0,1 %. S antistatickým systémom. Elektronická kontrola objemu toku, spínač volby priemeru sacej hadice, uzatváracia zátka pre pripojovacie hrdlo sacej hadice.

REMS Pull M s antistatickým systémom: Statický náboj je odvedený prostredníctvom elektricky vodivej kovovej sacej rúry, elektricky vodivej rukováte E, elektricky vodivej sacej hadice E, elektricky vodivému predĺženiu sacej hadice E a elektricky vodivému pripojovaciemu hrdlu na sacej hadici na uzemnený vrchný diel vysávača.

Obj.č. 185501 R220 € 920,-

€ 749,-

REMS Pull M Set D

REMS Pull M Set D – ideálny na odsávanie zdravie ohrozujúceho prachu pri vŕtaní na sucho s REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 ai. REMS Pull M Set so sacím rotorom pre odsávanie prachu.

Obj.č. 185504 R220 € 1060,-

€ 889,-



REMS Contact 2000 – najmenší, najsilnejší a najrýchlejší prístroj tohto druhu.



Prevádzkový výkon = spájkovací výkon = 2000 W!
Vďaka tomu doba spájkowania napr. pre Ø 18 mm iba 18 s.

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Contact 2000 Super-Pack

Elektrický spájkovací prístroj na spájkanie medených rúrok bez plameňa Ø 6–54 mm, Ø ¼–2 ½". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, riadiace napätie 24 V. Spájkovacie kliešte s 4 m dlhým káblom, bezpečnostný transformátor, 4 kusy prizmatických elektród, 2 kusy tyčových elektród, 250 g kvalitnej spájky REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitnej pasty na mäkké spájkovanie REMS Paste Cu 3, 1 rezák rúrok REMS RAS Cu-INOX 3-35, balenie s 10 kusmi čistiacich žiniek REMS Cu-vlies. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 164050 R220 € 820,-

€ 709,-

Odsávanie zdravie ohrozujúceho prachu podľa EN 60335-2-69

Pri opracovaní minerálnych stavebných látok, napr. betón, železo, murivo, mazanina, sa vo vysokej miere vyskytuje kremen obsahujúci zdravie ohrozujúci minerálny prach (jemný kremenný prach). Nádychnutie jemného kremenného prachu je zdraviu škodlivé. Podľa EN 60335-2-69 je pre vysávanie zdravie ohrozujúceho prachu s medznou hodnotou expozície/medznou hodnotou pracovného miesta $> 0,1 \text{ mg/m}^3$ predpísané použiť minimálne jeden priemyselný vysávač prachovej triedy M¹⁾. REMS Pull M, suchý a mokrý vysávač, certifikovaný pre vysávanie zdravie ohrozujúceho prachu prachovej triedy M, viac vľavo.

REMS Krokodil – prerezat’ namiesto vysekávať²⁾

Celou plochou doléhajúci dosedací plocha během celého procesu drážkování a delenia pro řízené zanovení diamantových dělicích kotoučů, bezprašná, bezpečná práce a snadný, rovnoramenný posuv.



Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

K regulácii použitá tacho-otáčková elektronika udržuje predvolený počet otáčok konštantný i pri zaťažení.



REMS Krokodil 180 SR



REMS Krokodil 125 + REMS Pull M



Kvalitný nemecký výrobok



+ darčeková sada v hodnote € 183,-*

2 REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS H-P Ø 180 mm



+ darčeková sada v hodnote € 58,80*

2 REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-Turbo Ø 125 mm

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrická diamantová drážkovacia a deliacia brúška s elektronickou reguláciou rýchlosťi (Speed-Regulation). Na drážkovanie a delenie, napr. betónu, železobetónu, muriva všetkého druhu, prírodného kameňa, mazaniny všetkého druhu. Hĺbka drážky $\leq 61 \text{ mm}$, plynule nastaviteľná. Šírka drážky $\leq 62 \text{ mm}$, odstupňovaná dištančnými podložkami 3, 6, 10, 20 mm. Pohonný stroj s pohonnou hriadeľom Ø 22,2 mm, pre 1 alebo 2 diamantové deliacie kotúče podľa EN 13236, $\leq \text{Ø } 125 \text{ mm}$, s prevodom pracujúcimi bez údržby s bezpečnostnou klzrou spojkom, univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunkčná elektronika s pozvlnným rozbehom, obmedzením otáčok naprázdno, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti prehriatiu. Prívodne vedenie 5,7 m. Ochrana opäťovného hriadeľa pri výpadku sieti. Bezpečnostný spínač s blokáciou opäťovného zapnutia. Otáčky pri zaťažení 4500 min⁻¹. Odsávacie hrdlo pre pripojenie vysávača /odsávača prachu (napr. REMS Pull M). Nástrčný kľúč SW 13. V pevnom kufri z ocelového plechu.

Obj.č. 185011 R220 € 1060,-

Obj.č. 185X03 R220 € 929,-



REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-Turbo Ø 180 mm

Zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do tvrdých materiálov, s kovovým základným telom podľa EN 13236
Obj.č. 185026 R

€ 54,10

REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS H-P Ø 180 mm

High-Performance, zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do obzvlášť tvrdých materiálov, dlhá životnosť, s kovovým základným telom podľa EN 13236.
Obj.č. 185027 R

€ 91,50

¹⁾Dbajte národných predpisov pre zachytávanie a likvidáciu zdravie ohrozujúceho prachu.

REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektrická diamantová drážkovacia a deliacia brúška pre drážkovanie a delenie, napr. betónu, železobetónu, muriva všetkého druhu, prírodného kameňa, mazaniny všetkého druhu. Hlbka drážky $\leq 38 \text{ mm}$, plynule nastaviteľná. Šírka drážky $\leq 43 \text{ mm}$, odstupňovaná dištančnými podložkami 3, 6, 10, 20 mm. Pohonný stroj s pohonnou hriadeľom Ø 22,2 mm, pre 1 alebo 2 diamantové deliacie kotúče podľa EN 13236, $\leq \text{Ø } 125 \text{ mm}$, s prevodom pracujúcimi bez údržby s bezpečnostnou klzrou spojkom, univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunkčná elektronika s pozvlnným rozbehom, obmedzením otáčok naprázdno, poistkou proti preťaženiu. Prívodne vedenie 2,3 m. Bezpečnostný spínač s blokáciou opäťovného zapnutia. Otáčky pri zaťažení 5000 min⁻¹. Odsávacie hrdlo pre pripojenie vysávača /odsávača prachu (napr. REMS Pull M). Nástrčný kľúč SW 13. V pevnom kufri z ocelového plechu.

Obj.č. 185010 R220 € 1040,-

Obj.č. 185X02 R220 € 829,-



REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-Turbo Ø 125 mm

Zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do tvrdých materiálov, s kovovým základným telom podľa EN 13236
Obj.č. 185021 R

€ 29,40

REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS H-P Ø 125 mm

High-Performance, zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do obzvlášť tvrdých materiálov, dlhá životnosť, s kovovým základným telom podľa EN 13236.
Obj.č. 185022 R

€ 58,80

do
2"



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Eskimo - zmrazit' miesto vyprázdnit'. Super rýchly. Automatický prívod zmrazovacieho média.

Obzvlášť úzke, nezničiteľné zmrazovacej manžety.
Vysoký tepelný výkon, napr. $\frac{3}{4}$ " oceľovú rúrkou len za 5 min.*

*Okolitá teplota/teplota vody cca 18°C.

€ **369,-**

REMS eva – inštalatérova závitnica.

Zvlášť ľahké narezávanie a rezanie závitov vďaka presnému prevedeniu závitoreznej hlavy, závitových čelustí a krytu ako kompaktnej jednotky. Páka račne z ocele, potiahnutá silným plastom.



REMS Eskimo Set

Zmrazovač rúrok pre zmrazovacie médium kysličník uhličitý. Pre oceľové, medené, plastové a vrstvené rúrky, Ø $\frac{1}{4}$ – $2"$, Ø 10–60 mm. Po 2 kusoch zmrazovacích manžet v 10 rôznych veľkostach pre celkový pracovný rozsah, pripojenie na fľašu s T-rozdeľovačom, uzaváracia matica, 2 rukoväte s injektorom, 2 vysokotlakové hadice. V pevnom kufri.

Obj.č. 130002 R € 520,-

REMS Eva Set R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ - $1\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ -2

Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznymi hlavami $\frac{1}{2}$ – $2"$, 16–50 mm, skrutkové závitky 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ – $1"$. Pre pravotočivé a ľavotočivé závity. 1 páková račna pre celý rozsah rezania. Rýchlovymeniteľné závitorezne hlavy R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ - $1\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ -2 s reznymi čelusťami pre rúrkové kužeľové závity podľa ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravotočivé.

V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 520015 € 417,-

€ **299,-**

REMS Eva Set R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ - $1\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ -2

Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznymi hlavami R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ - $1\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ -2. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 520017 € 590,-

€ **449,-**

Rýchlovymeniteľné závitorezne hlavy REMS S

Riešenie na ľahko prístupných miestach, napr. vo výlomoch murov, na odkrytých rúrkach, v šachtách. Prídavné, precízne rúrkové vedenie na strane krytu (patent EP 0 875 327) pre perfektné vystredenie rúrky a ľahké narezávanie.



Kvalitný nemecký výrobok



Patent EP 0 875 327

Závitorezne hlavy REMS S Set R $\frac{3}{8}$ - $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ "

Rýchlovymeniteľné závitorezne hlavy S, predĺženie 300 mm. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 520025 R € 520,-

€ **429,-**

REMS Amigo 2 – silný ako medved' do 2".



REMS Amigo 2 Set R ½-¾-1-1¼-1½-2

Elektrická závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závity ½–2", 16–50 mm, skrutkové závity 6–30 mm, ¼–1". Na pravé a ľavé závity. Pohonná jednotka s prevodom nevyžadujúcimi údržbu, univerzálnym motorom s vysokou ťažnou silou 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvýšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kieľ pri volbe smeru otáčania, pravý a ľavý chod. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pravých.

V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 540020 R220 € 1460,-

€ 1 169,-

1700 W
len 6,5 kg



REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B

Hodnota € 1890,-

Obj.č. 540X01 R220 € 1 449,-

REMS Amigo – najmenší, najľahší, najsilnejší a najrýchlejší do 1¼".



1200 W
len 3,5 kg



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Amigo Set R ½-¾-1-1¼

Elektrická závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závity ½–1¼", 16–40 mm, skrutkové závity 6–30 mm, ¼–1". Na pravé a ľavé závity. Pohonná jednotka s prevodom nevyžadujúcimi údržbu, univerzálnym motorom s vysokou ťažnou silou 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvýšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kieľ pri volbe smeru otáčania, ſpičkový príkon až 1800 W. Pravý a ľavý chod, ochrana proti pretlačeniu. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pravotočivé.

V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 530020 R220 € 920,-

€ 719,-

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Tornado – trieda sama o sebe.

Automatické upínacie sklučovadlo.

Univerzálne automatická závitorezná hlava.

Automatické chladenie a mazanie.

REMS Tornado 2000

Závitorezny stroj pre rúrkové závity (1/16) ½–2", 16–63 mm, skrutkové závity (6)10–60 mm, ¼–2". Pohonná jednotka s prevodom nevyžadujúcimi údržbu, nožný bezpečnostný spínač s núdzovým vypínačom, 2 automatické sklučovadla, automatické mazanie a chladenie. Zo sadou náradia, ktoré tvorí univerzálna automatická závitorezná hlava pre všetky závity, tiež dlhé závity, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitu pre kónické závity, závitorezne čefuse pre rúrkové závity kónické ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾" a R 1-2" pravé, Odrezávač rúrok, zariadenie pre vnútorné odhrotovanie rúrok, prítláčna páka. Výškovo nastaviteľná podpera pre podkladanie materiálu. Možnosť výberu z 3 motorov. Prenosné prevedenie na 3 rúrkových nohami, s odnímateľnou veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Prevedenie T s integrovanou, ešte väčšou vaňou na olej a nádobou na triesky, na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podvozok s miestom na odkladanie materiálu. V kartóne.

Obj.č. 340200 R220 € 3 990,-

€ 2 889,-

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.



REMS Magnum - kompaktný stroj do 2".

REMS Magnum 2000 L-T

Závitorezny stroj pre rúrkove závity ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{2}$ –2", 16–63 mm, skrutkové závity (6) 8–60 mm, $\frac{1}{4}$ –2". Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, nožný bezpečnostný spínač s núdzovým vypínačom, osvedčené rýchloupínacie samozosilujúce sklučovadlo, zadné ustredovacie sklučovadlo, automatické mazanie a chladenie. So sadou náradia, ktoré tvorí univerzálna automatická závitorezna hlava pre všetky závity, tiež dlhé závity, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitu pre kónické závity, závitorezne čeluste pre rúrkove závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{4}$ – $\frac{3}{4}$ " a R 1–2" pravé, rezák rúrok, zariadenie na vnútorné odhortovanie rúrok, prítačná páka. Plocha pre odkladanie náradia. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min⁻¹. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopny podstavec alebo pojazdný.

Obj.č. 340226 R220 € 4 060,-

€ 2 949,—

Podstavec	Obj.č. 344105 R	€ 234,—
Pojazdný podvozok	Obj.č. 344100 R	€ 395,—
Podstavec pojazdný a sklopný	Obj.č. 344150 R	€ 461,—

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.



REMS Magnum – superstroj do 3". Dokonale okrúhly a čistý závit do 3" vďaka 5 závitorezným čel'ustiam.

REMS Magnum 3000 L-T

Závitorezny stroj na rúrkove závity ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{2}$ –3", 16–63 mm, skrutkové závity (6) 18–60 mm, $\frac{1}{2}$ –2". S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcim rýchloupínacim rázovým sklučovadlom, zadným ustredovacím sklučovadlom a automatickym mazaním a chladením. Kompletnej stroj so sadou náradia $\frac{1}{16}$ –2" a 2 $\frac{1}{2}$ –3", ktorý tvorí vždy univerzálna závitorezna hlava pre všetky druhy závítov, taktiež dlhé závity, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitu pre kónické závity, závitorezne čeluste na kónické rúrkove závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezák na rúry, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítačná páka. Plocha na odkladanie náradia. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min⁻¹. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopny podstavec alebo pojazdný podstavec s podporou materiálu. V kartóne.

Obj.č. 380309 R220 € 5 890,-

€ 4 399,—

Podstavec	Obj.č. 344105 R	€ 234,—
Pojazdný podvozok	Obj.č. 344100 R	€ 395,—
Podstavec pojazdný a sklopný	Obj.č. 344150 R	€ 461,—

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.



REMS Magnum – superstroj do 4". Dokonale okrúhly a čistý závit do 4" vďaka 6 závitorezným čel'ustiam.


REMS Magnum 4000 L-T

Závitorezny stroj na rúrkove závity ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{2}$ –4", 16–63 mm, skrutkové závity (6) 18–60 mm, $\frac{1}{2}$ –2". S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcim rýchloupínacim rázovým sklučovadlom, zadným ustredovacím sklučovadlom a automatickym mazaním a chladením. Kompletnej stroj so sadou náradia $\frac{1}{16}$ –2" a 2 $\frac{1}{2}$ –4", ktorý tvorí vždy univerzálna závitorezna hlava pre všetky druhy závítov, taktiež dlhé závity, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitu pre kónické závity, závitorezne čeluste na kónické rúrkove závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezák na rúry, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítačná páka. Plocha na odkladanie náradia. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min⁻¹. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopny podstavec alebo pojazdný podstavec s podporou materiálu. V kartóne.

Obj.č. 380444 R220 € 6 680,-

€ 5 559,—

Podstavec	Obj.č. 344105 R	€ 234,—
Pojazdný podvozok	Obj.č. 344100 R	€ 395,—
Podstavec pojazdný a sklopný	Obj.č. 344150 R	€ 461,—



Kvalitný nemecký výrobok

Podstavec	Obj.č. 849315 R	€ 180,-
Pojazdný podvozok	Obj.č. 849310 R	€ 290,-
REMSS Herkules 3B	Obj.č. 120120 R	€ 274,-

REMS Collum RG – Elektricky válcovat' obvodové drážky do 12".

REMS Collum RG

Zariadenie na výrobu obvodových drážok valcováním k drážkovaniu rúrok pre systémy rúkových spojení DN 25–300, 1–12". Zariadenie na výrobu obvodových drážok valcováním, ručná hydraulická pumpa, integrovaný nastavovací kotúčik na automatický doraz hlbky drážky, 1 páár drážkovacích valcov (tlačný a protitlačný valec) 2–6", šesthranný kľúč. 3 pohonné stroje na výber, s prevedmi pracujúcimi bez údržby, univerzálnym motorom so silným tahom, bezpečnostným spínačom. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

REMS Collum RG

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ochrana proti preťaženiu. 29 min⁻¹. Obj.č. 347006 R220 € 2300,-

€ 2 039,-

REMS Collum RG 2

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹. Obj.č. 347008 R220 € 2630,-

€ 2 299,-

REMS Collum RG 2 Compact


Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ochrana proti preťaženiu. 26 min⁻¹. Obj.č. 347009 R220 € 2630,-

€ 2 299,-

REMS zariadenie na výrobu obvodových drážok valcováním

Obj.č. 347000 R € 1970,-

€ 1 629,-



Novinka



REMS Herkules XL 12" – Super stabilný pre rúry do 12".

REMS Herkules XL 12"

Výškovo nastaviteľná, sklopňa podpera materiálu na rúry, plný materiál, Ø 1 1/4–12 ", Ø 42–324 mm. Nosnosť ≤ 450 kg. V kartóne.

Obj.č. 120125 R € 296,-

€ 239,-



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Spezial – vysoko legovaná závitorezná látka.

Na báze minerálneho oleja, umývateľná vodou.

REMS Spezial 5l bandaska

Obj.č. 140100 R € 57,10

€ 44,90

REMS Spezial 600 ml sprej

Obj.č. 140105 R € 19,40

€ 14,90

REMS Sanitol – bezminerálna závitorezná látka.

Uplne rozpustná vo vode. Zodpovedá predpisom DVGW, ÖVGW, SVGW.

Ku kontrole vypláchnutia sfarbený do červena. Vynikajúca ochrana proti korózii.

REMS Sanitol 5l bandaska

Obj.č. 140110 R € 78,90

€ 60,90

REMS Sanitol 600 ml sprej

Obj.č. 140115 R € 21,20

€ 15,90

REMS Secco – na vysúšovanie a odstraňovanie vlhkosti.

Výkonný, vysoko účinný odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič pre vysúšanie priestorov, napr. po škodách spôsobených vodou z vodovodu, po záplavách, pre odvlhčenie zatuchnutých pivničných priestorov a i. a pre urýchlené vysúšanie napr. betónu, muriva, omietky, poteru. Pre podnikateľské použitie v remesle a v priemysle.



Výkon pri odstraňovaní
vlhkosti $\leq 80\text{ l}/24\text{ h}$
Množstvo vzduchu $\leq 850\text{ m}^3/\text{h}$



REMS Secco 80 Set

Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič na použitie v podnikaní. Pre vysúšanie priestorov, pre odvlhčovanie pivničných priestorov a i. a pre vysúšanie betónu, muriva, omietky, poterov. Chladiaci agregát s rotačným kompresorom a kondenzátorovým motorom 230V, 50 Hz, 1200 W, s automatickým systémom odmrazovania horúcim plynom, pre nepretržitú prevádzku. Veľmi tichý chod. Vysúšací výkon $\leq 80\text{ l}/24\text{ h}$, množstvo vzduchu $\leq 850\text{ m}^3/\text{h}$. Elektronická riadiaca jednotka s osvetlením 3" displejom a funkciou Memory. Elektronický vlhkomer, počítač prevádzkových hodín, počítač odberu prúdu. Vzduchový filter. V pevnej skriní z oceľového plechu na pojazdnom podstavci z oceľových rúrok s veľkými kolesami. V kartóne. Obj.č. 132010 R220 € 1 820,-

Super ponuka!*

Pri kúpe REMS Secco 80 Set obdržíte 1 merač vlhkosti REMS Detect W zadarmo. Ušetríte navyše € 205,-

132X01 R220 € **1 490,-**



Výkon pri odstraňovaní
vlhkosti $\leq 50\text{ l}/24\text{ h}$
Množstvo vzduchu $\leq 265\text{ m}^3/\text{h}$



11,5l nádoba na kondenzát

na odvádzanie kondenzátu v rámci obalu z oceľového plechu.
Obj.č. 132100 R

€ 43,50

Súprava pre odpadový vzduch

pozostávajúca z hadice výstupného vzduchu Ø 200 mm, 10 m dlhé, s upevňovacími kovovými okami pre zavesenie na mieste, s pripojovacou prírubou, k rozdeľovaniu výstupného vzduchu v priestore, pre odvlhčenie dutých priestorov, napr. nad medzistropmi, a k dodatočnému ofukovaniu vlhkých plôch.
Obj.č. 132104 R

€ 217,-



REMS Secco 50 Set

Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič na použitie v podnikaní. Pre vysúšanie priestorov, pre odvlhčovanie pivničných priestorov a i. a pre vysúšanie betónu, muriva, omietky, poterov. Chladiaci agregát s rotačným piestovým kompresorom a kondenzátorovým motorom 230V, 50Hz, 900W, s elektronickej odmrazovaním, pre nepretržitú prevádzku. Veľmi tichý chod. Vysúšací výkon $\leq 50\text{ l}/24\text{ h}$, množstvo vzduchu $\leq 265\text{ m}^3/\text{h}$. Elektronická riadiaca jednotka a osvetleným vekoplošným ovládacom poľom a funkciou Memory. Elektronický merač vlhkosti. Vnútorná 7,7l nádoba na kondenz. V pevnej plastovej skriní s otočnými kolieskami. V kartóne.

Obj.č. 132011 R220 € 600,-

€ **549,-**

REMS Detect W

dielektrický merač vlhkosti k nedeštruktívnemu meraniu vlhkosti v stavebnych hmotach, napr. betónu, murive, sadre, dreve.
Obj.č. 132115 R

€ 205,-

Predaj len cez odborných predajcov.



REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: SVK@rems.de
www.rems.de

- www.rems.de
- www.youtube.com/remstools
- www.facebook.com/remstools
- www.twitter.com/remstools
- www.instagram.com/remstools

Nezáväzné predvedenie prostredníctvom
odborných poradcov REMS. Vyžiadajte si nás.
Zástupca firmy REMS pre SK:

Východné Slovensko
Pavol Freňák
Mobil: 0915 / 658 909

Západné Slovensko
Marian Rečka
Mobil: 0905 / 854 871

Južné Slovensko
Martin Karpel
Mobil: 0908 / 917 516

