

Systém pro vnitřní rozvody vody, vytápění, stlačeného vzduchu a chlazení


- univerzální použití
- dostupné v dimenzích 16, 20, 25 mm
- tvarová stálost a vysoká odolnost vůči tlaku a teplotě
- minimální délková roztažnost
- kyslíková bariéra
- nízká hmotnost
- spolehlivá technika spojování
- rychlá a jednoduchá montáž
- záruka 10 let



Vícevrstvé trubky

Materiál: PE-RT/Al/PE-RT

- univerzálnost
- možnost ohýbání
- 100% antidifúzní bariéra
- minimální tepelná roztažnost
- čelní spojení hliníkové vrstvy

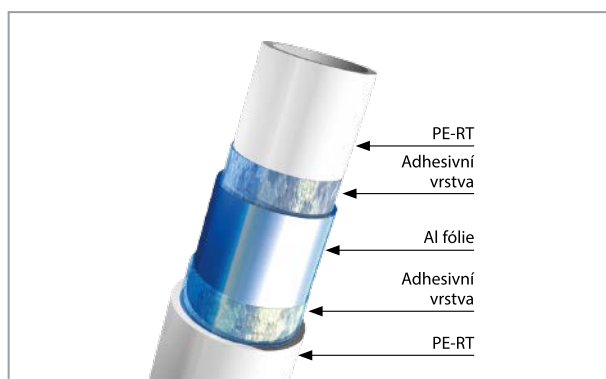

Mosazné lisovací tvarovky

Materiál: zinkovaná mosaz

- vysoká mechanická odolnost
- odolnost vůči teplotě a korozi
- límce pro nalis - nerezavějící ocel
- otvory pro kontrolu zasunutí trubky
- 2 těsnicí O-kroužky
- spojovací technika - nalisováním



Snadná montáž:



1. Provedte vsvislý řez pomocí nůžek nebo kalibrovacího kolečka.



2. Zkalibrujte konec trubky pomocí kalibru patřičné velikosti.



3. Vsuňte trubku do spojky a zkontrolujte hloubku zasunutí.



4. Provedte zalisování pomocí čelistí s profilem „U“.