

Katalóg krby, kachle a kotly





Štúdiá krbov

Postupne budujeme sieť štúdií s ucelenou ponukou sortimentu krbov, krbových vložiek, kachľových pecí a sporákov na tuhé palivá. Na vzorkovníach v mieste vybraných pobočiek majú záujemcovia možnosť sa s výrobkami podrobne oboznámiť. Štúdiá s prierezom širokého sortimentu tak uľahčujú rýchlu orientáciu v ponuke.



Vitajte vo svete krbov a kachlí...

Práve sa vám dostalo do rúk ďalšie vydanie nášho katalógu krbov, kachlí a kotlov na tuhé palivá.

Aj v tomto vydaní sme sa snažili predstaviť výber zo sortimentu našich aj zahraničných renomovaných výrobcov. Dúfame, že vám v prehľadnej forme uľahčíme orientáciu v širokom sortimente ohrievačov na tuhé palivá a ponúkame varianty a možnosti vykurovania obytných a rekreačných objektov. Kompletný sortiment uvedených výrobcov sme schopní po objednaní v krátkom čase dodať.

Kvalitný tovar, či už sa jedná o kachle alebo kotly, vyžaduje pri správnom zapojení profesionálnu montáž. Odborná firma vám zaistí nielen kvalitnú montáž a funkčnosť celého systému, ale aj kompletnú záruku na celé dielo av mnohých prípadoch aj rozšírenú záruku. Ďalšou výhodou realizácie cez odbornú firmu je znížená sadzba DPH.

Informácie o katalógu

Ceny uvedené v katalógu sú odporúčané, tj maloobchodné vrátane DPH. Bohužiaľ v dnešnej dobe stále dochádza u väčšiny výrobcov k úprave cien tovaru uvedeného v našom katalógu.

O aktuálnych cenách a zľavových akciách sa informujte u našich predajcov alebo na našom webe www.ptacek-shop.cz.

Pri zakúpení tovaru v sieti Ptáček - velkoobchod, a.s. je po celej Slovenskej republike doprava ZADARMO.



krby kachle

špecialisti na krby a kachle
firmy Ptáček - velkoobchod, a.s.

Ponúkame



poradenstvo



doprava zadarmo



odporúčanie odborné
montážne firmy





Krby a kachle

Ako zvoliť vhodný krb alebo krbové kachle?

Mať v obývacej izbe krbové teleso je dnes ozajstný módny hit. Krb dokáže skrášliť váš domov, navodiť očarujúcu atmosféru a navyše výrazne znížiť výdavky za vykurovaciu sezónu.

Ale ako vybrať vhodný krb alebo krbové kachle?

Kľúčovým parametrom pre výber krbu alebo krbových kachlí je ich výkon. Ten by sme mali vyberať s ohľadom na veľkosť vykurovaného objektu a jeho zateplenie. Informujte sa u odborníka, ktorý požadovaný výkon dokáže vypočítať. Ďalej je nutné si uvedomiť, či ak vyberáme krb alebo krbové kachle na chatu či chalupu, kam jazdíme len cez víkend alebo do rodinného domčeka, kde bude slúžiť ako hlavné alebo doplnkové vykurovacie teleso pre celú vykurovaciu sezónu. Výkon krbu alebo krbových kachlí určených na chalupu môže byť až o 50 % vyšší, ako je bežné do rodinného domu. Po príchode na víkend potom dokážu krbové kachle rýchlo vyhriať miestnosť.

Na čo treba myslieť?

Pre komfortnú obsluhu je vhodné voliť krb alebo krbové kachle, ktoré majú veľký objem prikladacieho priestoru a popolníka. Zamedzte tak častému prikladaniu a vyberaniu popola. V dnešnej dobe zoženiete veľmi lacné krby alebo krbové kachle v každom hobby markete. Avšak je nutné si uvedomiť, prečo sú tieto krbové kachle tak lacné. V absolútnej väčšine prípadov to býva

na úkor účinnosti, doby horenia a samozrejme tiež na použitom materiáli. Napr. kvalitné krbové kachle vážia veľa, viac ako 100 kg a váha bežných kachlí je len okolo 70 kg.

Ak hľadáte ohrievač pre trvalú prevádzku, ktorý dokáže optimálne rozložiť teplo po celom aj rozľahlom objekte, je vhodné zvoliť krb alebo teplovodné kachle alebo interiérový kotol s výmenníkom.

Aký výkon teda zvoliť?

Pred výberom si musíte najskôr určiť, na aký účel bude slúžiť a ako veľký objekt ním chcete vykúriť. Základom je správne stanoviť jeho výkon. Uvádza sa, že v bežných rodinných domoch postačí 1 kW výkonu na priestor o veľkosti 10 m² pri výške stropu 2,5 m. Avšak presnú potrebu tepelného výkonu a jeho pomeru do miestnosti a vykurovacej sústavy by mal odborné vypočítať projektant. Ak je výkon príliš vysoký, nie je možné teleso dostatočne rozohriať, dochádza k dechtovaniu, dymeniu a zbytočnému znečisteniu skla. A naopak telesá s nízkym výkonom priestor nevykúria, sú prehrievané na maximum a môže dôjsť k ich poškodeniu.

Pre komfort obsluhy sú dôležité aj detaily ako automatické čistenie výmenníka, pohyblivý rošt, dlhá doba horenia a výborná regulácia výkonu. Dôležitým faktorom pri výbere kachlí sú aj palivá, ktoré kachle vedia spaľovať (kusové drevo, drevené brikety, uhoľné brikety, uhlie, prípadne pelety).

často kladené
otázky pri výbere
vhodného
zdroja tepla



Kotly na tuhé palivá

Hľadáte správny kotol na tuhé palivá?

Jeden z najdôležitejších faktorov pri výbere kotla na tuhé palivá (uhlie, kusové drevo, pelety...) je výber opt. výkonu. Výkon kotla by mal zodpovedať veľkosti tepla, ktoré Vám presne vypočíta projektant. Tu platí jednoznačná zásada - zaobstarať si kotol, ktorý bude kúriť prevažnú dobu vykurovacej sezóny na menovitý výkon. Prebytočný výkon kotla je možné ukladať aj do aku. nádrže. Na trhu je niekoľko typov kotlov. Konštrukčne najjednoduchšie so základnou reguláciou a zároveň najmenej úsporné sú tzv. prehorievacie kotly a ďalej potom aj odhorievacie kotly. Konštrukčne najpokročilejšie a najúspornejšie sú splyňovacie kotly. Dôležité tiež je, aby bol splyňovací kotol odborne zapojený. Pri výbere konkrétnej značky ekologického splyňovacieho kotla nás predovšetkým zaujíma, aby mal kotol čo najmenšiu spotrebu paliva, bol spoľahlivý, komfortne sa obsluhoval a predovšetkým mal dlhú životnosť.

Prečo odporúčame splyňovací kotol?

Dobry splyňovací kotol dokáže v prechodnom období kúriť aj na menší výkon. Dvojnásobne to platí práve pre stavby v nízkoenergetickom štandarde, kde je potreba čo možno najmenší výkon kotla s čo najširším výkonovým rozsahom. Problémom však je, že väčšina kotlov si nedokáže udržať vysokú účinnosť a kvalitu spaľovania pri redukovanom výkone. Pre objekty s nízkou tepelnou stratou preto odporúčame inštalovať splyňovacie kotly, ktoré vedia regulovať výkon bez straty účinnosti v celom rozsahu výkonu, bez toho, aby to malo vplyv na životnosť kotla.

Ako zvýšiť komfort u vykurovania na tuhé palivá s čo najnižšími prevádzkovými nákladmi?

Rastúce ceny energií zemného plynu a elektriny nás počas posledných rokov stále častejšie núti premýšľať o zmene vykurovania. Najčastejšou požiadavkou je zachovanie vysokého komfortu pri výraznom znížení nákladov na vykurovacie sezónu. Z tohto hľadiska sa najviac hodia práve automatické kotly na pelety, agropelety, uhlie a ďalšie dnes už bežne dostupné a oveľa lacnejšie palivá. Automatický kotol by mal viesť palivo dávkovať, zapáliť a regulovať potrebný výkon. Kotol by mal byť vybavený inteligentnou reguláciou a mal by viesť komunikovať aj s bytovým termostatom alebo mobilným telefónom.

A čo povedať na záver?

Výber je určite na vás. Kvalitný tovar, či už sa jedná o kachle alebo kotly, vyžaduje pri správnom zapojení profesionálnu montáž. Odborná firma vám zaistí nielen kvalitnú montáž a funkčnosť celého systému, ale aj kompletnú záruku na celé dielo, v mnohých prípadoch záruku rozšírenú. Ak potrebujete poradiť pri výbere konkrétneho ohrievača alebo urobiť návrh vykurovania s celkovou schémou zapojenia, obráťte sa na naše technické oddelenie.


Technické oddelenie:
e-mail: ptacek.concept@ptacek.sk

Rozhodne je vhodné teplo, ktoré vytvoríme, zužitkovať a nenechať ho zbytočne unikať von. K tomu nám pomôžu zásobníky a akumulčné nádrže, ktoré sú vykurované cez tepelný výmenník (je v ponuke pri väčšine zdrojov tepla na tuhé palivá).

A čo možno pre komfortné vykurovanie urobiť...

Zostava 1 základný vykurovací systém s krbom / kotlom, akumulačnou nádržou a bivalentným zdrojom


Zostava sa najčastejšie používa do jednookruhových vykurovacích systémov so samostatným riešením prípravy teplej vody a bez požiadavky na budúce napojenie solárneho systému. Ako bivalentný zdroj môžu byť použité elektrické vykurovacie telesá s akumulacnou nádržou, alebo plynový kotol. Do systému možno zapojiť aj tepelné čerpadlo, kotol na pelety, a pod. Vykurovací systém je spínaný programovateľným izbovým termostatom v kombinácii s jednoduchým ekvitermným regulátorom teploty vykurovacej vody.

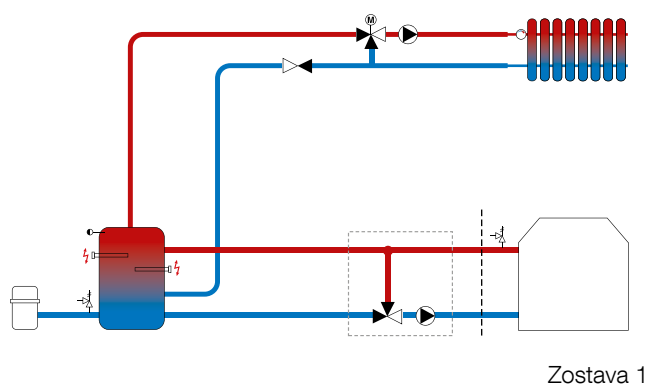

Zostava 1

Zostava 2 vykurovací systém s krbom/kotlom pre napojenie na existujúci vykurovací systém

Zostava sa najčastejšie používa do jednookruhových vykurovacích systémov, kedy je krb/kotol do vykurovacej sústavy montovaný až dodatočne do funkčného vykurovacieho systému a len v prípade, kedy nie je možné použiť efektívnejšie zapojenie s akumulacnou nádržou. Ako bivalentný zdroj je použitý existujúci kotol (elektrický alebo plynový). Prevádzkovanie krbu / kotla bez akumulacnej nádrže môže mať za následok prekurovanie objektu, táto varianta zapojenia je vylúčená pre krby / kotly vyšších výkonov. Regulácia a prevádzka existujúceho zdroja zostáva zachovaná (najčastejšie spínanie cez izbový termostat).

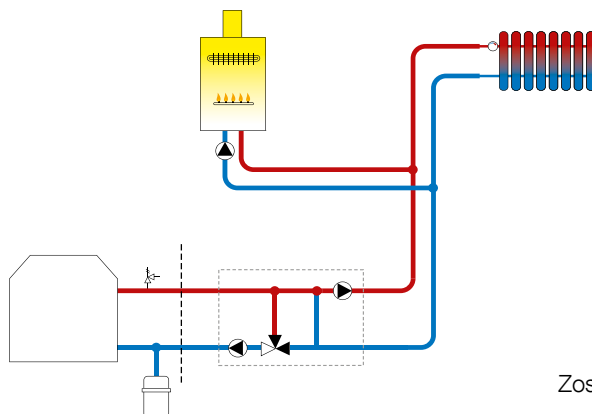


Zostava 2



Zostava 3 vykurovací systém s krbom / kotlom, kombinovanou akumulacnou nádržou, bivalentným zdrojom možností priameho napojenia solárneho systému

Zostava sa najčastejšie používa do jednookruhových vykurovacích systémov (s použitím špeciálneho modulu regulátora aj dvojokruhových) s riešením prípravy teplej vody a možnosťou priameho zapojenia solárneho systému pre ohrev teplej vody a podporu vykurovania. Ako bivalentný zdroj môžu byť použité elektrické vykurovacie telesá v akumuláčnej nádrži alebo plynový kotol. Do systému je možné zapojiť aj tepelné čerpadlo, elektrokotol, a pod. Vykurovací systém je spínaný izbovou jednotkou ekvitermického regulátora - ten riadi celý vykurovací systém vrátane solárneho systému.

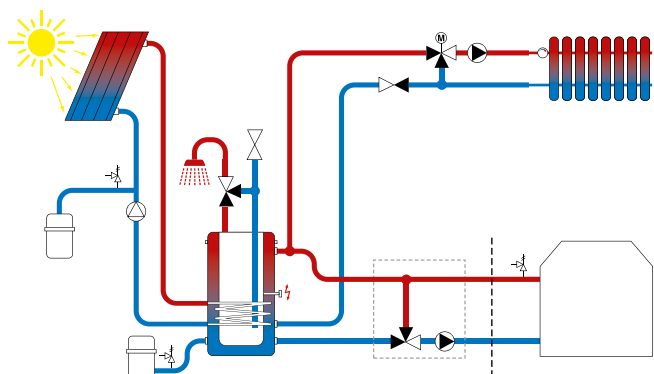


Zostava 3

Zostava 4 príklad vykurovacieho systému pre špecifické požiadavky

Pre špec. požiadavky na vykurovací systém (kombinácia viacerých zdrojov energie, vyššie nároky na solárny systém, apod.) je možné navrhnuť optimálne riešenie pre daný konkrétny prípad. Ako napr. tento systém krbu / kotla, kondenz. plynového kotla a solár. systému, navrhnutého pre väčšie využitie solár. systému a krbu / kotla na vykurovanie a prípravu teplej vody. Zostava je navrhnutá pre max. úspory prevádzky vyk. systému s dôrazom na efektívnu prevádzku solár. systému.

V systéme je použitá akum. nádrž navrhnutá špeciálne pre efektívnu prevádzku solár. systému, rieši predohrev teplej vody a umožňuje napojenie aj ďalších zdrojov energie. Okrem krbu tak je možné systém doplniť o tep. čerpadlo, elektrokotol, apod. Celý systém je potom riadený ekvitermickým regulátorom.

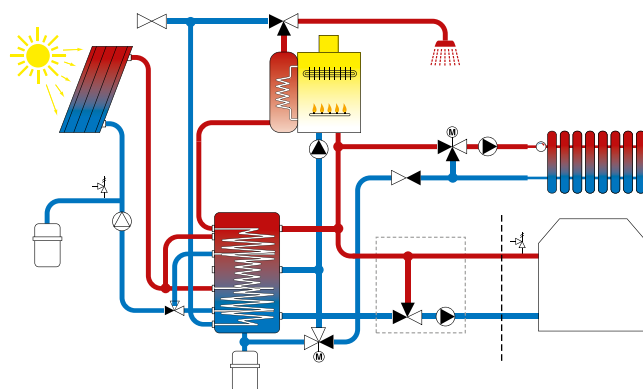

Zostava 4



Technické poradenstvo

Naše oddelenie technickej podpory predaja je tvorené odbornými pracovníkmi, ktorí sú sústavne vzdelávaní a preškoľovaní na riešenia moderných systémov vykurovania, riadeného vetrania vrátane komplexnej regulácie a optimalizácie systémov technického zariadenia budov.

Toto špecializované oddelenie vám pomôže v návrhu a správnej voľbe veľmi zložitých systémov vo vašom dome či byte. Každý prípad posudzujeme individuálne a podľa požiadaviek a potrieb zákazníka navrhujeme vhodný systém riešenia tak, aby spĺňal očakávané predstavy. Do návrhu riešenia sa vždy snažíme zahrnúť využitie alternatívnej energie ako je využitie slnečnej energie a energie vonkajšieho prostredia.

Ak potrebujete poradiť pri výbere konkrétneho ohrievača alebo urobiť návrh vykurovania s celkovou schémou zapojenia, obráťte sa na naše technické oddelenie:

e-mail: ptacek.concept@ptacek.sk














































Obsah



Exkluzívne u Ptáčka

10 - 14

Krbové kachle

Krbové kachle	14 - 31
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom	31 - 36
Krbové kachle plynové	37

Peletové kachle a sporáky

Peletové kachle	37
Sporáky	37 - 41

Krbové vložky

Krbové vložky	41 - 44
Krbové stavebnice	44
Krbové vložky s tepl. výmenníkom	44 - 49
Krby pre pasívne domy	50
Krbové vložky na plyn	50
Biokrb	51

Príslušenstvo

Príslušenstvo ku krbom a kachliam	51 - 55
Komíny	56

Záhradné grily

Záhradné grily	57 - 58
----------------	---------

Kotly na tuhé palivá

Kotly s ručným prikladaním	59 - 66
Automatické kotly	67 - 74

Príslušenstvo

Akumulačné nádrže	75
Príslušenstvo	76
Prestavbové sady	76
Regulácia	78



Hartola



HAAS+SOHN

Technické parametre:

Výkon	2 - 6,3 kW
Rozmery (š×v×h)	470 × 861 × 391 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	72 kg
Vykurovacia schopnosť	113 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

antracit - strieborná

Objednávacie číslo
0432215000000

Cena s DPH
908,57 €

Kare



HAAS+SOHN

Technické parametre:

Výkon	6 kW
Rozmery (š×v×h)	520 × 888 × 384 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	118 kg
Vykurovacia schopnosť	110 m³
Účinnosť	80 %
Použitie palivo	drevo, ekobrikety, uhoľné brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna / Speckstein

Objednávacie číslo
0433215620000

Cena s DPH
1 386,12 €

Klara



HAAS+SOHN

Technické parametre:

Výkon	2 - 6,3 kW
Rozmery (š×v×h)	456 × 782 × 376 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	91 kg
Vykurovacia schopnosť	113 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety, uhoľné brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna, smotanová matná
čierna, svetlý gaštan lesk

Objednávacie číslo
0434315510000
0434315500000

Cena s DPH
1 386,12 €

Kalix - s teplovodným výmenníkom



HAAS+SOHN

Technické parametre:

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výmenníka	7,3 kW
Rozmery (š×v×h)	537 × 983 × 567 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	186 kg
Vykurovacia schopnosť	183 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety, uhoľné brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna - boky white rock

Objednávacie číslo
0434517100000

Cena s DPH
2 424,50 €

Arina 1111 - 1113



Guča

Technické parametre:

Výkon	6 kW
Rozmery (š×v×h)	480 × 773 × 45 mm
Priemer dymovodu	AAø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	115 kg
Vykurovacia schopnosť	200 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety, uhoľné brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna / červená
čierna / biela
čierna / zelená

Objednávacie číslo
GU.1111
GU.1112
GU.1113

Cena s DPH
847,70 €

Borneo-S



PANADERO

Technické parametre:

Výkon	6,7 kW
Rozmery (š×v×h)	640 × 695 × 400 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	zadný
Hmotnosť	100 kg
Účinnosť	80,7 %
Vykurovacia schopnosť	210 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Prívod externého vzduchu

Objednávacie číslo
18465

Cena s DPH
1 076,88 €

Uvedené výrobky od spoločnosti Haas+sohn, Guča a Panadero nakúpíte len v obchodnej sieti Ptáček - veľkoobchod, a.s. za zvýhodnené ceny.

Andes



PANADERO

Technické parametre:

Výkon	7,5 kW
Rozmery (š × v × h)	468 × 850 × 409 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	105 kg
Účinnosť	80,7 %
Vykurovacia schopnosť	230 m ³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Prívod externého vzduchu

Objednávacie číslo Cena s DPH
18500 1 123,64 €

Akita



PANADERO

Technické parametre:

Výkon	6,3 kW
Rozmery (š × v × h)	492 × 1070 × 492 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	130 kg
Účinnosť	76,4 %
Vykurovacia schopnosť	210 m ³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Prívod externého vzduchu

Objednávacie číslo Cena s DPH
18255 1 569,35 €

Angel Sand



PANADERO

Technické parametre:

Výkon	8 kW
Rozmery (š × v × h)	556 × 1038 × 500 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	178 kg
Účinnosť	78 %
Vykurovacia schopnosť	240 m ³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Prívod externého vzduchu

Objednávacie číslo Cena s DPH
11603 2 047,79 €

Bondoufle



PANADERO

Technické parametre:

Výkon	7,1 kW
Rozmery (š × v × h)	563 × 810 × 480 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	80,7 %
Hmotnosť	95 kg
Účinnosť	80,7 %
Vykurovacia schopnosť	220 m ³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo Cena s DPH
18691 992,73 €

Chopin



PANADERO

Technické parametre:

Výkon	8,9 kW
Rozmery (š × v × h)	1091 × 873 × 468 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	200 kg
Účinnosť	80,8 %
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Prívod externého vzduchu

Objednávacie číslo Cena s DPH
18022 1 860,78 €

Inca Wall



PANADERO

Technické parametre:

Výkon	8 kW
Rozmery (š × v × h)	469 × 705 × 513 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	100 kg
Účinnosť	77 %
Vykurovacia schopnosť	230 m ³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Prívod externého vzduchu

Objednávacie číslo Cena s DPH
18508 1 510,13 €

umiestnenie na stene

Lavanda


Novinka
v sortimente

PANADERO

Technické parametre:

Výkon	9,8 kW
Rozmery (š×v×h)	730 × 760 × 537 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	zadný
Hmotnosť	124 kg
Účinnosť	80,7 %
Vykurovacia schopnosť	300 m³
Používané palivo	drevo
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo	Cena s DPH
18651	1 207,79 €

Oval


Novinka
v sortimente

PANADERO

Technické parametre:

Výkon	8,7 kW
Rozmery (š×v×h)	605 × 1008 × 490 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	131 kg
Účinnosť	80,7 %
Vykurovacia schopnosť	270 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Prívod externého vzduchu

Objednávacie číslo	Cena s DPH
18300	1 348,05 €

Capri 3V


Novinka
v sortimente

PANADERO

Technické parametre:

Výkon	5,9 kW
Rozmery (š×v×h)	640 × 695 × 393 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	95 kg
Účinnosť	77 %
Vykurovacia schopnosť	210 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Prívod externého vzduchu

čierna

Objednávacie číslo	Cena s DPH
18455	1 348,05 €

Iris


Novinka
v sortimente

PANADERO

Technické parametre:

Výkon	7,8 kW
Rozmery (š×v×h)	780 × 839 × 451 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	151 kg
Účinnosť	77 %
Vykurovacia schopnosť	240 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Prívod externého vzduchu

čierna

Objednávacie číslo	Cena s DPH
18200	2 125,81 €

Coimbra


Novinka
v sortimente

PANADERO

Technické parametre:

Výkon	7 kW
Rozmery (š×v×h)	815 × 1055 × 520 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	164 kg
Účinnosť	80,7 %
Vykurovacia schopnosť	210 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo	Cena s DPH
18600	1 542,86 €

Aspen 7



ABX®

Technické parametre:

Výkon	3,5 - 9 kW
Rozmery (š×v×h)	565 × 1179 × 454 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	135 kg
Vykurovacia schopnosť	50 - 140 m³
Používané palivo	drevo, ekobrikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie č.	Cena s DPH
šedá, svetlá keramika, delené sklo PT-400637	1 357 €

Faro



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	3 - 6,3 kW
Rozmery (š×v×h)	1100 × 746 × 496 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	169 kg
Vykurovacia schopnosť	113 m ³
Použitie palivo	drevo
Účinnosť	80 %
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo Cena s DPH

0424637000000

0424637010000

0424637020000

0424637030000

2 727 €

kachľový sokel, kachle medovník
kachľový sokel, kachle zelená
kachľový sokel, kachle slonová kosť
kachľový sokel, kachle čierna hnedá

Madeira



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	3 - 6,4 kW
Rozmery (š×v×h)	606 × 996 × 492 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	137 kg
Vykurovacia schopnosť	115 m ³
Použitie palivo	drevo
Účinnosť	82 %
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo Cena s DPH

0429617520000

1 652 €

čierna speckstein

Ovalis Piccolo



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	2,5 - 5 kW
Rozmery (š × v × h)	464 × 1170 × 464 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	117 kg
Vykurovacia schopnosť	90 m ³
Použitie palivo	drevo, eurobrikety
Účinnosť	81 %
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo Cena s DPH

0428612610000

0428612610000

2 438 €

čierna

Farum - s teplovodným výmenníkom



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	4,9 - 14,9 kW
Výkon výmenníka	11,1 kW
Rozmery (š × v × h)	624 × 1217 × 632 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	221 kg
Vykurovacia schopnosť	268 m ³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety, uhoľné brikety
Účinnosť	87 %
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo Cena s DPH

0433437000000

0433437000000

3 140 €

čierna woodstone

Visby II - s teplovodným výmenníkom



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výmenníka	7,8 kW
Rozmery (š × v × h)	524 × 1012 × 523 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	184 kg
Vykurovacia schopnosť	184 m ³
Použitie palivo	drevo
Účinnosť	78 %
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo Cena s DPH

0434517500000

0434517500000

2 562 €

čierna woodstone

Laros grande



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	3-6,3 kW
Rozmery (š × v × h)	589 × 1177 × 482 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný / zadný
Hmotnosť	140 kg
Vykurovacia schopnosť	115 m ³
Použitie palivo	drevo
Účinnosť	81 %
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo Cena s DPH

0424617400000

0424617400000

2 024 €

čierna

HSP 7 II - peletové kachle



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	2,4 - 8,2 kW
Rozmery (š × v × h)	494 × 1053 × 494 mm
Priemer dymovodu	ø 80 mm
Vývod dymovodu	zadný
Hmotnosť	126 kg
Vykurovacia schopnosť	150 m³
Použité palivo	pelety
Účinnosť	90 %
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo
0545008570000

Cena s DPH
3 553 €

HSP 6 - peletové kachle s tepl. výmenníkom



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	2,7 - 10 kW
Výkon výmenníka	7,9 kW
Rozmery (š × v × h)	545 × 1200 × 498 mm
Priemer dymovodu	ø 80 mm
Vývod dymovodu	zadný
Hmotnosť	174 kg
Vykurovacia schopnosť	180 m³
Použité palivo	pelety
Účinnosť	90 %
Min. ťah komína	12 Pa

antracit / čierna
antracit / biela

Objednávacie číslo
0553808500000
0553808510000

Cena s DPH
4 256 €

Levi - krbová vložka



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	4 - 8,2 kW
Rozmery (š × v × h)	644 × 641 × 408 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	95 kg
Vykurovacia schopnosť	148 m³
Použité palivo	drevo, drevené brikety, uhoľné brikety
Účinnosť	80 %
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo
0434715900000

Cena s DPH
1 322 €

Adria mini II



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	2,5 - 8,2 kW
Rozmery (š × v × h)	546 × 890 × 414 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	95 kg
Vykurovacia schopnosť	45 - 150 m³
Použité palivo	drevo
Účinnosť	78 %
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie č.
0431715010000

Cena s DPH
1 198 €

Antic



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	2,9 - 6,5 kW
Rozmery (š × v × h)	579 × 1160 × 579 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	148 kg
Vykurovacia schopnosť	117 m³
Použité palivo	drevo
Účinnosť	80 %
Min. ťah komína	12 Pa

antracit, čierna
antracit, biele bloky

Objednávacie číslo
0420915610000
0420915620000

Cena s DPH
1 983 €

Arktic



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	3,4 - 12 kW
Rozmery (š × v × h)	670 × 806 × 346 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	92 kg
Vykurovacia schopnosť	55 - 216 m³
Použité palivo	drevo
Účinnosť	80 %
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo
0470315000000

Cena s DPH
1 281 €

Čičmany

Novinka
v sortimente

HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	2 - 6,3 kW
Rozmery (š×v×h)	669 × 956 × 356 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	117 kg
Vykurovacia schopnosť	114 m ³
Používané palivo	drevo, ekobrikety, uhoľné brikety
Účinnosť	80 %
Min. ťah komína	12 Pa

čierna / slonová kosť oliva

Objednávacie číslo Cena s DPH
0434325000000 1 818 €

Livorno



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	2,4 - 7,5 kW
Rozmery (š×v×h)	550 × 1027 × 380 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	135 kg
Vykurovacia schopnosť	40 - 140 m ³
Používané palivo	drevo, eurobrikety, uhoľné brikety
Účinnosť	81 %
Min. ťah komína	12 Pa

antracit, pieskovec

Objednávacie číslo Cena s DPH
0427515171000 1 446 €

Nordby



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	2 - 6,4 kW
Rozmery (š × v × h)	701 × 1035 × 367 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	174 / 186 kg
Vykurovacia schopnosť	40 - 130 m ³
Používané palivo	drevo, drevené brikety, uhoľné brikety
Účinnosť	80 %
Min. ťah komína	11 Pa

čierna / Woodstone Prestige

Objednávacie číslo Cena s DPH
0422017500000 2 148 €

Jonsbo



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	4 - 8,2 kW
Rozmery (š × v × h)	696 × 837 × 453 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	150 kg
Vykurovacia schopnosť	148 m ³
Používané palivo	drevo, ekobrikety, uhoľné brikety
Účinnosť	80 %
Min. ťah komína	12 Pa

slonová kosť
šedá kachle

Objednávacie číslo Cena s DPH
0434716000000 2 231 €
0434716010000

Salerno II



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	2,1 - 4,4 kW
Rozmery (š × v × h)	502 × 993 × 386 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	93 kg
Vykurovacia schopnosť	35 - 79 m ³
Používané palivo	drevo
Účinnosť	84 %
Min. ťah komína	12 Pa

antracit, svetlo šedá
čierna, sklenené veko

Objednávacie číslo Cena s DPH
0420414500000 1 570 €
0420414580000

Skive II



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	4 - 12,3 kW
Rozmery (š × v × h)	632 × 810 × 455 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	113 kg
Vykurovacia schopnosť	220 m ³
Používané palivo	drevo, dr. brikety, uhoľné brikety
Účinnosť	80 %
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo Cena s DPH
0434715650000 1 487 €

Molde

HAAS + SOHN



Technické parametre:

Výkon	3 - 6,4 kW
Rozmery (š × v × h)	589 × 1177 × 482 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	233 kg
Vykurovacia schopnosť	112 m³
Používané palivo	drevo
Účinnosť	81 %
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo

0424617410000

Cena s DPH

2 645 €

Skarnes

HAAS + SOHN



Technické parametre:

Výkon	2,7 - 8,3 kW
Rozmery (š × v × h)	595 × 900 × 412 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	124 kg
Vykurovacia schopnosť	150 m³
Používané palivo	drevo
Účinnosť	75 %
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo

0434818600000

Cena s DPH

1 239 €

Uka

HAAS + SOHN



Technické parametre:

Výkon	2 - 6,2 kW
Rozmery (š × v × h)	460 × 625 × 401 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný a zadný
Hmotnosť	86 kg
Vykurovacia schopnosť	35 - 110 m³
Používané palivo	drevo, uhoľné brikety
Účinnosť	77 %
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo

0434815100000

Cena s DPH

1 033 €

Foresta



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	2,7 - 8,1 kW
Rozmery (š × v × h)	610 × 692 × 321 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	74 kg
Vykurovacia schopnosť	146 m³
Používané palivo	drevo, ekobrikety, uhoľné brikety
Účinnosť	76 %
Min. ťah komína	12 Pa

čierna / béžová dlažba

Objednávacie číslo

0470815100000

Cena s DPH

1 074 €

Vaasa plus III

HAAS + SOHN



Technické parametre:

Výkon	4,9 - 8,3 kW
Rozmery (š × v × h)	560 × 1095 × 378 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	88 kg
Vykurovacia schopnosť	90 - 149 m³
Používané palivo	drevo
Účinnosť	79 %
Min. ťah komína	10 Pa

antracit, dvierka strieborná

Objednávacie číslo

0430815090000

Cena s DPH

826 €

antracit, dvierka a veko strieborné

0430815030000

Atlantik 5



Technické parametre:

Výkon	2,5 - 7 kW
Rozmery (š × v × h)	530 × 1097 × 390 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	135 kg
Vykurovacia schopnosť	50 - 140 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety, hnedouhoľné brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna / pieskovec

Objednávacie číslo

4007013

Cena s DPH

1 403 €

čierna / cream

HB-40070112

Vigo



Technické parametre:

Výkon	3 - 8 kW
Rozmery (š × v × h)	465 × 162 × 465 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	zadný
Hmotnosť	121 kg
Vykurovacia schopnosť	60 - 160 m³
Použitie palivo	drevo
Min. ťah komína	12 Pa

čierna - masťak

Objednávacie č.

409012

Cena s DPH

1 424 €

pieskovec vr. vrchný dosky (čierny plech)

HB-40901

Baltik 6



Technické parametre:

Výkon	3,5 - 8,5 kW
Rozmery (š × v × h)	544 × 1013 × 420 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	165 kg
Vykurovacia schopnosť	70 - 170 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety, hnedouhoľné brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

PT-400713

Cena s DPH

1 290 €

čierny plech, pieskovec

Viking



Technické parametre:

Výkon	2,5 - 7 kW
Rozmery (š × v × h)	499 × 953 × 426 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	65 kg
Vykurovacia schopnosť	50 - 140 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety, hnedouhoľné brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierny plech

Objednávacie číslo

PT-40792

Cena s DPH

940 €

Stockholm 8 keramika



Technické parametre:

Výkon	4 - 10 kW
Rozmery (š × v × h)	626 × 1230 × 455 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	180 kg
Vykurovacia schopnosť	80 - 200 m³
Použitie palivo	drevo/drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

keramika, čierny plech

Objednávacie číslo

PT-40720

Cena s DPH

1 427 €

Hede 3D air



Technické parametre:

Výkon	2 - 6 kW
Rozmery (š × v × h)	376 × 906 × 402 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	82 kg
Vykurovacia schopnosť	160 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Účinnosť	80,7 %
Min. ťah komína	12 Pa
Externý vzduch	áno

čierna

Objednávacie číslo

H35020

Cena s DPH

1 456,80 €

Hede 4D air



Technické parametre:

Výkon	2 - 8 kW
Rozmery (š × v × h)	506 × 916 × 432 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	105 kg
Vykurovacia schopnosť	160 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Účinnosť	80,5 %
Min. ťah komína	12 Pa
Externý vzduch	áno

čierna

Objednávacie číslo

H45020

Cena s DPH

1 714,80 €

Hede 1D Panorama



hede

Technické parametre:

Výkon	2 - 8 kW
Rozmery (š×v×h)	496 × 937 × 286 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	79 kg
Vykurovacia schopnosť	160 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Účinnosť	82,7 %
Min. ťah komína	12 Pa
Externý vzduch	ne

čierna

Objednávacie číslo
H15300

Cena s DPH
1 509 €

Aduro 9-1



Aduro

Technické parametre:

Výkon	6 kW
Rozmery (š×v×h)	500 × 958 × 447 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	100 kg
Vykurovacia schopnosť	60 - 180 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Účinnosť	81,3 %
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo
50292

Cena s DPH
2 202 €

Aduro 9-3



Aduro

Technické parametre:

Výkon	6 kW
Rozmery (š×v×h)	500 × 1040 × 490 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	103 kg
Vykurovacia schopnosť	60 - 180 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Účinnosť	81,3 %
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo
50294

Cena s DPH
2 295,60 €

Aduro 12



Aduro

Technické parametre:

Výkon	6 kW
Rozmery (š×v×h)	418 × 1015 × 418 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	108 kg
Vykurovacia schopnosť	30 - 140 m²
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Účinnosť	82,2 %
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo
50523

Cena s DPH
2 631,60 €

Arina 1120



Arina

Technické parametre:

Výkon	6 kW
Rozmery (š × v × h)	480 × 728 × 451 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	115 kg
Vykurovacia schopnosť	až 200 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo
GU.1120

Cena s DPH
914,22 €

Arina 1210



Arina

Technické parametre:

Výkon	6 kW
Rozmery (š×v×h)	480 × 825 × 451 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	123 kg
Vykurovacia schopnosť	až 200 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo
GU.1210

Cena s DPH
959,07 €

Arina 2210

Novinka
v sortimente

Güsa

Technické parametre:

Výkon	6 kW
Rozmery (š×v×h)	480 × 825 × 451 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	123 kg
Vykurovacia schopnosť	až 200 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo

GU.2210

Cena s DPH

959,07 €

Eliptiko

Novinka
v sortimente

Güsa

Technické parametre:

Výkon	7 kW
Rozmery (š×v×h)	477 × 800 × 473,5 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	116 kg
Vykurovacia schopnosť	až 140 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo

GU.12349

Cena s DPH

1 017,52 €

Iskra

Novinka
v sortimente

Güsa

Technické parametre:

Výkon	6 kW
Rozmery (š×v×h)	430 × 670 × 485 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	70 kg
Vykurovacia schopnosť	až 120 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo

GU.12348

Cena s DPH

620,02 €

Lava

Novinka
v sortimente

Güsa

Technické parametre:

Výkon	12,5 kW
Rozmery (š×v×h)	540 × 900 × 493 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	155 kg
Vykurovacia schopnosť	až 150 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo

GU.12345

Cena s DPH

1 251,33 €

Amos



HS Flamingo

Tepló do Vašeho domova

Technické parametre:

Výkon	3 - 12 kW
Rozmery (š×v×h)	678 × 855 × 492 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	145 kg
Vykurovacia schopnosť	60 - 240 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

šedá
červená
hnedá - sametová
krémová
olivová

Objednávacie číslo

HSF02-027

HSF02-029

HSF02-036

HSF02-034

HSF02-037

Cena s DPH

1 416,20 €

Bali



HS Flamingo

Tepló do Vašeho domova

Technické parametre:

Výkon	3 - 12 kW
Rozmery (š×v×h)	709 × 890 × 441 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	152 kg
Vykurovacia schopnosť	60 - 240 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

biela / bordó
hnedá / krémová
modrá / zelená

Objednávacie číslo

HSF44-001 / HSF44-002

HSF44-003 / HSF44-004

HSF44-005 / HSF44-006

Cena s DPH

2 349,60 €

Espo II



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametre:

Výkon	3 - 12 kW
Rozmery (š x v x h)	590 x 845 x 425 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	121,5 kg
Vykurovacia schopnosť	60 - 240 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 - 14 Pa

hnedá - sametová
creme / olivová

Objednávacie číslo

HSF02-062
HSF02-068 / HSF02-063

Cena s DPH

1 257,90 €

Evenes



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametre:

Výkon	3 - 12 kW
Rozmery (š x v x h)	610 x 903 x 417 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	138 kg
Vykurovacia schopnosť	60 - 240 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

červená / olivová
krémová
šedá

Objednávacie číslo

HSF02-046 / HSF02-040
HSF02-043
HSF02-048

Cena s DPH

1 191,20 €

Grande I



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametre:

Výkon	13 - 21 kW
Rozmery (š x v x h)	674 x 1175 x 619 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	193 kg
Vykurovacia schopnosť	260 - 420 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna
hnedá - sametová / krémová
šedá / olivová

Objednávacie číslo

HSF41-005
HSF41-015 / HSF41-020
HSF41-021 / HSF41-007

Cena s DPH

1 991,20 €

Masterflamme Picolo I



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametre:

Výkon	13 - 11 kW
Rozmery (š x v x h)	596 x 901 x 501 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	128 kg
Vykurovacia schopnosť	60 - 220 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

hnedá - sametová
olivová / krémová
šedá / čierna

Objednávacie číslo

HSF41-013
HSF41-011 / HSF41-032
HSF41-033 / HSF41-001

Cena s DPH

1 516,20 €

Masterflamme Picolo II - s ohrievacou platňou



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametre:

Výkon	3 - 11 kW
Rozmery (š x v x h)	596 x 940 x 501 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	118 kg
Vykurovacia schopnosť	60 - 220 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

hnedá - sametová
olivová

Objednávacie číslo

HSF41-014
HSF41-012

Cena s DPH

1 607,91 €

Meland



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametre:

Výkon	3 - 12 kW
Rozmery (š x v x h)	555 x 1019 x 410 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	119 kg
Vykurovacia schopnosť	60 - 240 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

biela
béžová / bielený dub
javor / orech

Objednávacie číslo

HSF02-009
HSF02-002 / HSF02-059
HSF02-050 / HSF02-057

Cena s DPH

1 132,90 €

Piccolo II



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametre:

Výkon	3 - 11 kW
Rozmery (š × v × h)	596 × 1030 × 570 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	118 kg
Vykurovacia schopnosť	60 - 240 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

ESF41-35

ESF41-36

Cena s DPH

1 608 €

Stavanger



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametre:

Výkon	3 - 12 kW
Rozmery (š × v × h)	555 × 910 × 410 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	111 kg
Vykurovacia schopnosť	60 - 240 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

HSF02-004

HSF02-011

Cena s DPH

1 116,20 €

Vario Peru 11kW - teplovzdušná

Novinka
v sortimente

HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametre:

Výkon	11 kW
Rozmery (š × v × h)	761 × 1023 × 492 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	215 kg
Vykurovacia schopnosť	140 - 300 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

HSF34-116

HSF34-113 / HSF34-119

Cena s DPH

3 666,20 €

hnedá

biela / zelená

F 100 ECO.2 LL SE

Novinka
v sortimente

Technické parametre:

Výkon	4,9 kW
Rozmery (š × v × h)	528 × 630 × 445 mm
Priemer dymovodu	ø 125 / 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	89 kg
Vykurovacia schopnosť	200 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

30059881

30059883

30059884

Cena s DPH

1 390 €

1 670 €

čierny lak

modročierny smalt

smalt slonová kosť

F 200

Novinka
v sortimente

Technické parametre:

Výkon	5 kW
Rozmery (š × v × h)	561 × 755 × 472 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	138 kg
Vykurovacia schopnosť	200 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

30054641

Cena s DPH

2 380 €

čierny lak

F 163



Technické parametre:

Výkon	5 kW
Rozmery (š × v × h)	450 × 903 × 447 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	115 kg
Vykurovacia schopnosť	200 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

30023267

30036894

Cena s DPH

2 260 €

2 740 €

čierny lak

biely smalt

F 205



Technické parametre:

Výkon	5 kW
Rozmery (š × v × h)	521 × 755 × 472 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	138 kg
Vykurovacia schopnosť	200 m ³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

30054649

Cena s DPH

2 380 €

čierny lak

F 400 ECO SE



Technické parametre:

Výkon	7 kW
Rozmery (š × v × h)	665 × 727 × 605 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	158 kg
Vykurovacia schopnosť	300 m ³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

30058790

Cena s DPH

2 700 €

čierny lak

modročierny smalt

30058791

2 860 €

smalt slonová kosť

30058792

3 015 €

F 105 R LL



Technické parametre:

Výkon	4,5 kW
Rozmery (š × v × h)	410 × 690 × 325 mm
Priemer dymovodu	ø 125 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	97 kg
Vykurovacia schopnosť	200 m ³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Obj. číslo

30050007

Cena s DPH

2 380 €

čierny lak

biely smalt

30050008

2 780 €

F 305 R LL



Technické parametre:

Výkon	7 kW
Rozmery (š × v × h)	560 × 850 × 395 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	137 kg
Vykurovacia schopnosť	300 m ³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Obj. číslo

30049937

Cena s DPH

2 620 €

čierny lak

biely smalt

30049939

3 290 €

F 373v2 Advance



Technické parametre:

Výkon	6 kW
Rozmery (š × v × h)	443 × 1155 × 453 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	156 kg
Vykurovacia schopnosť	250 m ³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

30061058+510509640

Cena s DPH

3 490 €

čierny lak

biely smalt

30061059

4 360 €

F 500 ECO SE



Technické parametre:

Výkon	8,8 kW
Rozmery (š × v × h)	793 × 732 × 713 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	200 kg
Vykurovacia schopnosť	350 m ³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Obj. číslo

30058692

Cena s DPH

3 015 €

čierny lak

modročierny smalt

30059670

3 170 €

smalt slonová kosť

30059672

3 370 €

F 520



Technické parametre:

Výkon	7 kW
Rozmery (š x v x h)	594 x 1000 x 532 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	170 kg
Vykurovacia schopnosť	300 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierny lak

Objednávacie číslo

30049347

Cena s DPH

4 090 €

F 602 ECO



Technické parametre:

Výkon	4,9 kW
Rozmery (š x v x h)	320 x 637 x 540 mm
Priemer dymovodu	ø 125 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	86 kg
Vykurovacia schopnosť	200 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierny lak

modročierny smalt

Objednávacie číslo

30054879

Cena s DPH

1 270 €

30055581

1 430 €

F 620B



Technické parametre:

Výkon	8,7 kW
Rozmery (š x v x h)	724 x 1000 x 546 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	horný
Hmotnosť	215 kg
Vykurovacia schopnosť	154 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierny lak

Objednávacie číslo

30063336+51063357

Cena s DPH

5 720 €

Sofie VSP 9114 - kamna



Technické parametre:

Výkon	9 kW
Rozmery (š x v x h)	515 x 850 x 575 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	130 kg
Vykurovacia schopnosť	150 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Priem. spotr. dreva	3 kg/h
Min. ťah komína	12 Pa

zelená*

béžová*

bordó*

*chrom. doplňky

Objednávacie číslo

VSP-9114.7482

VSP-9114.3482

VSP-9114.4482

Cena s DPH

1 226,10 €

Koza K6



Technické parametre:

Výkon	9 kW
Rozmery (š x v x h)	578 x 630 x 490 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	115 kg
Vykurovacia schopnosť	120 - 270 m³
Použitie palivo	drevo, ekobrikety
Min. ťah komína	10 Pa

Objednávacie číslo

KOZA/K6/130

Cena s DPH

1 164,10 €

Candy 4.0



Technické parametre:

Výkon	6,2 kW
Rozmery (š x v x h)	404 x 890 x 397 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	85 kg
Vykurovacia schopnosť	177 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Účinnosť	85,1 %
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo

7119301

Cena s DPH

1 140 €

Fedora



Technické parametre:

Výkon	8,3 kW
Rozmery (š × v × h)	559 × 1035 × 547 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	175 kg
Vykurovacia schopnosť	240 m ³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa
Účinnosť	86,4 %

Objednávacie číslo

Cena s DPH

bordó

7112700

2 394 €

biela

7112703

Emiliana



Technické parametre:

Výkon	6,5 kW
Rozmery (š × v × h)	453 × 950 × 490 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	140 kg
Vykurovacia schopnosť	186 m ³
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Účinnosť	88,7 %
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

Cena s DPH

bordó

7112600

1 947,60 €

biela

7112603

Gemma Elegance



Technické parametre:

Výkon	6 kW
Rozmery (š × v × h)	460 × 840 × 495 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	85 kg
Vykurovacia schopnosť	180 m ³
Používané palivo	drevo, ekobrikety
Účinnosť	82,2 %
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

Cena s DPH

bordó

7111600

1 215,60 €

biela

7111603

Isetta Evo 4.0



Technické parametre:

Výkon	7,3 kW
Rozmery (š × v × h)	660 × 706 × 450 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	160 kg
Vykurovacia schopnosť	209 m ³
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Účinnosť	83,6 %
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

Cena s DPH

litinová, čierny smalt

7119002

1 957,20 €

Super Junior



Technické parametre:

Výkon	5 kW
Rozmery (š × v × h)	360 × 771 × 419 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	64 kg
Vykurovacia schopnosť	143 m ³
Používané palivo	drevo
Účinnosť	80 %
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

Cena s DPH

čierna

7111076

855,60 €

zelená

7111072

Barun



Technické parametre:

Výkon	8 - 11 kW
Rozmery (š × v × h)	728 × 840 × 520 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	185 kg
Vykurovacia schopnosť	160 m ³
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

Cena s DPH

litinová, čierna

18478

1 322,80 €

Glas Franklin

 Plamen
**Technické parametre:**

Výkon	13 kW
Rozmery (š × v × h)	860 × 800 × 630 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	145 kg
Vykurovacia schopnosť	200 m ³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

litinová, čierna

Objednávacie číslo

008308

Cena s DPH

998,96 €

Dora 8N

 Plamen
**Technické parametre:**

Výkon	6 - 8 kW
Rozmery (š × v × h)	380 × 847 × 435 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	63,5 kg
Vykurovacia schopnosť	144 m ³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

litina, čierna

Objednávacie číslo

016030

Cena s DPH

593,77 €

litina, zelená

016105

Dora 10N

 Plamen
**Technické parametre:**

Výkon	9 kW
Rozmery (š × v × h)	380 × 987 × 435 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	64,5 kg
Vykurovacia schopnosť	180 m ³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

litina, čierna

Objednávacie číslo

016152

Cena s DPH

593,77 €

litina, zelená

016153

Trenk

 Plamen
**Technické parametre:**

Výkon	11 kW
Rozmery (š × v × h)	350 × 750 × 650 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	74,5 kg
Vykurovacia schopnosť	160 m ³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety

čierna

Objednávacie číslo

016307

Cena s DPH

557,34 €

Amity 3N

 Plamen
**Technické parametre:**

Výkon	11 kW
Rozmery (š × v × h)	597 × 764 × 519 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	122 kg
Vykurovacia schopnosť	160 m ³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa
	s varnou plotýnkou

litinová, čierna

Objednávacie číslo

024606

Cena s DPH

756,10 €

Nera

 Plamen
**Technické parametre:**

Výkon	13 kW
Rozmery (š × v × h)	480 × 1185 × 490 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	157 kg
Vykurovacia schopnosť	200 m ³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

litinová, čierna

Objednávacie číslo

026622

Cena s DPH

1 285,97 €

Tara

Plamen



Technické parametre:

Výkon	11 kW
Rozmery (š × v × h)	380 × 858 × 377 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	118 kg
Vykurovacia schopnosť	120 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa
s varnou plotýnkou	

litinová, čierna

Objednávacie číslo

031331

Cena s DPH

666,64 €

Tena N

Plamen



Technické parametre:

Výkon	11 kW
Rozmery (š × v × h)	750 × 750 × 520 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	zadný
Hmotnosť	165 kg
Vykurovacia schopnosť	200 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	10 Pa

litinová, čierna

Objednávacie číslo

031265

Cena s DPH

1 030,90 €

Tena termo - s výmenníkom

Plamen



Technické parametre:

Výkon	20 / 7,5 kW
Rozmery (š × v × h)	750 × 750 × 520 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	zadný
Hmotnosť	179 kg
Vykurovacia schopnosť	360 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	10 Pa

litinová, čierna

Objednávacie číslo

019148

Cena s DPH

1 444,24 €

Alberto

Plamen



Technické parametre:

Výkon	11 kW
Rozmery (š × v × h)	630 × 829 × 441 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	140 kg
Vykurovacia schopnosť	160 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

litinová, čierna

Objednávacie číslo

035067

Cena s DPH

881,20 €

Vesta

Plamen



Technické parametre:

Výkon	10 kW
Rozmery (š × v × h)	500 × 1 065 × 515 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	130 kg
Vykurovacia schopnosť	180 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety

čierny

Objednávacie číslo

012756

Cena s DPH

1 068,60 €

FG - s troubou

PRITY



Technické parametre:

Výkon	14 kW
Rozmery (š × v × h)	570 × 930 × 530 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	120 kg
Vykurovacia schopnosť	280 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety, ekobrikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo

PRITY FG

Cena s DPH

735,40 €

K1

**PRITY**

Technické parametre:

Výkon	9 kW
Rozmery (š × v × h)	450 × 760 × 380 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	61 kg
Vykurovacia schopnosť	max. 180 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo

PRITY K1

Cena s DPH

382,50 €

K1 R

**PRITY**

Technické parametre:

Výkon	9 kW
Rozmery (š × v × h)	430 × 750 × 390 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	66 kg
Vykurovacia schopnosť	225 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety, ekobrikety
Min. ťah komína	10 Pa

čierna

Objednávacie číslo

PRITY K1R

Cena s DPH

422,10 €

Mini

**PRITY**

Technické parametre:

Výkon	5 kW
Rozmery (š × v × h)	390 × 620 × 470 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	48 kg
Vykurovacia schopnosť	100 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety, ekobrikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo

PRITY MINI

Cena s DPH

350,40 €

Aledo 03

**Romotop®**

Technické parametre:

Výkon	7 - 7,8 kW
Rozmery (š × v × h)	840 × 696 × 322 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	164 kg
Vykurovacia schopnosť	100 - 120 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Možnosť zadného oddymenia

čierna

Objednávacie číslo

ALEDO 03

Cena s DPH

1 563 €

Riano N 01

**Romotop®**

Technické parametre:

Výkon	3 - 7,8 kW
Rozmery (š × v × h)	963 × 827 × 410 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	172 kg
Vykurovacia schopnosť	110 - 130 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Možnosť zadného oddymenia

(30 odtieňov glazúry)

Objednávacie číslo

RIANO N 01

Cena s DPH

1 421 €

Riano N02

**Romotop®**

Technické parametre:

Výkon	3 - 7,8 kW
Rozmery (š × v × h)	995 × 827 × 410 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	194 kg
Vykurovacia schopnosť	110 - 130 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Možnosť zadného oddymenia

16 odtieňov glazúry

Objednávacie číslo

RIANO N 02

Cena s DPH

1 944 €

Riano N03



Technické parametre:

Výkon	3 - 7,8 kW
Rozmery (š x v x h)	995 x 827 x 410 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	248 kg
Vykurovacia schopnosť	110 - 130 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Možnosť zadného oddymenia

Objednávacie číslo	Cena s DPH
RIANO N 03	1 706 €

Siena N02



Technické parametre:

Výkon	2,9 - 7,5 kW
Rozmery (š x v x h)	652 x 977 x 403 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Vykurovacia schopnosť	149 m³
Hmotnosť	245 kg
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Možnosť zadného oddymenia

3 odtiene glazúr

Objednávacie číslo	Cena s DPH
SIENA N02	1 796 €

Lugo N03 Akum



Technické parametre:

Výkon	3 - 7,8 kW
Rozmery (š x v x h)	550 x 1530 x 457 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	150 kg
Vykurovacia schopnosť	100 - 120 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Možnosť zadného oddymenia

Objednávacie číslo	Cena s DPH
LUGO N 03 AKUM	1 849 €

Evora 01



Technické parametre:

Výkon	2 - 6,5 kW
Rozmery (š x v x h)	528 x 996 x 398 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Vykurovacia schopnosť	100 - 120 m³
Hmotnosť	123 kg
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Možnosť zadného oddymenia

(30 odtínů glazury)

Obj. číslo	Cena s DPH
EVORA 01	1 516 €

Evora 02



Technické parametre:

Výkon	2 - 6,5 kW
Rozmery (š x v x h)	528 x 996 x 398 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Vykurovacia schopnosť	100 - 120 m³
Hmotnosť	157 kg
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Možnosť zadného oddymenia

Objednávacie číslo	Cena s DPH
Evora 02	1 373 €

Evora 03



Technické parametre:

Výkon	3 - 8 kW
Rozmery (š x v x h)	528 x 974 x 398 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	118 kg
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	10 Pa

Možnosť zadného oddymenia

čierna

Objednávacie číslo	Cena s DPH
EVORA 03 ČERNÁ	1 231 €

Evora 07



Technické parametre:

Výkon	2 - 6,5 kW
Rozmery (š x v x h)	528 x 996 x 398 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	127 kg
Vykurovacia schopnosť	120 m ³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Možnosť zadného oddymenia

Objednávacie číslo

EVORA 07

Cena s DPH

1 374 €

Evora 01 akum



Technické parametre:

Výkon	3 - 6,5 kW
Rozmery (š x v x h)	528 x 1312 x 398 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	143 kg
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

s možnosťou akumulácie
Možnosť zadného oddymenia

Objednávacie číslo

EVORA 01 AKUM

Cena s DPH

1 745 €

16 odtieňov glazúr

Evora 02 akum



Technické parametre:

Výkon	2 - 6,5 kW
Rozmery (š x v x h)	528 x 1312 x 398 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	157 kg
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

s možnosťou akumulácie
Možnosť zadného oddymenia

Objednávacie číslo

EVORA 02 AKUM

Cena s DPH

1 612 €

Evora 03 akum



Technické parametre:

Výkon	3 - 8 kW
Rozmery (š x v x h)	528 x 1312 x 398 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	133 kg
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

s možnosťou akumulácie
Možnosť zadného oddymenia

Objednávacie číslo

EVORA 03 AKUM ČER

Cena s DPH

1 421 €

čierna

Evora 04 akum



Technické parametre:

Výkon	2 - 6,5 kW
Rozmery (š x v x h)	528 x 1312 x 398 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	147 kg
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

s možnosťou akumulácie
Možnosť zadného oddymenia

Objednávacie číslo

EVORA 04 AKUM

Cena s DPH

1 659 €

Tela N06



Technické parametre:

Výkon	3-7,7 kW
Rozmery (š x v x h)	500 x 1064 x 390 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Hmotnosť	113 kg
Vykurovacia schopnosť	100 - 120 m ³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

bez CPV
Možnosť zadného oddymenia

Objednávacie číslo

TALA N06

Cena s DPH

851 €

Woody



Technické parametre:

Výkon	3,5 - 7 kW
Rozmery (š × v × h)	570 × 970 × 372 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	92 kg
Vykurovacia schopnosť	50-140 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

Cena s DPH

čierna

106-00-00 RAL9005

šedá

106-00-00 RAL7012

biela

106-00-00 RAL9016

1 098 €

bordó

106-00-00 RAL3007

zelená

106-00-00 RAL6010

Andorra



Technické parametre:

Výkon	11,2 kW
Rozmery (š × v × h)	510 × 805 × 454 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	103 kg
Vykurovacia schopnosť	180 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

Cena s DPH

čierna, šedivá

F9489017011

946,40 €

Borgholm



Technické parametre:

Výkon	10,5 kW
Rozmery (š × v × h)	645 × 970 × 369 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	121 kg
Vykurovacia schopnosť	165 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety, hnedouhoľné brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

Cena s DPH

čierna, kachle tmavohnedá

F9473413010

1 062,10 €

Frankfurt



Technické parametre:

Výkon	13,5 kW
Rozmery (š × v × h)	750 × 1290 × 590 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	153 kg
Vykurovacia schopnosť	200 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

Cena s DPH

šedivá

F9433017011

1 241,90 €

Kerpen AT



Technické parametre:

Výkon	5 kW
Rozmery (š × v × h)	355 × 941 × 400 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	zadný
Hmotnosť	61 kg
Vykurovacia schopnosť	124 m³
Použitie palivo	drevo, hn. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

Cena s DPH

čierna

F1452210613

250,50 €

Bozen AT



Technické parametre:

Výkon	5 kW
Rozmery (š × v × h)	355 × 969 × 400 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	66 kg
Vykurovacia schopnosť	124 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety, hnedouhoľné brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

Cena s DPH

čierna

F1452230613

327,40 €

béžová / vínovočervená

F1452233213 / F1452232513

340,80 €

Verona AT



Technické parametre:

Výkon	5 kW
Rozmery (š x v x h)	400 x 642 x 400 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	zadný
Hmotnosť	71 kg
Vykurovacia schopnosť	124 m³
Používané palivo	drevo, hn. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo

F1452260611

Cena s DPH

415,90 €

biela

F1452262011

432,60 €

Horby



Technické parametre:

Výkon	10,5 kW
Rozmery (š x v x h)	553 x 903 x 400 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	85 kg
Vykurovacia schopnosť	165 m³
Používané palivo	drevo, dr. brikety, hnedouhoľné brikety
Min. ťah komína	10 Pa

čierna

Objednávacie číslo

F9473610610

Cena s DPH

492,20 €

Agatha



Technické parametre:

Výkon	4 - 9 kW
Rozmery (š x v x h)	500 x 1430 x 332 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Hmotnosť	182 kg
Vykurovacia schopnosť	180 m³
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Farebná modifikácia
na prianie zákazníka za príplatok

čierna

Objednávacie číslo

2112

Cena s DPH

2 722,80 €

Nika 603



Technické parametre:

Výkon	5 - 8 kW
Rozmery (š x v x h)	490 x 937 x 450 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Hmotnosť	60 kg
Vykurovacia schopnosť	180 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo

2106

Cena s DPH

1 114,80 €

Poezie



Technické parametre:

Výkon	6 - 8 kW
Rozmery (š x v x h)	840 x 1230 x 480 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Hmotnosť	250 kg
Vykurovacia schopnosť	180 m³
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Barevná modifikácia
na prianie zákazníka

Objednávacie číslo

2101

Cena s DPH

4 825,20 €

Adria II - s teplovodným výmenníkom



Technické parametre:

Výkon	3,3 - 10,3 kW
Výkon výmenníka	5 kW
Rozmery (š x v x h)	560 x 1050 x 442 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	129 / 136 kg
Vykurovacia schopnosť	60 - 185 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety, uhoľné brikety
Účinnosť	83 %
Min. ťah komína	12 Pa

čierna, béžová dlažba, zl. kovania

Objednávacie číslo

0431015000000

Cena s DPH

1 735 €

Stockholm 12 teplovodní



Technické parametre:

Výkon	4,5 - 16 kW
Výkon výmenníka	11 kW
Rozmery (š × v × h)	626 × 1230 × 485 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	165 kg
Vykurovacia schopnosť	90 - 320 m³
Používané palivo	drevo/drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

keramika, čierny plech

Objednávacie číslo

PT-407201TPL

Cena s DPH

1 775 €

Stockholm 8 teplovodní



Technické parametre:

Výkon	5,5 - 13 kW
Výkon výmenníka	7 kW
Rozmery (š × v × h)	646 × 1230 × 453 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	180 kg
Vykurovacia schopnosť	110 - 270 m³
Používané palivo	drevo/drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

keramika, čierny plech

Objednávacie číslo

PT-40720TPL

Cena s DPH

1 427 €

Aquaflam Vario Barma - s teplovodným výmenníkom



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova



Technické parametre:

Výkon	5 - 11 kW
Výkon výmenníka	5 kW
Rozmery (š × v × h)	598 × 1070 × 493 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	166 kg
Vykurovacia schopnosť	140 - 300 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

orech

bielený dub

Objednávacie číslo

HSF34-002

HSF34-003

Cena s DPH

1 887,10 €

Aquaflam Vario Sapiro - s teplovodným výmenníkom



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova



Technické parametre:

Výkon	6 - 11 kW
Výkon výmenníka	7 kW
Rozmery (š × v × h)	650 × 1030 × 487 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	185 kg
Vykurovacia schopnosť	140 - 300 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

sametové hnedá

olivová

Objednávacie číslo

HSF34-044

HSF34-045

Cena s DPH

1 987,10 €

Aquaflam Vario Kalmar - s teplovodným výmenníkom



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova



Technické parametre:

Výkon	7 kW voda / 4 kW vzduch
Rozmery (š × v × h)	704 × 1030 × 694 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	219 kg
Vykurovacia schopnosť	140 - 300 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

šedá / červená
hnedá - sametová
krémová / olivová

Objednávacie číslo

HSF34-023 / HSF34-019

HSF34-020

HSF34-022 / HSF34-021

Cena s DPH

2 099,60 €

Aquaflam Vario Lend 11/5 - s teplovodným výmenníkom



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova



Technické parametre:

Výkon	5 kW voda / 6 kW vzduch
Rozmery (š × v × h)	704 × 1030 × 694 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	193 kg
Vykurovacia schopnosť	140 - 300 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

šedá / červená
hnedá - sametová
krémová / olivová

Objednávacie číslo

HSF34-029 / HSF34-025

HSF34-026

HSF34-028 / HSF34-027

Cena s DPH

1 978,80 €

Aquaflam 12 - s teplovodným výmenníkom

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametre:

Výkon	8 - 16 kW
Výkon výmenníka	8 - 12 kW
Rozmery (š × v × h)	690 × 1409 × 429 mm
Priemer dymovodu	ø 160 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	175 kg
Vykurovacia schopnosť	160 - 320 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

	Objednávacie číslo	Cena s DPH
šedá, manuálna regulácia	HSF29-014	3 003,80 €
šedá, základná regulácia	HSF29-015	3 137,10 €

Aquaflam 17 - s teplovodným výmenníkom

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametre:

Výkon	13 - 21 kW
Výkon výmenníka	14 kW
Rozmery (š × v × h)	790 × 1409 × 478 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	207 kg
Vykurovacia schopnosť	260 - 420 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

	Objednávacie číslo	Cena s DPH
čierna, manuálna regulácia	HSF29-007	3 220,40 €
čierna, základná regulácia	HSF29-003	3 353,80 €

Vario Peru 11 / 7 - s teplovodným výmenníkom

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametre:

Výkon	7 kW voda
Výkon výmenníka	4 kW vzduch
Rozmery (š × v × h)	761 × 1023 × 492 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	232 kg
Vykurovacia schopnosť	140 - 300 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12Pa

	Objednávacie číslo	Cena s DPH
biela	HSF34-112	3 812,10 €

KARLOS VSP-9106 - varný spotrebič s teplovodným vým.



Technické parametre:

Výkon	7 - 10 kW
Výkon výmenníka	5,5 - 7 kW
Rozmery (š × v × h)	330 × 850 × 640 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	zadný
Hmotnosť	102 kg
Vykurovacia schopnosť	150 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

	Objednávacie číslo	Cena s DPH
biela s plastovými doplnky	VSP-9106.1000	1 474,70 €

Sofie VSP 9114 - V - s teplovodným výmenníkom



Technické parametre:

Výkon do priestoru	4,4 - 5 kW
Výkon výmenníka	3,4 - 7 kW
Rozmery (š × v × h)	515 × 850 × 575 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	130 kg
Vykurovacia schopnosť	200 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Priem. spotr. dreva	3 kg/h
Min. ťah komína	15 Pa

	Objednávacie číslo	Cena s DPH
bordó, chrom. doplnky	VSP-9114.4482 - V	1 464,90 €

Loriet S D.S.A. - s teplovodným výmenníkom



Technické parametre:

Výkon	16,8 kW
Výkon výmenníka	10,5 kW
Rozmery (š × v × h)	570 × 1258 × 567 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	203 kg
Vykurovacia schopnosť	481 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Účinnosť	88 %
Min. ťah komína	17 - 20 Pa

	Objednávacie číslo	Cena s DPH
čierna, kachle biele	7117405	3 648 €
čierna, kachle bordó	7117400	

Norma S Idro D.S.A - s teplovodným vým. a dochl. smyč.



Technické parametre:

Výkon	19,5 kW
Výkon výmenníka	14,9 kW
Rozmery (š x v x h)	720 x 1242 x 575 mm
Priemer dymovodu	ø 160 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	249 kg
Vykurovací schopnosť	559 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Účinnosť	78,6 %
Min. ťah komína	17 - 20 Pa

Objednávacie číslo	Cena s DPH
achátově šedá	7117178
bordó	7117170
	4 870,80 €

Termolsotta D.S.A. - s teplovodným výmenníkom



Technické parametre:

Výkon	15 kW
Výkon výmenníka	8,5 kW
Rozmery (š x v x h)	760 x 775 x 520 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	212 kg
Vykurovací schopnosť	430 m³
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Účinnosť	78,4 %
Min. ťah komína	17 - 20 Pa

Objednávacie číslo	Cena s DPH
černý smalt	7119700
	3 294 €

Eco Minimal 35 - s teplovodným výmenníkom



Technické parametre:

Výkon	11 kW
Výkon výmenníka	
Rozmery (š x v x h)	718 x 862 x 503 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	zezadu
Hmotnosť	147 kg
Vykurovací schopnosť	200 m³
Používané palivo	drevo, dr. brikety,

Objednávacie číslo	Cena s DPH
čierna	023016
	1 068,60 €

Tena termo - s teplovodným výmenníkom



Technické parametre:

Výkon	20 kW
Výkon výmenníka	7,5 kW
Rozmery (š x v x h)	620 x 230 x 340 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	zadný
Hmotnosť	179 kg
Vykurovací schopnosť	360 m³
Používané palivo	drevo, dr. brikety

Objednávacie číslo	Cena s DPH
litina	19148
	1 444,24 €

FG W20 - s teplovodným výmenníkom



Technické parametre:

Výkon	26 kW
Výkon výmenníka	20 kW
Rozmery (š x v x h)	650 x 1150 x 550 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	187 kg
Vykurovací schopnosť	520 m³
Používané palivo	drevo, dr. brikety, ekobrikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo	Cena s DPH
čierna, béžové boky	PRITY FG W20
	1 473,30 €

K2 CP W10 - s teplovodným výmenníkom



Technické parametre:

Výkon	14 kW
Výkon výmenníka	10 kW
Rozmery (š x v x h)	510 x 810 x 500 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	94 kg
Vykurovací schopnosť	280 m³
Používané palivo	drevo, dr. brikety, ekobrikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo	Cena s DPH
čierna	PRITY K2 CP W10
	748,61 €

S1 W10 - s teplovodným výmenníkom

PRITY

Technické parametre:

Výkon	14 kW
Výkon výmenníka	10 kW
Rozmery (š × v × h)	490 × 830 × 460 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	85 kg
Vykurovacia schopnosť	280 m ³
Používané palivo	drevo, dr. brikety, ekobrikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

PRITY S1 W10

Cena s DPH

686,30 €

čierna, béžové boky

S3 W13 - s teplovodným výmenníkom

PRITY

Technické parametre:

Výkon	17 kW
Výkon výmenníka	13 kW
Rozmery (š × v × h)	490 × 930 × 460 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	93 kg
Vykurovacia schopnosť	340 m ³
Používané palivo	drevo, ekobrikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

PRITY S3 W13 PLECH

Cena s DPH

792 €

čierna, béžové boky

SK W10 - s teplovodným výmenníkom

PRITY

Technické parametre:

Výkon	14 kW
Výkon výmenníka	10 kW
Rozmery (š × v × h)	470 × 900 × 530 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	93 kg
Vykurovacia schopnosť	280 m ³
Používané palivo	drevo, dr. brikety, ekobrikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

PRITY SK W10

Cena s DPH

912,78 €

čierna, biela

W17 - s teplovodným výmenníkom

PRITY

Technické parametre:

Výkon	23 kW
Výkon výmenníka	17 kW
Rozmery (š × v × h)	650 × 116 × 550 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	130 kg
Vykurovacia schopnosť	460 m ³
Používané palivo	drevo
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

PRITY W17

Cena s DPH

982,60 €

čierna, béžové boky

WD W15 - s teplovodným výmenníkom

PRITY

Technické parametre:

Výkon	20 kW
Výkon výmenníka	15 kW
Rozmery (š × v × h)	650 × 780 × 550 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	115 kg
Vykurovacia schopnosť	400 m ³
Používané palivo	drevo, ekobrikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

PRITY WD W15

Cena s DPH

875,10 €

čierna, béžové boky

Espera 03 - s teplovodným výmenníkom

Romotop®

Technické parametre:

Výkon	5 - 13 kW
Výkon výmenníka	3,5 - 9,1 kW
Rozmery (š × v × h)	540 × 1056 × 518 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	214 kg
Vykurovacia schopnosť	130 - 150 m ³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

ESPERA 03

Cena s DPH

2 195 €

Exkluzívne

Krbové kachle

Peletové kachle
a sporáky

Krbové vložky

Príslušenstvo
krby, kachle

Záhradné grily

Kotly na tuhé palivá

Príslušenstvo
kotle

Espera 01 - s teplovodným výmenníkom


Romotop®


Technické parametre:

Výkon	5 - 13 kW
Výkon výmenníka	3,5 - 9,1 kW
Rozmery (š × v × h)	540 × 1080 × 518 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	220 kg
Vykurovacia schopnosť	130 - 150 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

20 odličňov glazúry

Objednávacie číslo

ESPERA 01

Cena s DPH

2 532 €

Centro pelet Z12 - peletové kachle - teplovzdušné


Centrometal


Technické parametre:

Výkon	2,64 × 9,05 kW
Účinnosť	89,53 - 92,7 %
Rozmery (š × v × h)	470 × 996 × 476 mm
Priemer dymovodu	ø 80 mm (zadný)
Hmotnosť	91 kg
Týd. prog./dálk. ovl.	áno / áno
Používané palivo	pelety
Zásobník	13 kg
Spotreba paliva	0,6 - 2,6 kg/h
Dĺžka prevádzky	6,5 - 22 h

biela

Objednávacie číslo

CMZ12B

Cena s DPH

1 424 €

Centro pelet Z6 - peletové kachle - teplovzdušné

Centrometal


Technické parametre:

Výkon	2,64 × 6,42 kW
Účinnosť	92,06 - 92,7 %
Rozmery (š × v × h)	430 × 765 × 430 mm
Priemer dymovodu	ø 80 mm (zadný)
Hmotnosť	45 kg
Týd. prog./dálk. ovl.	áno / áno
Používané palivo	pelety
Zásobník	13 kg
Spotreba paliva	0,5 - 1,3 kg/h
Dĺžka prevádzky	8 - 19 h

biela

Objednávacie číslo

CMZ06B

Cena s DPH

1 069 €

Sense - krbové kachle na plyn


Karma
KARMA PREMIUM


Technické parametre:

Výkon	5 kW
Rozmery (š × v × h)	510 × 827 × 320 mm
Priemer dymovodu	ø 80 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Vykurovacia schopnosť	100 m³
Hmotnosť	33 kg
Používané palivo	zemný plyn, propan-butan

antracit, odťah spalín do komína

antracit, odťah spalín cez stenu

Objednávacie číslo

SENSE ZP
SENSE W ZP

Cena s DPH

3 165,24 €

Grace- krbové kachle na plyn


Karma
KARMA PREMIUM


Technické parametre:

Výkon	7,3 kW
Rozmery (š × v × h)	525 × 598 × 350 mm
Priemer dymovodu	ø 125 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Vykurovacia schopnosť	120 m³
Hmotnosť	79 kg
Používané palivo	zemný plyn, propan-butan
Trída energ. náročnosti	B

antracit

Objednávacie číslo

GRACE ZP

Cena s DPH

3 822,70 €

Effect - krbové kachle na plyn


Karma
KARMA PREMIUM


Technické parametre:

Výkon	8,1 kW
Rozmery (š × v × h)	660 × 725 × 480 mm
Priemer dymovodu	ø 100 mm
Vývod dymovodu	zadný
Hmotnosť	84 kg
Vykurovacia schopnosť	140 m³
Používané palivo	zemný plyn, propan-butan
Trída energ. náročnosti	B

Objednávacie číslo

EFFECT ZP

Cena s DPH

5 897,30 €

HSP 1.17 II - peletové kachle



HAAS + SOHN

Technické parametre:	
Výkon	2,4 - 8,6 kW
Rozmery (š x v x h)	522 x 963 x 524 mm
Priemer dymovodu	ø 80 mm
Vývod dymovodu	zadný
Hmotnosť	91 kg
Vykurovacia schopnosť	155 m ³
Použité palivo	pelety
Min. ťah komína	6 Pa
Účinnosť	94 %
Priem. spotr. dreva	2 kg/h

šedá

Objednávacie číslo
0571207510000

Cena s DPH
2 190 €

Toledo IV 32 - peletové kachle



HAAS + SOHN

Technické parametre:	
Výkon	2,4 - 8,3 kW
Rozmery (š x v x h)	544 x 1201 x 499 mm
Priemer dymovodu	ø 80 mm
Vývod dymovodu	zadný
Hmotnosť	110 kg
Vykurovacia schopnosť	150 m ³
Použité palivo	pelety
Min. ťah komína	6 Pa
Účinnosť	95 %
Priem. spotr. dreva	1,9 kg/h

antracit / šedá

Objednávacie číslo
0543408670000

Cena s DPH
2 850 €

HSP 4 PARMA - peletové kachle



HAAS + SOHN

Technické parametre:	
Výkon	2,5 - 8,5 kW
Rozmery (š x v x h)	1208 x 563 x 578 mm
Priemer dymovodu	ø 80 mm
Vývod dymovodu	zadný
Hmotnosť	207 kg
Vykurovacia schopnosť	153 m ³
Použité palivo	drev. pelety
Účinnosť	90 %

čierna
biela

Objednávacie číslo
0545508510000
0545508540000

Cena s DPH
5 371 €

HSP4 PRATO - peletové kachle



HAAS + SOHN

Technické parametre:	
Výkon	2,4 - 8,5 kW
Rozmery (š x v x h)	1210 x 540 x 556 mm
Priemer dymovodu	ø 80 mm
Hmotnosť	184 kg
Vykurovacia schopnosť	287 m ³
Použité palivo	drev. pelety
Účinnosť	92 %

čierna
biela

Objednávacie číslo
0545908510000
0545908540000

Cena s DPH
5 537 €

LP6 - peletové kachle



OPOP

Technické parametre:	
Výkon	2,6 - 6,5 kW
Rozmery (š x v x h)	931 x 1101 x 396 mm
Priemer dymovodu	ø 80 mm
Vývod dymovodu	zadný
Hmotnosť	209 kg
Vykurovacia schopnosť	50-220 m ³
Použité palivo	drev. pelety
Účinnosť	87,3 %

LP6 SE - SERPENTIN
LP6 SA - SANDSTONE

Objednávacie číslo
21691SERPENT
21691PISKOVEC

Cena s DPH
2 519 €
2 519 €

GULIVER Smart P - sporák



•Gula•

Technické parametre:	
Výkon	10,5 kW
Rozmery (š x v x h)	900 x 860 x 665 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	177 kg
Použité palivo	drevo, drevéné brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna / červená
čierna / béžová

Objednávacie číslo
GU.G1
GU.G3

Cena s DPH
2 128,55 €

Klaudie VSP 9112 - sporák



Technické parametre:

Výkon	7 - 10 kW
Rozmery (š x v x h)	924 x 850 x 600 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný, boční
Hmotnosť	175 kg
Vykurovacia schopnosť	150 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Priem. spotr. dreva	3 - 4 kg/h
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo - pravý / ľavý	Cena s DPH
bordó, chr. doplnky VSP-9112.4382 / VSP-9112.4482	2 217,80 €

OLIVER VSP-9170 - sporák



Technické parametre:

Výkon	6 - 8 kW
Rozmery (š x v x h)	725 x 850 x 520 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	107 kg
Vykurovacia schopnosť	120 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo	Cena s DPH
antracit VSP-9170.00	1 402,20 €

VSP 9100 - sporák



Technické parametre:

Výkon	8 - 10 kW
Rozmery (š x v x h)	924 x 850 x 600 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný, boční
Hmotnosť	155 kg
Vykurovacia schopnosť	150 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo - pravý / ľavý	Cena s DPH
antracit, chrom doplnky VSP-9100.0582 / VSP-9100.0682	1 733,70 €

VSP 9103 - sporák



Technické parametre:

Výkon	6 - 10 kW
Rozmery (š x v x h)	810 x 850 x 600 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný, boční
Hmotnosť	140 kg
Vykurovacia schopnosť	150 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety, uhelné br., hn. uhlí
Priem. spotr. dreva	2 - 3 kg/h
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo - pravý / ľavý	Cena s DPH
bílý, chrom. doplnky VSP-9103.1312 / VSP-9103.1412	1 563,70 €
zelený, chrom. doplnky VSP-9103.7382 / VSP-9103.7482	1 733,70 €

Rosa 5.0 Maiolica - sporák



Technické parametre:

Výkon	8,8 kW
Rozmery (š x v x h)	1030 x 851 x 650 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vpravo vrchný, zadný
Hmotnosť	204 kg
Vykurovacia schopnosť	252 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Účinnosť	85,4 %
Min. ťah komína	12 Pa

Obj. číslo	Cena s DPH
bordó 7015205	
biela 7015206	2 898 €
tortora 7015207	

Rosetta BII - sporák



Technické parametre:

Výkon	7,2 kW
Rozmery (š x v x h)	885 x 843 x 572 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	153 kg
	167 kg (mastek)
Vykurovacia schopnosť	206 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Účinnosť	82 %
Min. ťah komína	12 Pa

Obj. číslo	Cena s DPH
panna 7013159	2 260,80 €
bordó 7013150	2 260,80 €
mastek 7013152	2 355,60 €

2P 41 - sporák

PRITY



Technické parametre:

Výkon	15 kW
Rozmery (š x v x h)	910 x 800 x 560 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	110 kg
Vykurovacia schopnosť	max. 300 m³
Používané palivo	drevo
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

PRITY 2P41

Cena s DPH

778,80 €

čierna

Slavonac N - sporák



Technické parametre:

Výkon	11 kW
Rozmery (š x v x h)	845 x 838 x 594 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	128 kg
Vykurovacia schopnosť	160 m³
Používané palivo	drevo

Objednávacie číslo

032991/032727

Cena s DPH

1 164,53 €

biela, ľavá/pravá

Senko SG-90 Premium - sporák



Technické parametre:

Výkon	7,5 kW
Rozmery (š x v x h)	900 x 850 x 650 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	170 kg
Používané palivo	drevo, ekobrikety
Min. ťah komína	12 Pa
Pripojení na externí	Áno, 80 mm
prívod vzduchu	

Objednávacie číslo

SG-90PREM

Cena s DPH

2 225,94 €

inox-mat

SG-90PREM Č

červená

SG-90PREM K

krémová

SG-90PREM A

antracit

850 Glas - sporák



Technické parametre:

Výkon	11 kW
Rozmery (š x v x h)	845 x 838 x 594 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	121 kg
Vykurovacia schopnosť	160 m³
Používané palivo	drevo

Objednávacie číslo

023216/023214

Cena s DPH

1 205 €

biela, ľavá/pravá

běžová, ľavá/pravá

čierna, ľavá/pravá

Senko SG-60 - sporák



Technické parametre:

Výkon	7,5 kW
Rozmery (š x v x h)	600 x 850 x 660 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	zadný, bočný
Hmotnosť	158 kg
Používané palivo	drevo, ekobrikety
Min. ťah komína	12 Pa
Pripojení na externí	Áno, 80 mm
prívod vzduchu	

Objednávacie číslo

SG-60

Cena s DPH

1 615,10 €

inox-mat

červená

krémová

antracit

SG-60Č

SG-60K

SG-60A

ROSA SINISTRA REVERSE - sporák



Technické parametre:

Výkon	8,2 kW
Účinnosť	86,5 %
Rozmery (š x v x h)	1030 x 855 x 650 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vľavo, vrchný / zadný
Hmotnosť	183 kg (keramika) 200 kg (mastek)
Vykurovacia schopnosť	235 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

7015060 (bordó)

Cena s DPH

2 840,40 €

Liberty bordó

Liberty panna

Petra (mastek)

7015063

7015062 (mastek)

2 840,40 €

2 935,20 €

TermoRosa D.S.A. - sporák s tep. vým. a ochlaz. smyčkou

TermoRosa XXL D.S.A. 4.0 - sporák s tep. výmenníkom



Technické parametre:

Výkon	15,5 kW
Výkon výmenníka	9 kW
Rozmery (š x v x h)	1017 x 852 x 662 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	211 kg (keramika)
	226 kg (mastek)
Vykurovacia schopnosť	444 m ³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Účinnosť	79,9 %
Min. ťah komína	17 - 20 Pa

Objednávacie číslo

Cena s DPH

bordó

7017510

4 212 €

mastek

7017552



Technické parametre:

Výkon	16,8 kW
Výkon výmenníka	10,3 kW
Rozmery (š x v x h)	1075 x 861 x 696 mm
Priemer dymovodu	ø 160 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	286 kg
Vykurovacia schopnosť	481 m ³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Účinnosť	87,5 %
Min. ťah komína	17 - 20 Pa
Priem. spotr. dreva	5,2 kg/h

Objednávacie číslo

Cena s DPH

čierna / červené kachle

7017585

5 014,80 €

Klaudia VSP 9112 - V - sporák teplovodním výmenníkom

ABC Concept 2 AIR - sporák



Technické parametre:

Výkon do priestoru	7,6 kW
Výkon výmenníka	3,8 - 6 kW
Rozmery (š x v x h)	924 x 850 x 600 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný, boční
Hmotnosť	175 kg
Vykurovacia schopnosť	150 m ³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Priem. spotr. dreva	4 kg/h
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo - pravý / ľavý

Cena s DPH

bordó, chrom. d.

VSP-9112.4382-V / VSP-9112.4482-V

2 464,80 €



Technické parametre:

Výkon	5 - 12 kW
Rozmery (š x v x h)	1010 x 850 x 535 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný, boční
Hmotnosť	190 kg
Použitie palivo	drevo / uhlí / brikety
Priem. spotr. dreva	3,18 kg/h

Objednávacie číslo

Cena s DPH

nerez/čierna - ľavé prevedenie

ABC.0204781

1 701 €

nerez/čierna - pravé prevedenie

ABC.0204782

ABC Concept 2 MINI AIR - sporák

ABC Concept 2 MAX THERMO HYDRO - sporák



Technické parametre:

Výkon	4 - 10 kW
Rozmery (š x v x h)	565 x 975 x 520 mm
Priemer dymovodu	ø 120 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	155 kg
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Účinnosť	76,7 %

Obj. číslo

Cena s DPH

nerez/čierna

ABC.0204783

1 366 €



Technické parametre:

Výkon do priestoru	18,7 kW
Výkon výmenníka	12,2 kW
Rozmery (š x v x h)	1070 x 850 x 565 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	boční
Hmotnosť	230 kg
Účinnosť	78 %
Použitie palivo	drevo, uhlí, brikety

Objednávacie číslo

Cena s DPH

červená/čierna - levá

ABC.0204731

2 182,00 €

červená/čierna - pravá

ABC.0204732

2 182,00 €

nerez/čierna - levá

ABC.0204739

2 307,20 €

nerez/čierna - pravá

ABC.0204740

2 307,20 €

ABC Concept 2 MINI THERMO HYDRO - sporák



Technické parametre:

Výkon do prostoru	17,1 kW
Výkon výmenníka	9,5 kW
Rozmery (š × v × h)	565 × 850 × 565 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	bočný
Hmotnosť	140 kg
Účinnosť	78 %
Použité palivo	drevo, uhlí, brikety

Objednávacie číslo

Cena s DPH

červená/čierna

1 465 €

béžová/čierna

ABC.0204752

1 465 €

nerez/čierna

ABC.0204755

1 572 €

Jonava IV



HAAS + SOHN

Technické parametre:

Výkon	2,8 - 8,3 kW
Rozmery (š × v × h)	781 × 1278 × 455 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	148 kg
Vykurovací schopnosť	50 - 165 m³
Použité palivo	drevo
Min. ťah komína	12 Pa
Priem. spotr. dreva	0,7 - 2,5 kg/h

Objednávacie číslo

Cena s DPH

čierna, smaltovaná dvierka

0618018500000

1 611 €

Bef Feel 6


BEF HOME
s žárom v srdci

Technické parametre

Výkon	3 - 6 kW
Rozmery (š × v × h)	610 × 1200 × 510 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	116 kg
Použité palivo	drevo
Min. ťah komína	12 Pa
Priem. spotr. dreva	1,53 kg/h

Objednávacie číslo

Cena s DPH

čierna

BEF FEEL 6

1 437 €

Bef Therm 6


BEF HOME
s žárom v srdci

Technické parametre

Výkon	6 kW
Rozmery (š × v × h)	630 × 1161 × 438 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	130 kg
Použité palivo	drevo
Min. ťah komína	12 Pa
Priem. spotr. dreva	1,85 kg/h

Objednávacie číslo

Cena s DPH

čierna

BEF THERM 6

1 630 €

Bef Feel 7


BEF HOME
s žárom v srdci

Technické parametre

Výkon	4 - 7 kW
Rozmery (š × v × h)	712 × 1191 × 363 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	137 kg
Použité palivo	drevo (bukové polena)
Min. ťah komína	12 Pa
Priem. spotr. dreva	2,47 kg/h

Obj. číslo

Cena s DPH

čierna, priehľadné sklo

BEFFEEL7

1 711 €

Bef Feel 8


BEF HOME
s žárom v srdci

Technické parametre:

Výkon	8 kW
Rozmery (š × v × h)	792 × 1191 × 510 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	149 kg
Použité palivo	drevo (bukové polena)
Min. ťah komína	12 Pa
Priem. spotr. dreva	2,54 kg/h

Obj. číslo

Cena s DPH

BEFFEEL8

2 100 €

Bef Therm 7CL



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametre

Výkon	7,4 kW
Rozmery (š × v × h)	627 × 368 × 510 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	141 kg
Používané palivo	drevo (bukové polena)
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

BEF THERM 7 CL

Cena s DPH

2 771 €

Bef Therm 8 CL



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametre

Výkon	8 kW
Rozmery (š × v × h)	710 × 1161 × 457 mm
Priemer dymovodu	ø 200 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	196 kg
Používané palivo	drevo
Min. ťah komína	12 Pa
Priem. spotr. dreva	2,76 kg/h

Objednávacie číslo

BEF THERM 8 CL

Cena s DPH

3 190 €

I 400 Flat



Technické parametre

Výkon	6 kW
Rozmery (š × v × h)	640 × 492 × 422 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Vykurovacia schopnosť	250 m³
Hmotnosť	110 kg
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

30043683

Cena s DPH

2 660 €

čierny lak

I 520 F - predné presklenie



Technické parametre

Výkon	7 kW
Rozmery (š × v × h)	670 × 499 × 431 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Vykurovacia schopnosť	300 m³
Hmotnosť	110 kg
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

30044743

Cena s DPH

3 020 €

čierny lak

ďalšie varianty: ľavé / pravé bočné presklenie, trojstranné presklenie

I 570 Flat



Technické parametre

Výkon	14 kW
Rozmery (š × v × h)	740 × 575 × 500 mm
Priemer dymovodu	ø 200 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Vykurovacia schopnosť	480 m³
Hmotnosť	220 kg
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

30023158

Cena s DPH

2 860 €

čierny lak

I 620 FRL - trojstranné presklení



Technické parametre

Výkon	9 kW
Rozmery (š × v × h)	723 × 499 × 431 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Vykurovacia schopnosť	350 m³
Hmotnosť	153 kg
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

30051936

Cena s DPH

4 170 €

čierny lak

ďalšie varianty: predné presklenie, ľavé / pravé bočné presklenie

Isetta con cerchi Evo 4.0



Technické parametre

Výkon	7,3 kW
Rozmery (š × v × h)	660 × 760 × 590 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Vykurovacia schopnosť	210 m ³
Hmotnosť	167 kg
Používané palivo	drevo, ekobrikety
Min. ťah komína	12 Pa

modročierny smalt

Objednávacie číslo

7119012

Cena s DPH

2 080,80 €

Focolare 70 Piano



Technické parametre

Výkon	9,1 kW
Rozmery (š × v × h)	693 × 1025 - 1125 × 491 mm
Priemer dymovodu	ø 200 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	142 kg
Vykurovacia schopnosť	300 m ³
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Účinnosť	80 %
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo

6017770

Cena s DPH

1 662 €

Inserto 80 Wide 2.0



Technické parametre

Výkon	8 kW
Rozmery (š × v × h)	800 × 561 × 509 mm
Priemer dymovodu	ø 160 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	150 kg
Vykurovacia schopnosť	215 m ³
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Účinnosť	82,1 %
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo

6016840

Cena s DPH

2 308,80 €

F 103



Technické parametre

Výkon	7 - 10 kW
Rozmery (š × v × h)	710 × 936 × 430 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	125 kg
Vykurovacia schopnosť	300 m ³
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

1140

Cena s DPH

2 505,60 €

F 107 - s bočným prosklením



Technické parametre

Výkon	7 - 10 kW
Rozmery (š × v × h)	660 × 936 × 430 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	120 kg
Vykurovacia schopnosť	300 m ³
Používané palivo	drevo, dr. brikety

Objednávacie číslo

1141

Cena s DPH

3 309,60 €

F 109 - s bočným prosklením



Technické parametre

Výkon	7 - 10 kW
Rozmery (š × v × h)	756 × 1496 × 497 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	235 kg
Vykurovacia schopnosť	300 m ³
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

1145

Cena s DPH

5 355,60 €

Z 103

KRETZ

Technické parametre

Výkon	8 - 13 kW
Rozmery (š × v × h)	699 × 988 × 506 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	115 kg
Vykurovacia schopnosť	až 310 m ³
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Priem. spotr. dreva	3,9 kg/h

čierna

Objednávacie číslo

1176

Cena s DPH

2 265 €

Heat 2G 70.50.01

Romotop®

Technické parametre

Výkon	4,5 - 7 kW
Rozmery (š × v × h)	964 × 699 × 490 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	170 kg
Vykurovacia schopnosť	120 - 150 m ³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	10 Pa

čierna

Objednávacie číslo

H2Z 01

Cena s DPH

1 629 €

Heat 2G 59.50.01

Romotop®

Technické parametre

Výkon	3,3 - 8,4 kW
Rozmery (š × v × h)	589 × 1003 × 490 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	150 kg
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	11 Pa

Objednávacie číslo

H2N 01

Cena s DPH

1 467 €

Heat R/L 2G S 65.51.40.21

Romotop®

Technické parametre

Výkon	3,5 - 9 kW
Rozmery (š × v × h)	714 × 1146 × 468 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	162 kg
Vykurovacia schopnosť	110 - 140 m ³
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

ľavá

Objednávacie číslo

HL2SG 65.50.40.21

Cena s DPH

2 010 €

pravá

HR2SG 65.50.40.21

Heat R / L 2G S 60.44.33.23

Romotop®

Technické parametre

Výkon	2,9 - 7,4 kW
Rozmery (š × v × h)	600 × 983 × 375 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Vykurovacia schopnosť	100 - 130 m ³
Hmotnosť	115 kg
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	11 Pa

Objednávacie číslo

HR2SY 66.44.33.23

Cena s DPH

1 629 €

HL2SY 66.44.33.23

Heat T3G 70.50.01

Romotop®

Technické parametre

Výkon	4 - 10,3 kW
Rozmery (š × v × h)	808 × 1192 × 570 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Vykurovacia schopnosť	120 - 150 m ³
Hmotnosť	190 kg
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	11 Pa

Objednávacie číslo

HT3Z 01

Cena s DPH

2 391 €

Hogar IZQ

PANADERO



Technické parametre	
Výkon	5,9 kW
Rozmery (š × v × h)	530 × 900 × 500 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Hmotnosť	90 kg
Vykurovacia schopnosť	180 m³
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo	Cena s DPH
19083	2 058,70 €

Hogar DER

PANADERO



Technické parametre	
Výkon	5,9 kW
Rozmery (š × v × h)	530 × 600 × 500 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Hmotnosť	90 kg
Vykurovacia schopnosť	180 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

Objednávacie číslo	Cena s DPH
19082	2 058,70 €

Adonis II - krbová stavebnice

HAAS + SOHN



Technické parametre:	
Výkon	2,8 - 8,3 kW
Rozmery (š × v × h)	1452 × 1510 × 750 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	448 kg
Vykurovacia schopnosť	50 - 166 m³
Používané palivo	drevo
Účinnosť	80 %
Min. ťah komína	12 Pa
Priem. spotr. dreva	0,7 - 2,5 kg/h

čierna, smaltovaná dvierka

Objednávacie číslo	Cena s DPH
0601800620000	3 512 €

Pinus II - krbová stavebnice

HAAS + SOHN



Technické parametre:	
Výkon	3,1 - 8,8 kW
Rozmery (š × v × h)	1058 × 1380 × 406 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	316 kg
Vykurovacia schopnosť	55 - 160 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Účinnosť	81 %
Min. ťah komína	12 Pa
Priem. spotr. dreva	2,5 kg/h

čierna, smaltovaná dvierka

Objednávacie číslo	Cena s DPH
0601871010000	3 305 €

Novara 17 - s teplovodným výmenníkom



HAAS + SOHN

Technické parametre:	
Výkon	5,1 - 17,4 kW
Výkon výmenníka	10,8 kW
Rozmery (š × v × h)	778 × 1720 × 566 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	292 kg
Vykurovacia schopnosť	90 - 313 m³
Používané palivo	drevo
Účinnosť	90 %
Min. ťah komína	12 Pa
Priem. spotr. dreva	1,1 - 4,5 kg/h

antracit, dvojité reflexné sklo

Objednávacie číslo	Cena s DPH
0618018170000	3 471 €

York K I - s teplovodným



Technické parametre:	
Výkon	10 kW
Výkon výmenníka:	7 kW
Rozmery (š × v × h)	539 × 667 × 533 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný, zadný
Hmotnosť	90 kg
Vykurovacia schopnosť	240 m³
Používané palivo	drevo/drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo	Cena s DPH
20133TPL	1 091 €

Oxford - s teplovodným výmenníkom



Technické parametre

Výkon	7,3 - 16,6 kW
Výkon výmenníka	10,5 kW
Rozmery (š x v x h)	754 x 1300 x 627 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	138 kg
Vykurovacia schopnosť	146 - 332 m³
Používané palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa
Priem. spotr. dreva	4,2 kg/h

Objednávacie číslo

PT-20120TPL

Cena s DPH

1 550 €

čierna

Vesuvio II / 13 / 1S - s teplovodným výmenníkom



HAAS + SOHN



Technické parametre:

Výkon	12,2 - 20,2 kW
Výkon výmenníka	12,6 kW
Rozmery (š x v x h)	800 x 1018 x 594 mm
Priemer dymovodu	ø 160 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	221 kg
Vykurovacia schopnosť	364 m³
Používané palivo	drevo, uhoľné brikety
Účinnosť	83 %
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

061901820000

Cena s DPH

2 933 €

čierna - litinová dvierka

Aquafire base - s teplovodným výmenníkom a chladiacou slučkou



Technické parametre:	BASE 13	BASE 17	BASE 22
Výkon	13,1 kW	17,5 kW	21,7 kW
Výkon výmenníka	11,4 kW	15,4 kW	19,4 kW
Rozmery (š x v x h)	720 x 1200 x 455 mm	720 x 1250 x 620 mm	720 x 1310 x 655 mm
Hmotnosť	170 kg	185 kg	229 kg
Priemer dymovodu	ø 200 mm		
Vývod dymovodu	vrchný		
Min. ťah komína	12 Pa		
Priem. spotr. dreva	3 kg/h	4 kg/h	5 kg/h
Používané palivo	drevo		

Objednávacie číslo

Cena s DPH

čierna

900000001

2 662,80 €

čierna

900000002

2 751,60 €

čierna

900000003

2 839,20 €

Aquafire glass - s teplovodným výmenníkom a chladiacou slučkou



Technické parametre:	GLASS 13	GLASS 17	GLASS 22
Výkon	13,1 kW	17,5 kW	21,7 kW
Výkon výmenníka	11,4 kW	15,4 kW	19,4 kW
Rozmery (š x v x h)	720 x 1195 x 455 mm	720 x 1250 x 555 mm	720 x 1310 x 655 mm
Hmotnosť	177 kg	192 kg	236 kg
Priemer dymovodu	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm
Vývod dymovodu	vrchný	vrchný	vrchný
Min. ťah komína	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Priem. spotr. dreva	3 kg/h	4 kg/h	5 kg/h
Používané palivo	drevo	drevo	drevo
Účinnosť	77,8 %	78,5 %	79,1 %

Objednávacie číslo

Cena s DPH

čierna

900000006

3 015,60 €

čierna

900000007

3 104,40 €

čierna

900000008

3 192,00 €

Bef aquatic WH 70


BEF HOME
 s žářem v srdci

Technické parametre:

Výkon	8 - 11 kW
Rozmery (š × v × h)	712 × 1410 × 503 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	279 kg
Použitie palivo	drevo
Min. ťah komína	12 Pa

čierna

 Objednávacie číslo
 000-0001400

 Cena s DPH
 2 589 €

Bef aquatic WH 80 - s teplovodným výmenníkom


BEF HOME
 s žářem v srdci

Technické parametre:

Výkon	9 - 18 kW
Výkon výmenníka	7 - 12 kW
Rozmery (š × v × h)	810 × 1444 × 508 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	272 kg
Použitie palivo	drevo
Min. ťah komína	12 Pa
Priem. spotr. dreva	4 kg/h

čierna

 Objednávacie číslo
 000-0001408

 Cena s DPH
 3 480 €

Bef aquatic WH 70 CP


BEF HOME
 s žářem v srdci

Technické parametre:

Výkon	8 - 11 kW
Rozmery (š × v × h)	712 × 1410 × 503 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Použitie palivo	drevo
Min. ťah komína	12 Pa
Priem. spotr. dreva	2,81 kg

 Objednávacie číslo
 000-0001402

 Cena s DPH
 2 988 €

Bef aquatic WH V 80 - s teplovodným výmenníkom


BEF HOME
 s žářem v srdci

Technické parametre:

Výkon	9 - 18 kW
Výkon výmenníka	7 - 12 kW
Rozmery (š × v × h)	910 × 1473 × 586 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	337 kg
Vykurovacia schopnosť	180 - 360 m³
Použitie palivo	drevo
Min. ťah komína	12 Pa
Priem. spotr. dreva	4 kg/h

čierna

 Objednávacie číslo
 000-0001409

 Cena s DPH
 4 188 €

Bef twin 8 N / aquatic II - s teplovodným výmenníkom


BEF HOME
 s žářem v srdci

Technické parametre:

Výkon	14,5 kW
Výkon výmenníka	4,8 kW
Rozmery (š × v × h)	810 × 1416 × 552 mm
Priemer dymovodu	ø 200 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	258 kg
Vykurovacia schopnosť	200 - 380 m³
Použitie palivo	drevo
Min. ťah komína	12 Pa
Priem. spotr. dreva	4 kg/h

čierna

 Objednávacie číslo
 000-0002115

 Cena s DPH
 4 040 €

Aquaflam 7 - s teplovodným výmenníkom


HS Flamingo
 Teplo do Vašeho domova

Technické parametre:

Výkon	3 - 10 kW
Výkon výmenníka	5 kW
Rozmery (š × v × h)	535 × 1093 × 511 mm
Priemer dymovodu	ø 160 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	130 kg
Vykurovacia schopnosť	60 - 200 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa

čierna, manuálna regulácia

čierna, základná regulácia

čierna, automatická regulácia

Objednávacie číslo

HSF23-043

HSF23-076

HSF23-064

Cena s DPH

2 507,90 €

2 649,60 €

2 770,40 €

Aquaflam 25 - s teplovodným výmenníkom


HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametre

Výkon	21 - 30 kW
Výkon výmenníka	19 - 23 kW
Rozmery (š x v x h)	735 x 687 x 559 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	214 kg
Vykurovací schopnosť	420 - 600 m³
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo
Cena s DPH

čierna, manuálna regulácia
čierna, základná regulácia
čierna, automatická regulácia

HSF23-046

2 837,10 €

HSF23-073

2 982,90 €

HSF23-061

3 099,60 €

M9 - teplovzdušná

HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova


Technické parametre

Výkon	9,2 kW
Rozmery (š x v x h)	722 x 1388 x 429 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Hmotnosť	181 kg
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa
Bezroštové spaľovanie	

Objednávacie číslo
Cena s DPH

HSF45-002-MR

2 174,60 €

HSF45-005-AR

2 499,60 €

Farebné modifikácie

rámček 20 mm čierny/ šedý
rámček 46 mm čierny/ šedý

82,90 €

87,10 €

A 103 - V - s teplovodným výmenníkom


Technické parametre

Výkon	12 - 16,5 kW
Výkon výmenníka	7 - 9 kW
Rozmery (š x v x h)	716 x 962 x 540 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	140 kg
Vykurovací schopnosť	až 350 m³
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Priem. spotr. dreva	4 kg/h

Objednávacie číslo
Cena s DPH

čierna

1182

2 845,20 €

S5 - teplovzdušná

HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova


Technické parametre

Výkon	5,2 kW
Rozmery (š x v x h)	544 x 1275 x 442 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Hmotnosť	105 kg
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa
Bezroštové spaľovanie	

Objednávacie číslo
Cena s DPH

HSF 45-001-MR

1 753,80 €

HSF 45-004-AR

2 091,20 €

Farebné modifikácie

rámček 20 mm čierny/ šedý
rámček 46 mm čierny/ šedý

78,80 €

82,90 €

X15 - teplovzdušná

HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova


Technické parametre

Výkon	14,6 kW
Rozmery (š x v x h)	914 x 1399 x 682 mm
Priemer dymovodu	ø 200 mm
Hmotnosť	270 kg
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa
Bezroštové spaľovanie	

Objednávacie číslo
Cena s DPH

HSF45-003-MR

2 578,80 €

HSF45-006-AR

2 899,60 €

Farebné modifikácie

rámček 20 mm čierny/ šedý
rámček 46 mm čierny/ šedý

87,10 €

95,40 €

A 1103 V - s teplovodným výmenníkom


Technické parametre

Výkon	16 - 27 kW
Výkon výmenníka	10 - 13 kW
Rozmery (š x v x h)	716 x 1192 x 540 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	160 kg
Vykurovací schopnosť	590 m³
Používané palivo	drevo, dr. brikety
Priem. spotr. dreva	8 kg/h

Objednávacie číslo
Cena s DPH

čierna

1187

3 260,40 €

B 104 V15 - s teplovodným výmenníkom



KRETZ

Technické parametre

Výkon	10 - 16 kW
Výkon výmenníka	5 - 8 kW
Rozmery (š x v x h)	1010 x 1579 x 464 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	210 kg
Vykurovacia schopnosť	480 m³
Použitie palivo	drevo, dr. brikety
Min. ťah komína	12 Pa

Objednávacie číslo

1209

Cena s DPH

4 195,20 €

DYNAMIC WB2G 66.50.01 - s teplovodným výmenníkom



Romotop®

Technické parametre

Výkon	5,9 - 15,2 kW
Výkon výmenníka	3,8 - 9,9 kW
Rozmery (š x v x h)	1279 x 833 x 538 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	300 kg
Vykurovacia schopnosť	120 - 170 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	11 Pa

Objednávacie číslo

DWB2M 01

Cena s DPH

4 123 €

dvojsklo a zadné prikladanie

DYNAMIC W2G 66.50.01P - s tepl. výmenníkom



Romotop®

Technické parametre

Výkon	5,8 - 15,1 kW
Výkon výmenníka	4,3 - 11,3 kW
Rozmery (š x v x h)	1279 x 840 x 519 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	310 kg
Vykurovacia schopnosť	120 - 170 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	11 Pa

Objednávacie číslo

DWB2M 01P

Cena s DPH

4 239 €

trojsklo

DYNAMIC W 2G 66.50.01 - s teplovodným výmenníkom



Romotop®

Technické parametre

Výkon	5,9 - 15,2 kW
Výkon výmenníka	4,1 - 10,7 kW
Rozmery (š x v x h)	824 x 1279 x 494 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	300 kg
Vykurovacia schopnosť	120 - 170 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	11 Pa

Objednávacie číslo

DW2M 01

Cena s DPH

3 638 €

čierna

HEAT W 2G 59.50.01 - s teplovodným výmenníkom



Romotop®

Technické parametre

Výkon	6 - 18 kW
Výkon výmenníka	4,5 - 12 kW
Rozmery (š x v x h)	690 x 1162 x 553 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	205 kg
Vykurovacia schopnosť	260 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	12 Pa
Priem. spotr. dreva	3,5 kg/h

Objednávacie číslo

HW2N 01

Cena s DPH

2 333 €

čierna

HEAT W 2G 70.50.01 - s teplovodným výmenníkom



Romotop®

Technické parametre

Výkon	7,3 - 18,9 kW
Výkon výmenníka	5,2 - 13,4 kW
Rozmery (š x v x h)	1208 x 800 x 502 mm
Priemer dymovodu	ø 180 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	245 kg
Vykurovacia schopnosť	130-180 m³
Použitie palivo	drevo, drevené brikety
Min. ťah komína	11 Pa

Objednávacie číslo

HW2Z 01

Cena s DPH

2 599 €

BeF Passive 7

BEF HOME

s žárom v srdci



Technické parametre

Výkon	4,8 kW
Rozmery (š × v × h)	730 × 1160 × 730 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	129 kg
Používané palivo	drevo
Min. ťah komína	12 Pa
Priem. spotr. dreva	1,4 kg/h

čierna

Objednávacie číslo

000-0001511

Cena s DPH

2 327 €

BeF Double Feel 7 Passive - pre pasívne domy

BEF HOME

s žárom v srdci



Technické parametre

Výkon	7 kW
Rozmery (š × v × h)	740 × 1178 × 391 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	123 kg
Používané palivo	drevo
Účinnosť	82 %
Min. ťah komína	11 Pa
Prívod ex. vzduchu	ø 80 mm

Objednávacie číslo

000-0002072

Cena s DPH

3 167 €

BeF Aqualite 6 Passive - s výmenníkom pre pas. domy

BEF HOME

s žárom v srdci



Technické parametre

Výkon	8 kW
Výkon výmenníka	6 kW
Rozmery (š × v × h)	704 × 1314 × 437 mm
Priemer dymovodu	ø 150 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	230 kg
Používané palivo	drevo
Účinnosť	87 %
Min. ťah komína	11 Pa
Prívod ex. vzduchu	ø 80 mm

Objednávacie číslo

000-0001584

Cena s DPH

3 360 €

Elegance - vstavaný plynový krb



Technické parametre

Výkon	3,5 - 8,9 kW
Rozmery (š × v × h)	765 × 620 × 406 mm
Priemer dymovodu	ø 108 mm
Hmotnosť	85 kg
Vykurovacia schopnosť	180 m³
Palivo	zemný plyn, propan-butan

diaľkové ovládanie, voliteľná šírka a farba rámečku

Objednávacie číslo

921-00-00

Cena s DPH

3 886,80 €

antracit metalíza, šedá metalíza

Style - vstavaný plynový krb



Technické parametre

Výkon	7,2 kW
Rozmery (š × v × h)	861 × 517 × 350 mm
Priemer dymovodu	ø 150 / 100 mm / koaxiálny Karma
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	85 kg
Vykurovacia schopnosť	130 m³
Používané palivo	zemný plyn

Diaľkové ovládanie, elektronický systém, rámček - Huge šírka 60 mm, Medium šírka 30 mm, Slim šírka 15 mm, farba rámečku voliteľná.

Objednávacie číslo

930 - 00 - 00

Cena s DPH

6 086,24 €

cena bez rámečka

súčasťou ceny oddymenia: 1ks koaxiálna rúrka 1m a 1 ks koncová hlavica

Lightline 60 LF - biokrb



Novinka
v sortimente



Technické parametre

Výkon 0,4 - 1 kW
Rozmery (š x v x h) 600×450×203 mm
Spotreba paliva 0,86 l
Objem zásobníka 0,46 l
Hmotnosť 15 kg
Čas horenia 32 min. pri max. výkone
Palivo biolieh

Modelové varianty:
čelné, rohové pravé aj ľavé, trojstranné prevedenie
v šírkach 60, 90 a 120 cm

Objednávacie číslo

Cena s DPH

rohový ľavý

097-00-00

888 €

Lightline 60 RF - biokrb



Novinka
v sortimente



Technické parametre

Výkon 0,4 - 1 kW
Rozmery (š x v x h) 600×450×203 mm
Spotreba paliva 0,86 l
Objem zásobníka 0,46 l
Hmotnosť 15 kg
Čas horenia 32 min. pri max. výkone
Palivo biolieh

Modelové varianty:
čelné, rohové pravé aj ľavé, trojstranné prevedenie
v šírkach 60, 90 a 120 cm

Objednávacie číslo

Cena s DPH

rohový pravý

099-00-00

888 €

Lightline 60 F - biokrb



Novinka
v sortimente



Technické parametre

Výkon 0,4 - 1 kW
Rozmery (š x v x h) 600×450×203 mm
Spotreba paliva 0,86 l
Objem zásobníka 0,46 l
Hmotnosť 15 kg
Čas horenia 62 min. pri max. výkone
Palivo biolieh

Modelové varianty:
čelné, rohové pravé aj ľavé, trojstranné prevedenie
v šírkach 60, 90 a 120 cm

Objednávacie číslo

Cena s DPH

čelné

096-00-00

966 €

Lightline 90 LRF - biokrb



Novinka
v sortimente



Technické parametre

Výkon 0,4 - 3 kW
Rozmery (š x v x h) 900×450×203 mm
Spotreba paliva 0,86 l
Objem zásobníka 0,9 l
Hmotnosť 24 kg
Čas horenia 65 min. pri max. výkone
Palivo biolieh

Modelové varianty:
čelné, rohové pravé aj ľavé, trojstranné prevedenie
v šírkach 60, 90 a 120 cm

Objednávacie číslo

Cena s DPH

trojstranné prevedenie

094-00-00

1 152 €




Sklo pod kachle - tvrdené sklo 8 mm



Tvrdené sklo pod kachle o sile 8 mm je elegantným riešením, ako uviesť inštaláciu tepelného spotrebiča do súladu s platnými bezpečnostnými predpismi a normami. Sklá sú vhodné do akéhokoľvek interiéru a dostupné v rôznych tvaroch. Sklo je odolné proti prasknutiu vplyvom vysokých teplôt.



	Objednávacie číslo	Cena s DPH
Formát A - 1 250 × 1 250 mm	21.02.888.2	118,62 €
Formát C - 1000 × 1200 mm / R 500 mm	21.02.880.2	98,80 €
Formát E - 1000 × 1200 mm / R 800 mm	21.02.882.2	



Vysávač popola s kolieskami a náhradný filter



L
LIENBACHER

výkon 1200 W

náhradný filter (model 094.0 a 096.0)

Objednávacie číslo

21.06.096.0

Cena s DPH

73,60 €

21.06.007.0

8,30 €

Krbový ventilátor

Novinka
v sortimente



L
LIENBACHER

Obj. číslo

Cena s DPH

voľne stojace, poháňaný teplom,
teplota 50-350°C (rozmer 180 × 219 × 119 mm)

21.00.383.2

85,20 €

pre dymovody, poháňaný teplom,
teplota 50-350°C (rozmer 170 × 130 × 180mm)

21.00.384.2

96,20 €

voľne stojace (rozmer 20,5 × 19,3 × 12 cm)

21.00.381.2

64,10 €

pre dymovody (rozmer 17 × 13 × 18 cm)

21.00.382.2

96,20 €

Príslušenstvo

Novinka
v sortimente

Nádoba na popol s vekom



Obj. číslo

Cena s DPH

ø 21 × 36 cm
40 × 28 × 35 cm

LB23-B
LB48-B-L

24,00 €
30,15 €

Dúchadlo



Obj. číslo

Cena s DPH

L05-W

23,51 €

Krbová lopatka



Obj. číslo

Cena s DPH

CH007-WB
CH010-WB

8,18 €
12,00 €

Krbová súprava 2 ks



Obj. číslo

Cena s DPH

CH014-B

12,24 €

Kôš na drevo



Obj. číslo

Cena s DPH

H169-B

27,57 €

Bezpečnostná zábrana



Obj. číslo

Cena s DPH

FS12-B

37,81 €

Kôš na drevo vr. plátenej tašky



Obj. číslo

Cena s DPH

H164-B

45,95 €

Plátaná taška na drevo



Obj. číslo

Cena s DPH

Canvas

6,66 €

Liatinový rošt



Obj. číslo

Cena s DPH

1H066-B-S

47,51 €

Briketovací ručný lis



Obj. číslo

Cena s DPH

T084-B

36,68 €

Krbová súprava 2 ks



Obj. číslo

Cena s DPH

CH011-B

9,70 €

Filtrová taška na drevo



Obj. číslo

Cena s DPH

H6245G

18,10 €

Kôš, stojan na drevo

Novinka
v sortimente



	Obj. číslo	Cena s DPH
Kôš na drevo	H038-B	72,98 €
Stojan na drevo	H162-B	58,73 €
Stojan na drevo s náradím 5 ks	H166-B	107,27 €
Krbové náradie s košom na drevo	H048-WG	97,46 €

Súprava krbového náradia

Novinka
v sortimente



Súprava krbového náradia 3 ks
lopatka, metlička, stojan

Obj. číslo	Cena s DPH
K167-XS	30,12 €

Súprava krbového náradia 4 ks
pohrabáč, lopatka, metlička, stojan

Obj. číslo	Cena s DPH
6-B	38,80 €
K013-XB	45,46 €
K192-XG	48,00 €



Súprava krbového náradia 4 ks
pohrabáč, lopatka, metlička, stojan

Obj. číslo	Cena s DPH
17-B	29,63 €
K221-B	33,80 €
K174-XB	50,94 €
K081-WG	45,46 €
K131-B	33,80 €



Súprava krbového náradia 5 ks
pohrabáč, lopatka, metlička, kliešte, stojan

Obj. číslo	Cena s DPH
23-B	52,60 €
K191-B	29,63 €
K119-SB	59,22 €
K154-B	43,39 €
K251-XB	45,95 €



Súprava krbového náradia 5 ks
pohrabáč, lopatka, metlička, kliešte, stojan

Obj. číslo	Cena s DPH
45-B	88,36 €
61-SB	58,73 €
K079-YGX	58,29 €
K111-XB	47,02 €
K040-XB	53,63 €
K112-XG	48,54 €

Exkluzívne

Krbové kachle

Paletové kachle
a sporáky

Krbové vložky

Príslušenstvo
krby, kachle

Záhradné grily

Kotly na tuhé palivá

Príslušenstvo
kotle

Príslušenstvo



Čistiaci prášok
na čistenie spalínových ciest

Obj. číslo	Cena s DPH
900 g 55001	10,24 €



Podpaľovač
z drevnej vlny

Obj. číslo	Cena s DPH
100 ks 53001	12,18 €

Čistiace poleno
na čistenie spalínových ciest

Obj. číslo	Cena s DPH
1100 g 55003	9,27 €



Zapaľovač

Obj. číslo	Cena s DPH
270 mm 52001	3,38 €



Vykurovací sviečka

Obj. číslo	Cena s DPH
4 kg 53002	29,35 €
3,2 kg 53005	24,45 €



Čistiace obrúsky
na čistenie krbových skiel

Obj. číslo	Cena s DPH
50 ks 55002	8,03 €

Príslušenstvo



Silikónové tesnenie
pre podkladové sklá

Obj. číslo	Cena s DPH
5 m 21.02.960.2	25,02 €
100 m 21.02.961.2	327,42 €



Čistič krbových skiel

Obj. číslo	Cena s DPH
Mefisto 500 ml HSF17-163	5,80 €
Atmosfire houba HSF17-145	9,50 €

Krbové mriežky



Obj. číslo	Mriežky biele	Cena s DPH
HSF06-035	10 × 20	17,90 €
HSF06-083	16 × 32	27,00 €
HSF06-113	16 × 45	41,20 €
	Mriežky čierne	
HSF06-037	10 × 20	17,90 €
HSF06-085	16 × 32	27,00 €
HSF06-115	16 × 45	41,20 €
	Mriežky brúsený chróm	
HSF06-036	10 × 20	27,50 €
HSF06-084	16 × 32	45,40 €
HSF06-114	16 × 45	66,30 €

Izolačná a stavebná doska THERMAX ECU



SILATERM

Objednávacie číslo	Cena s DPH
hrúbka 3 cm (rozmer 80 × 60 cm) EKO-003996	39,10 €

Kamnárska malta | omietka | perlínka | lepidlo

 		Obj. číslo	Cena s DPH	 	
Malta Silatherm 30s 25 kg		EKO-004028	49,60 €		
omietka Silatherm S1-H 5 kg		EKO-004027	13,30 €		
					
Perlinka	Obj. číslo	Cena s DPH / m	Lepidlo	Obj. číslo	Cena s DPH
role 50 m, šírka 1m	EKO-004056	6,20 €	Thermax 1 kg (žiaruvzdorné, univerzálne)	EKO-004057	13,70 €
			Silatherm WHITE 600, biele 25 kg	EKO-004019	45,40 €

Dymové rúry, kolená, zdery, ružice - v ponuke oddymenia v rôznych priemeroch, dĺžkach a sile

Obj. číslo	Rúra - plech 1,5 mm	Cena s DPH	Obj. číslo	Rúra - plech 1,5 mm	Cena s DPH
A97.011250	ø 120 mm - Roura dymová 0,5 m	23,21 €	A97.041245	ø 120 mm - Kolenó dymové 45°	20,68 €
A97.011210	ø 120 mm - Roura dymová 1 m	36,95 €	A97.041545	ø 150 mm - Kolenó dymové 45°	22,70 €
A97.011550	ø 150 mm - Roura dymová 0,5 m	27,43 €	A97.041645	ø 160 mm - Kolenó dymové 45°	25,18 €
A97.011510	ø 150 mm - Roura dymová 1 m	42,59 €	A97.041290	ø 120 mm - Kolenó dymové 90°	23,21 €
A97.011650	ø 160 mm - Roura dymová 0,5 m	28,33 €	A97.041590	ø 150 mm - Kolenó dymové 90°	26,20 €
A97.011610	ø 160 mm - Roura dymová 1 m	45,06 €	A97.041690	ø 160 mm - Kolenó dymové 90°	28,33 €
			A97.061200	ø 120 mm - Zder komínový	7,78 €
			A97.061500	ø 150 mm - Zder komínový	8,28 €
			A97.061600	ø 160 mm - Zder komínový	8,38 €
			A97.071200	ø 120 mm - Ružica komínová	4,28 €
			A97.071500	ø 150 mm - Ružica komínová	4,51 €
			A97.071600	ø 160 mm - Ružica komínová	4,89 €

Izolované potrubie SIMPLEFLEX



Objednávacie číslo	Cena s DPH
HSF18-025 ø 125 mm, 5 m	42,00 €
HSF18-024 ø 125 mm, 10 m	76,20 €
HSF18-027 ø 160 mm, 5 m	62,00 €
HSF18-026 ø 160 mm, 10 m	102,00 €

Nerezový set dymovodov - pre peletové kachle



Sada je určená na inštaláciu oddymenia cez stenu alebo do komína.
Sada obsahuje: dymovod 1 m, dymovod 0,5 m, Veko pre T-kus (pre zachytávanie kondenzátu a pevných častíc dymu), T-kus, Silikónová rozeta, koleno 90°.

Objednávacie číslo	Cena s DPH
25729	180,00 €
45338	217,20 €

Rozdvojky krbové ventilátory, regulátor otáčok

Obj. číslo	Krb. ventilátor	Cena s DPH
HSF18-124	ATC 400	232,90 €
HSF18-123	ATC 520	266,30 €



Obj. číslo	Rozdvojka	Cena s DPH
HSF18-082	T 100 mm	8,70 €
HSF18-083	T 125 mm	9,10 €
HSF18-085	T 160 mm	11,20 €

Obj. č.	Rozboč. skrinka	Cena s DPH
HSF18-007	160 / 4 x 125 mm (kocky)	24,10 €
HSF18-070	160 / 4 x 125 mm (raketa)	33,70 €



Obj. číslo	Filter k ventilátoru	Cena s DPH
HSF18-020	125 mm	120,40 €

Komínové systémy Schiedel



SCHIEDEL
Heating. Venting. Living.

Absolut

Komínový systém s vonkajším plášťom s komaxitovej farebenej ocele s vnútornou nerezovou vložkou a tepelnou izoláciou 2,5 alebo 5 cm, vhodný pre všetky typy palív a spotrebičov. Systém vhodný pre podtlakovú aj pretlakovú prevádzku, nízka hmotnosť bez nutnosti základu. Vonkajší plášť vo farbe - čierna, šedá, biela alebo odtiene RAL.



KombiGas

- dva komínové systémy v jednej unikátnej tvárnici s brúsenou ložnou škárou a tepelne izolovanými šachtami. Prvý priechod s izostatickou vložkou a minerálnou rohožou pre pevné palivá a druhý priechod s plastovou vložkou pre plyné palivá. Tretiu tepelne izolovanú šachtu možno využiť na prevedenie napr. solárnych kolektorov.



Uni Advanced

- trojvrstvový komínový systém so zadným odvetraním, betónová tvárnica s brúsenou ložnou škárou, keramickou izostatickou vložkou 66 cm a tepelnou izoláciou, vhodný pre všetky typy palív a spotrebičov.

STABIL

- trojvrstvový komínový systém so zadným odvetraním, s klasickou keramickou vložkou 33 cm a tepelnou izoláciou, vhodný predovšetkým pre pevné palivá. Komínový systém dostupný pre každého.



ICS

- komínový systém z nehrdzavejúcej ocele s vnútornou vložkou z nehrdzavejúcej ocele a tepelnou izoláciou 2,5 alebo 5 cm, vhodný pre všetky typy palív a spotrebičov. Systém vhodný pre podtlakovú aj pretlakovú prevádzku, ľahký - bez nutnosti základu. Výrazný architektonický prvok.



Perimeter

- komínový systém s vonkajším plášťom z komaxitovanej farbenej ocele s vnútornou nerezovou vložkou a tepelnou izoláciou 2,5 alebo 5 cm, vhodný pre všetky typy palív a spotrebičov. Systém vhodný pre podtlakovú i pretlakovú prevádzku, ľahký - bez nutnosti základu. Vonkajší plášť v farbe - čierne, šedé alebo biele alebo v odtieňoch RAL.



Kerastar

- nerezový komínový systém s vnútornou keramickou izostatickou vložkou a tepelnou izoláciou 6 cm, vhodný pre všetky typy palív a spotrebičov. Systém odolný voči vlhkosti a vyhoření, vhodný pre interiérové aj exteriérové použitie.



Ceny jednotlivých systémov sa líšia podľa špecifikácie konkrétnej zákazky. Informujte sa priamo u našich špecialistov.

Vzorová skladba komínu PERMETER 25

Táto vzorová zostava nenahrádza technický návrh spalinovej cesty v zmysle požiadavky STN 73 4201 kapitola 5 a ďalších noriem.

- trieštivý nerezový komínový systém s vnútornou nerezovou vložkou, s plášťom z komaxitovanej ocele a izoláciou 25 mm
- univerzálny pre všetky typy palív a spotrebičov, farebné prevedenie
- záruka 5 rokov pri montáži odborne preškolenou firmou
- výška komínu: 6 m
- typ prevedenia: klasický ko
- veľkosť priechodu: 180 mm
- výber tlakovej triedy: podtlak

* počet ks v zostave



25 Prechod
PPL-ICS 180 / Čierna
111533



Rovný diel 155
PM25 / 180 čierna
112670



25 Dvierkový diel
180 / Čierna
117378



2 Prest. lôžko
pr. 230 čierna
111476



Rovný diel 955
PM25 / 180 Č
4 ks* 118310



Sopúch 0°
PM25 / 180 Č
117031



Dno výv. do boku
180 č PM25
141444




Rovný diel 455
PM25 / 180 Č
2 ks* 116369



25 Kónická hlavica
180 čierna
113139

Ceny na vyžiadanie

Ruben Garden - plynové ohnisko s možnosťou grilovania



Technické parametre

Výkon 8,8 kW
Rozmery (š × v × h) 100 × 100 × 70 cm
Hmotnosť 54,5 kg
Palivo PB fľaša až 5 kg
Zapaľovanie piezoelektrické (1 × batérie AAA)

Materiál:

lakovaný kov
vrchná doska polyrey - varianty dekorov alebo s príplatkom dub

Novinka
v sortimente

Objednávacie číslo

CZRUBENGARDENL

Cena s DPH

2 763 €

Ruben Party - plynové ohnisko s možnosťou grilovania



Technické parametre

Výkon 8,8 kW
Rozmery (š × v × h) 100 × 100 × 106 cm
Hmotnosť 66 kg
Palivo PB fľaša až 10 kg
Zapaľovanie piezoelektrické (1 × batérie AAA)

Materiál:

lakovaný kov
vrchná doska polyrey - varianty dekorov alebo s príplatkom dub

Novinka
v sortimente

Objednávacie číslo

CZRUBENPARTYL

Cena s DPH

3 012 €

Barrique - plynové ohnisko s možnosťou grilovania



Technické parametre

Výkon 8,8 kW
Rozmery (ø × v) ø 100 × 98 cm
Hmotnosť 67 kg
Palivo PB fľaša až 10 kg
Zapaľovanie piezoelektrické (1 × batérie AAA)

Materiál:

dubový sud s kovovými obručami
dubová vrchná doska

Novinka
v sortimente

Objednávacie číslo

CZBARRIQUE

Cena s DPH

2 880,15 €

Sklenná zábrana proti vetru - Infinity, Roben, Barrique



Technické parametre

Rozmery (š × v × h) ø500 × 170 mm
Hmotnosť 4 kg

Objednávacie číslo

500 × 500

ruben sklo pg

500 × 170

czinfinitysklorq

Cena s DPH

196,50 €

128,93 €

Obojstranná grilovacia panvica s podstavcom
- pre Infinity R alebo Infinity Q

Technické parametre

Rozmery:
pánev ø350 mm
podstavec ø440 mm alebo 500 × 500 mm
Hmotnosť 5 kg
Materiál: litina

Objednávacie číslo

czinfinitylitinarq

czrubenlitinapg

Cena s DPH

153,75 €

219,00 €

Cairo - závesný biokrb



Technické parametre

bez roštové spaľovanie
Výkon 2 kW
Rozmery (š × v × h) 700 × 390 × 119 mm
Hmotnosť 20 kg

Priemer dymovodu

Palivo biolieh

Objednávacie číslo

1235

Cena s DPH

540 €

Paris - závesný biokrb


Novinka
v sortimente


Technické parametre

Výkon	1,6 kW
Rozmery (š × v × h)	400 × 700 × 271 mm
Hmotnosť	15 kg
Priemer dymovodu	
Palivo	biolieh

Objednávacie číslo
1236

Cena s DPH
590,40 €

Opal - záhradný gril


Novinka
v sortimente


Technické parametre

Rozmery (š × v × h)	750 × 2360 × 700 mm
Hmotnosť	540 kg
Palivo	drevo a brikety

Objednávacie číslo
3105

Cena s DPH
1 084,80 €

Topaz - záhradný gril


Novinka
v sortimente


Technické parametre

Rozmery (š × v × h)	1600 × 2480 × 880 mm
Hmotnosť	1 040 kg
Palivo	drevo a brikety

Objednávacie číslo
3113

Cena s DPH
3 505,20 €

Prírodný podpaľovač - rolky



LIENBACHER



80 ks v krabici
1 kg (cca 80 ks)
2,5 kg (cca 200 ks)

Obj. číslo
21.06.045.0
21.06.043.0
21.06.054.0

Cena s DPH
9,70 €
8,74 €
19,26 €



SL - EKO

TEPLOVODNÍ OCELOVÉ KOTLE PRO SPALOVÁNÍ KUSOVÉHO DŘEVA A DŘEVNÍCH BRIKET



- záruka až 4 roky (záručný a pozáručný servis)

- lze používat i po roce 2024

- síla plechu 5 mm

- ekodesign a třída kotle 5

- vysoká účinnost 89 %



Kotol na tuhé palivá s ručným prikladaním - SLOKOV SL 12 EKO / SL 16 EKO / SL 21 EKO / SL 30 EKO / SL 36 EKO

VARIANT
Novinka
v sortimente

Oceľový teplovodný kotol Slokov SL EKO na spaľovanie suchého kusového dreva a drevných brikiet spĺňajúcich najprísnejšie ekologické kritériá. Nový, moderný a jednoduchý kotol, ktorý zaistí teplo vášho domova!

Technické parametre:	SL 12 EKO	SL 16 EKO	SL 21 EKO	SL 25 EKO	SL 30 EKO	SL 36 EKO
Menovitý výkon	13 kW	17 kW	21 kW	25 kW	30 kW	36 kW
Účinnosť	88%	89%	89%	89%	89%	89%
Tr. kotla STN EN 303-5	5					
Hmotnosť	220 kg	235 kg	258 kg	320 kg	330 kg	370 kg
Pred. ťah komína	20 Pa	16 Pa	18 Pa	18 Pa	18 Pa	18 Pa
Palivo	A-Suché kusové drevo					

Hlavné výhody

- Možno používať aj po roku 2024
- Záruka až 4 roky
- Sila plechu 5 mm
- Možno použiť na samostatný systém
- Kvalitný český výrobok
- Vysoká účinnosť spaľovania,
- nízka spotreba paliva

SL 12 EKO
SL 16 EKO
SL 21 EKO
SL 25 EKO
SL 30 EKO
SL 36 EKO

Obj. číslo

SL12EKO
SL16EKO
SL21EKO
SL25EKO
SL30EKO
SL36EKO

Cena s DPH

2 204,90 €
2 253,90 €
2 449,00 €
2 595,90 €
2 692,90 €
2 791,80 €

Kotol na tuhé palivá s ručným prikladaním - SLOKOV VARIANT SL 14 E, SL 20 E / SL 27 E / SL 33 E

VARIANT
Novinka
v sortimente

Hlavné výhody kotlov Slokov Variant SL-E:

- Kotol spĺňa kritériá podľa STN EN 303-5 triedy 4
- Kotol spĺňa normu EKODIZAJN
- Vysoká účinnosť spaľovania, nízka spotreba paliva
- Veľký zásobník paliva zaisťujú dlhú dobu horenia a plynulé zosúvanie paliva do ohniska
- Malé rozmery nízka hmotnosť kotla
- Bez nutnosti pripojenia k elektrickej sieti, možno pripojiť aj do samostatnej vykurovacej sústavy
- Zameniteľné za staršie typy kotlov Slokov
- Oceľový výmenník z plechu hrúbky 5 mm
- Rokmi preverená kvalita českého výrobcu
- Nenáročná obsluha a čistenie kotla

Technické parametre:	SL 14 E	SL 20 E	SL 27 E	SL 33 E
Menovitý výkon	14 kW	20 kW	27 kW	33 kW
Účinnosť	86 %	86,5 %	84 %	85,4 %
Tr. kotla STN EN 303-5	4. tr.			
Hmotnosť	200 kg	238 kg	258 kg	298 kg
Predpísaný ťah komína	19 Pa	19 Pa	21 Pa	24 Pa
Palivo	hnedé uhlie, orech 1, drevo			

SL 14 E
SL 20 E
SL 27 E
SL 33 E

Obj. číslo
SL 14 E
SL 20 E
SL 27 E
SL 33 E

Cena s DPH
2 232,30 €
2 400,00 €
2 524,80 €
2 818,20 €

* Prestavbová sada SLOKOV

- vhodná náhrada za kotly DAKON alebo VIADRUS - viď strana 76

Kotol na tuhé palivá s ručným prikladaním - SLOKOV VARIANT SL 18 / 23 / 27 / 34 D / 39 D



Oceľové teplovodné kotly Variant SL D na tuhé palivá pre spaľovanie suchého kusového dreva a hnedého uhlia. Kotol plní kritériá triedy 4 a EKODIZAJN pre hnedé uhlie, doplnkové palivo kusové drevo. Vysoká účinnosť spaľovania, nízka spotreba paliva.

Hlavné výhody kotlov Slokov VARIANT SL-D:

- Kotol plní kritériá triedy 4 + ekodizajn pre uhlie, kusové drevo doplnkové palivo
- Výkon podľa typu kotla 18, 23, 27, 34 a 39 kW
- Vysoká účinnosť spaľovania, nízka spotreba paliva
- Veľký zásobník paliva zaisťujú dlhú dobu horenia a plynulé zosúvanie paliva do ohniska
- Malé rozmery nízka hmotnosť, elegantný vzhľad
- Bez nutnosti pripojenia k elektrickej sieti, možno pripojiť aj do samostatnej vykurovacej sústavy
- Zameniteľné za staršie typy kotlov Slokov
- Oceľový výmenník z plechu hrúbky 5 mm
- Rokmi preverená kvalita českého výrobcu
- Nenáročná obsluha a čistenie kotla.

Technické parametre:	SL 18 D	SL 23 D	SL 27 D	SL 34 D	SL 39 D
Menovitý výkon	18 kW	23 kW	27 kW	33 kW	39 kW
Účinnosť	81 %	84 %	84 %	82 %	
Tr. kotla STN EN 303-5	3. / 4. tr.				
Hmotnosť	235 kg	260 kg	298 kg	315 kg	410 kg
Rozmer plnicího otvoru	240 x 320 mm		240 x 370 mm		240 x 550 mm
Palivo	drevo / hnedé uhlie				

Obj. číslo	Cena s DPH
SL 18 - 4D	2 293,00 €
SL 23 - 4D	2 518,80 €
SL 27 - 4D	2 685,60 €
SL 34 - 4D	2 850,00 €
SL 39 - 4D	3 322,80 €

* Prestavbová sada SLOKOV

- vhodná náhrada za kotly DAKON alebo VIADRUS - viď strana 76

Kotol na tuhé palivá s ručným prikladaním - SLOKOV PYRO THERM 15 / 20 / 25 / 30



Oceľové zplyňovacie kotly PYRO THERM pre spaľovanie kusového dreva. Kotol plní kritériá podľa STN EN 303-5 triedy 5 a EKODIZA JN 2015/1189. Vysoká účinnosť spaľovania (minimálne množstvo popola) + veľký zásobník paliva zaisťujú dlhú dobu horenia.



Hlavné výhody kotlov SLOKOV PYRO THERM:

- Kotol spĺňa kritériá podľa STN EN 303-5 triedy 5 a Ekodesign 2015/1189
- Vysoká účinnosť spalovania + veľký zásobník paliva zaručuje dlhú dobu horenia, minimálne množstvo popola.
- Silný odfahový ventilátor zabezpečuje efektívne spaľovanie, bezprašnú prevádzku kotla, kotolňu bez dymu.
- Malé rozmery a nízka hmotnosť kotla
- Kotol je štandardne vybavený chladiacou slučkou proti prehrievaniu
- Žiarobetonové tvarovky od českého výrobcu odolné až do 1600 °C
- Rokmi preverená kvalita českého výrobcu
- Jednoduchá obsluha a čistenie kotla
- Otváranie dvierok možno upraviť na ľavé / pravé

Technické parametre:	15	20	25	30
Menovitý výkon	15 kW	20 kW	25 kW	30 kW
Účinnosť	89,5 %	89 %	89,7 %	89,2 %
Tr. kotla STN EN 303-5	5. tr.			
Hmotnosť	325 kg		375 kg	
Min. ťah komína	15 Pa	18 Pa	16 Pa	18 Pa
Palivo	suché drevo			

	Objednávacie číslo	Cena s DPH
PYRO THERM 15	PYRO THERM15	2 804,00 €
PYRO THERM 20	PYRO THERM20	2 859,60 €
PYRO THERM 25	PYRO THERM25	3 153,60 €
PYRO THERM 30	PYRO THERM30	3 215,50 €



Ekodesign a dotácia platí pre kotly PYRO THERM 15, 20, 30

Oceľový kotol na spaľovanie dreva radu D - D Štandard / D Premium



Najčastejšia náhrada za VIADRUS U26. Oproti starým liatinovým kotlom predstavujú obrovský pokrok v komforte obsluhy. V spojení s drevenými briketami doba horenia v útlmovom režime môže dosahovať 13-16 hodín pri jednom naložení, inak bežne 9-12 hodín. Teplovodný kotol D je určený pre vykurovanie bytov, rodinných domov a iných objektov. Kotol je konštruovaný výlučne pre spaľovanie dreva. Ako palivo je možné použiť akékoľvek suché drevo, hlavne poľná - štiepky do maximálnej dĺžky 500mm. Kotlové teleso je vyrobené z vysokokvalitného oceľového plechu hrúbky 5mm (steny spaľovacej komory, ktoré sú v styku s plameňom a vodou) a hrúbky 3mm (steny sú v styku len s vodou). Opláštenie kotla je vyrobené z oceľového plechu hrúbky 1mm a povrchovo upravené technológiou statického nanášania práškovej farby. Tepelnú izoláciu tvorí minerálna vata. Rošt je trubkovnicový - zavodnený.

Technické parametre:	D 17 Štandard	D 23 Štandard	D 28 Štandard	D 17 Premium	D 23 Premium	D 28 Premium	D 35 Premium
Menovitý výkon	17 kW	23 kW	28 kW	17 kW	23 kW	28 kW	35 kW
Dĺžka polien	300 mm	400 mm	500 mm	300 mm	400 mm	500 mm	500 mm
Hmotnosť	160 kg	180 kg	200 kg	190 kg	215 kg	240 kg	305 kg
Predpísaný ťah komína	15 - 20 Pa						

	Objednávacie číslo	Cena s DPH
D 17 Štandard	D17 STANDARD	1 449,0 €
D 23 Štandard	D23 STANDARD	1 649,0 €
D 28 Štandard	D28 STANDARD	1 799,0 €
D 17 Premium	D17 PREMIUM	1 619,0 €
D 23 Premium	D23 PREMIUM	1 819,0 €
D 28 Premium	D28 PREMIUM	1 969,0 €
D 35 Premium	D35 PREMIUM	2 279,0 €

Oceľový kotol na spaľovanie dreva radu D - VIA D, Náhrada za VIADRUS U26, U68 a U22 Economy



Náhrada za kotol Viadrus U26, identické pripojovacie rozmery s kotlami Viadrus U26, U28 a U22 Economy. Teleso kotla radu VIA D je vyrobené z vysokokvalitného oceľového plechu hrúbky 6mm (steny spaľovacej komory, ktoré sú v styku s plameňom a vodou) a hrúbky 3mm (steny sú v styku len s vodou). Izolačný kryt je vyrobený z oceľového plechu hrúbky 1mm a povrchovo upravený technológiou statického nanášania práškovej farby. Tepelnú izoláciu tvorí minerálna vlna. Rošt je trubkovnicový - zavodnený.

Technické parametre:	VIA D4	VIA D5	VIA D6
Menovitý výkon	17 kW	23 kW	28 kW
Dĺžka polien	300 mm	400 mm	500 mm
Hmotnosť	164 kg	190 kg	216 kg
Predpísaný ťah komína	25 Pa		

	Objednávacie číslo	Cena s DPH
VIA D4	VIA D4	1 689,0 €
VIA D5	VIA D5	1 889,0 €
VIA D6	VIA D6	2 039,0 €

Splyňovací kotol na tuhé palivá s ručným prikladaním - ATMOS DOKOGEN DC GD



Kotly Generátor Dokogen sa vyznačujú špeciálnym ohniskom, ktoré je z oboch strán vyložené keramikými tvarovkami, v spodnej časti vybavené otvormi pre prívod predhriateho primárneho vzduchu, splyňovacou tryskou s otvormi pre prívod sekundárneho vzduchu a spodnou spaľovacou komorou s guľovým keramikým priestorom. Žadný spalinový kanál je vybavený rúrkovým výmenníkom. Možnosť spaľovať veľké kusy dreva. Veľký zásobník paliva - dlhá doba horenia. Ekologické spaľovanie - kotly podľa normy STN EN 303-5 triedy 5., Ekodesign 2015/1189. Odtahový ventilátor - bezprašné vyberanie popola, kotolňa bez dymu. Chladiaca slučka proti prekúreniu - bez rizika poškodenia kotla. Automatické vypnutie kotla po dohorení paliva - spalinový termostat. Malé rozmery a nízka hmotnosť. Kotly je možné objednať v pravom aj ľavom prevedení otvárania dverí.

Typ	Menovitý výkon kotle	Účinnosť	Hmotnosť	Predpísaný ťah komína	Rozmery (mm)	Obj. číslo pravý / ľavý	Cena s DPH
Dokogen DC 18 GD	19 kW	90,3 %	376 kg	16 Pa	680×1281×820	0156 / 0157	3 857,22 €
Dokogen DC 25 GD	25 kW	90,5 %	469 kg	18 Pa	680×1281×1020	0158 / 0159	4 616,84 €
Dokogen DC 30 GD	29,8 kW	90,8 %	466 kg	20 Pa	680×1281×1020	0160 / 0161	4 701,25 €
Dokogen DC 40 GD	40 kW	90,5 %	548 kg	22 Pa	680×1435×1120	0162 / 0163	5 140,15 €
Dokogen DC 50 GD	50 kW	92,0 %	565 kg	24 Pa	680×1435×1120	0164 / 0165	5 587,48 €

Splyňovací kotol na tuhé palivá s ručným prikladaním - ATMOS DC-S; DC-SX; DC-GS; DC-GSX



Sú konštruované pre spaľovanie dreva, na princípe generátorového splyňovania s použitím odtahového ventilátora, ktorý odsáva spaliny z kotla. Ekologické zplyňovacie kotly ATMOS sú určené, pre vykurovanie rodinných domov, chát, chalúp a iných obdobných objektov o tepelných stratách 15 - 50 kW. Možno dodať s úpravou pre horák na pelety. Možné pravé aj ľavé prevedenie dverí.

Kotly majú chladiace slučku. Odtahový ventilátor mimo kotla DC70S a DC100.

Typ	Jm. výkon	Účinnosť	Pred. ťah komína	Hmotnosť	Dĺžka polien	Obj. číslo pravý / ľavý	Cena s DPH
DC18S	20 kW	90,1 %	18 Pa	265 kg	33 cm	0007 / 0008	2 928,79 €
DC22S	22 kW	89,9 %	23 Pa	324 kg	53 cm	0009 / 0010	3 194,65 €
DC25S	27 kW	89,9 %	23 Pa	326 kg	53 cm	0011 / 0012	3 283,27 €
DC32S	35 kW	88,9 %	24 Pa	366 kg	53 cm	0013 / 0014	3 646,21 €
DC40SX	40 kW	88,9 %	24 Pa	368 kg	53 cm	0064 / 0070	3 772,81 €
DC50S	50 kW	87,7 %	25 Pa	433 kg	73 cm	0023 / 0024	4 380,52 €
DC70S	70 kW	86,3 %	30 Pa	515 kg	73 cm	0029 / 0030	6 832,43 €
DC15GS	15 kW	91,2 %	16 Pa	302 kg	25 cm	2236 / 2237	3 236,86 €
DC20GS	20 kW	90,6 %	20 Pa	343 kg	33 cm	0015 / 0016	3 519,60 €
DC25GS	25 kW	90,3 %	23 Pa	431 kg	53 cm	0017 / 0018	4 186,39 €
DC32GS	32 kW	89,3 %	25 Pa	436 kg	53 cm	0019 / 0020	4 270,80 €
DC40GS	40 kW	88,8 %	25 Pa	485 kg	53 cm	0021 / 0022	4 730,78 €
DC50GSX	49 kW	90,6 %	25 Pa	538 kg	53 cm	0080 / 0079	5 334,27 €
DC70GSX	70 kW	90,3 %	26 Pa	690 kg	73 cm	2230 / 2231	7 292,42 €
DC100	99 kW	89,0 %	35 Pa	820 kg	73 cm	0031 / 0031	9 613,51 €
DC105S	105 kW	92,0 %	25 Pa	901 kg	53 cm	0193 / 0194	9 858,28 €
DC150S	150 kW	90,3 %	25 Pa	1030 kg	73 cm	0166 / 0167	10 879,55 €

Splyňovací kotol na tuhé palivá s ručným prikladaním - ATMOS C/ST KOMBI



Sú konštruované pre spaľovanie hnedého uhlia a dreva ako náhradného paliva (na zakúrenie), na princípe generátorového splyňovania s použitím odtahového ventilátora (S), ktorý odsáva spaliny z kotla. Teleso kotlov je vyrobené ako zvarenie z kvalitných oceľových plechov s hrúbkou 6 až 3 mm. Je tvorené dvoma nad sebou posadenými komorami, vrchný slúži ako zásobník paliva, spodná ako spaľovacia komora a popolník. Medzi nimi je umiestnený nový, patentom chránený otočný rošt, ktorý umožňuje dokonalé splyňovanie paliva a jednoduché odstraňovanie popola. V zadnej časti telesa kotlov je zvislý spalinový kanál, opatrený vo vrchnej časti rozkurovacej záklapkou. Vrchný časť spalinového kanála je opatrená odtahovým hrdlom pre pripojenie na komín. Možnosť spaľovať kvalitne hnedé uhlie. Veľký zásobník paliva - dlhá doba horenia. Ekologicky šetrnejšie spaľovanie - kotol podľa STN EN 303 5 triedy 4. a 5., Ekodizajn 2015 / 1189. Odtahový ventilátor - bezprašné vyberanie popola, kotolne bez dymu. Chladiaca slučka proti prehriatiu - bez rizika poškodenia kotla. Automatické vypnutie kotla po dohorení paliva - spalinový termostat. Malé rozmery a nízka hmotnosť. Vysoká kvalita.

Typ	Men. výkon kotla	Účinnosť	Hmotnosť	Pred. ťah komína	Obj. násypky	Obj. číslo pravý / ľavý	Cena s DPH
C15S	16 kW	90,4 %	273 kg	16 Pa	45 l	2240 / 2241	2 797,96 €
C18S	20 kW	83,6 %	295 kg	20 Pa	60 l	0033 / 0034	3 293,62 €
C25ST	25 kW	88,9 %	379 kg	23 Pa	90 l	0168 / 0169	3 885,96 €
C32ST	32 kW	88,6 %	415 kg	25 Pa	110 l	0170 / 0171	4 177,02 €
C40S	40 kW	85,4 %	434 kg	28 Pa	135 l	0039 / 0040	4 215,94 €
C50S	48 kW	90 %	492 kg	28 Pa	135 l	0046 / 0069	5 017,76 €

Splyňovací kotol na drevo - OPOP H416EKO-D, H420EKO-D, H425EKO-D

OPOP


Oceľové kotle na drevo H4EKO-D sa vyznačujú jedinečnou kvalitou a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Splňajú požiadavky užívateľov, ktorí preferujú úsporné vykurovanie alebo potrebujú jednoduchý alternatívny zdroj tepla. Kotel H416EKO s rovnakými pripojovacími rozmermi ako sú u starého kotla H412 a H418. Kotel H425EKO s rovnakými pripojovacími rozmermi ako sú u starého kotla H424.

Technické parametre:	H416EKO-D	H420EKO-D	H425EKO-D
Výkon	16 kW	20 kW	25 kW
Tr. kotla STN EN 303-5	5. tr.		
Palivo	kusové drevo		
Dĺžka polien	33 cm	33 cm	40 cm
Rozmery plniaceho otvoru (h x š)	35x22 cm	35x32 cm	35x42 cm
Objem palivovej šachty	42 l	62 l	82 l
Hmotnosť	265 kg	317 kg	369 kg

	Obj. číslo	Cena s DPH
H416EKO-D - 16 kW	573370	2 826 €
H420EKO-D - 20 kW	573400	3 330 €
H425EKO-D - 25 kW	573390	3 325 €

Kotol na tuhé palivá s ručným prikladaním - OPOP H412 EKO-U, H416 EKO-U / H420 EKO-U / H425 EKO-U

OPOP


Jedinečnou kvalitou a nízkymi prevádzkovými nákladmi splňujú Kotle na tuhé palivá H4EKO požiadavky užívateľov, ktorí preferujú úsporné vykurovanie alebo potrebujú jednoduchý alternatívny zdroj tepla. Unikátny predohrev primárneho a sekundárneho vzduchu zvyšuje Účinnosť spaľovania. Liatinové posuvné rošty pre ľahké roštovanie. Vstavaná chladiaca slučka pre bezpečnú prevádzku. Možnosť použitia peletového horáka pre automatickú prevádzku kotla.

- vysoká účinnosť, efektívne využitie paliva, nízka spotreba
- záruka 5 rokov na kotlové teleso



Technické parametre:	H412 EKO-U	H416 EKO-U	H420 EKO-U	H425 EKO-U
Výkon	12 kW	16 kW	20 kW	25 kW
Účinnosť	až 85,9 %	až 84,2 %	až 84,2 %	až 85,7 %
Tr. kotla podľa STN EN 303-5	5. tr.	4. tr.		
Hmotnosť	217 kg	211 kg	234,5 kg	289 kg
Rozmer (mm)	486x957x903	486x957x903	536x957x903	636x957x903
Palivo	hnedé uhlie	hnedé uhlie	hnedé uhlie	hnedé uhlie
Zásobník paliva	33,5 l	33,5 l	40 l	55 l
Priem. sp. paliva	2,2 kg/h	2,5 kg/h	3,1 kg/h	4,2 kg/h

	Objednávacie číslo	Cena s DPH
H412 EKO-U	573261	1 932 €
H416 EKO-U	1573184U	1 932 €
H420 EKO-U	573180U	2 156 €
H425 EKO-U	573176U	2 261 €

* Prestavbová sada OPOP
- vhodná náhrada za kotle DAKON alebo VIADRUS vid' strana 76

Splyňovací kotol na drevo - H425EKO-D MAX, H435EKO-D MAX, H442EKO-D MAX, H449EKO-D MAX, H445EKO-D MAX

OPOP


Technické parametre:	H425EKO-D MAX	H435EKO-D MAX	H442EKO-D MAX	H449EKO-D MAX	H445EKO-D MAX
Výkon	25 kW	35 kW	42 kW	49 kW	55 kW
Tr. kotla STN EN 303-5	5. tr.				
Palivo	kusové drevo				
Dĺžka polien	53 cm				
Rozmery plniaceho otvoru (h x š)	40x34 cm	40x45 cm	40x45 cm	40x45 cm	40x45 cm
Objem palivovej šachty	137 l	170 l	170 l	201 l	201 l
Hmotnosť	513 kg	510 kg	510 kg	570 kg	570 kg

V tomto roku firma OPOP uviedla na trh splyňovacie kotle na drevo vo výkonovom rozsahu 25-55 kW. Sú určené na vykurovanie rodinných domov i stredne veľkých objektov. Kotel má veľkú násypnú šachtu a je určený na spaľovanie dreva s dĺžkou až 53 cm. Nízka spotreba dreva spolu s veľkou násypnou šachtou znižujú frekvenciu prikladania paliva a šetrí tak užívateľovi čas aj peniaze.

	Obj. číslo	Cena s DPH
H425 EKO-D MAX 25 kW	573435	4 141 €
H435 EKO-D MAX 35 kW	573423	4 560 €
H442 EKO-D MAX 42 kW	573424	4 560 €
H449 EKO-D MAX 49 kW	573425	4 840 €
H455 EKO-D MAX 55 kW	573426	4 840 €



Splyňovací kotel na tuhé palivá s ručným prikladaním - H4 EKO D S

OPOP



Splyňovací kotel na drevo vrátane chladiacej bezpečnostnej slučky s vylepšenou reguláciou s nominálnym tepelným výkonom 16, 20, 25 kW. Vďaka šikovnému konštrukčnému riešeniu je možné kotel umiestniť do menších priestorov. Maximálny pracovný tlak vykurovacej vody 2 bar, účinnosť kotla 90 %, teplota spalín 120 °C. Kotel je vybavený elektronickou riadiacou jednotkou. Emisná trieda kotla 5. Súčasťou kotla je chladiaca slučka. Prevádzku kotla je možné riadiť pomocou snímača vonkajšej teploty. Kotel má zaistenú ochranu proti dechtovaniu spaľovacej komory. Ku kotlu je možné doplniť elektrickú vykurovaciu špirálu s výkonom 3 kW. Kotel vybavený odťahovým ventilátorom, ktorý zabezpečuje efektívne spaľovanie a minimum popola

Typ	Výkon	Emisná trieda	Objem vody v kotle	Objednávacie číslo	Cena s DPH
H416EKO-DS	16 kW	5.	33 l	573370S	2 546 €
H420EKO-DS	20 kW		44 l	573400S	2 620 €
H425EKO-DS	25kW		54 l	573390S	2 708 €

Splyňovací kotel na tuhé palivá s ručným prikladaním - ROJEK PK 20 - 60 / PK BIO 20 - 60



Kotly PK, PK BIO majú horné plnenie. To umožňuje plne využiť objem komory a to ako pre kusové drevo s dĺžkou 530 mm, tak aj pre rozmerovo menšie palivá, štiepku, drevné brikety. Kotly sú určené na úsporné, ekologicky šetrné vykurovanie domov, bytových jednotiek, dielní s tepelnými stratami do 60 kW. Kotly PK sú na spaľovanie dreva, vlhkosť max. do 20%, alebo hnedého uhlia Orech 1, Kocka, vlhkosť max. do 15%. Kotly PK BIO sú na spaľovanie dreva o vlhkosti max. 20 %.

Technické parametre:	PK 20 / BIO 20	PK 25 / BIO 25	PK 30 / BIO 30	PK 40 / BIO 40	PK 49 / BIO 49	PK 60 / BIO 60
Menovitý výkon drevo / h. uhlí	20 / 21,5 kW	25 / 25 kW	32 / 28	36 / 40	43 / 49	50 / 60
Účinnosť drevo / h. uhlí	90,1 / 85,7 %	88,9 / 85,5 %	87,7 / 85,4 %	85 / 88 %	85 / 88 %	84,9 / 87 %
Tr. kotla STN EN 303-5 drevo / hn. uhlí O1	5. tr. / 4. tr.					
Hmotnosť	505 kg		605 kg		665 kg	
Objem zásobníka paliva	130 l		180 l			
Spotreba dreva pri men. výkonu	6,5 kg/h	8 kg/h	9,7 kg/h	11,8 kg/h	13,9 kg/h	16,1 kg/h
Spotreba uhlia pri men. výkonu	4 kg/h	5 kg/h	5,6 kg/h	8 kg/h	9,8 kg/h	11,2 kg/h



Platí pre kotly PK BIO.



Platí pre kotly označené,* palivo drevo.

	Obj. číslo	Cena s DPH		Obj. číslo	Cena s DPH
PK 20	1023200	4 795,20 €	PK BIO 20	1023202	4 795,20 €
PK 25	1023250	4 894,80 €	PK BIO 25	1023252	4 894,80 €
PK 30	1023300	4 995,60 €	PK BIO 30	1023302	4 995,60 €
PK 40	1043400	7 414,80 €	PK BIO 40	1043402	7 414,80 €
PK 49	1043500	7 695,60 €	PK BIO 49	1043502	7 695,60 €
PK 60	1043600	9 189,60 €	PK BIO 60	1043602	9 189,60 €

Splyňovací kotel na tuhé palivá s ručným prikladaním - ROJEK KTP NEW 20 / 25 / 30 / 40 / 49 / 80



Kotly KTP spaľujú palivové drevo, krátke kusové drevo, štiepky, vlhkejšie piliny, drevené alebo hnedouhoľné brikety, hnedé uhlie kostka a čierne uhlie. V originálnej konštrukcii Ohnisko kotla s využitím dvojstupňového spaľovania dochádza k dokonalému využitiu a vyhoření paliva. Spaľovanie rôznorodého paliva nemá vplyv na záruku kotla. Suché drevo nie je podmienkou. Vyšší obsah vlhkosti má vplyv na výhrevnosť paliva a výkon kotla. Kotly sú na menší komínový ťah (Mimo KTP 80). **Tieto univerzálne kotly s 4. emisnou triedou spĺňajú podmienky legislatívy po 1. 9. 2022, kedy musí byť v prevádzke kotla minimálne 3. emisnej triedy a vyššie.**

Technické parametre:	KTP 20 NEW	KTP 25 NEW	KTP 30 NEW	KTP 40 NEW	KTP 49 NEW	KTP 80 NEW
Menovitý výkon	20 kW	25 kW	30 kW	40 kW	49 kW	80 kW
Účinnosť uhlí / drevo	85% až 89% / 78% až 88%					
Tr. kotla STN EN 303-5	drevo trieda 5, hnedé uhlie trieda 4					
Hmotnosť	261 kg	301 kg	341 kg	415 kg	476 kg	875 kg
Objem zásobníka paliva	47,9 l	61,6 l	75,3 l	98,5 l	123,1 l	200 l
Palivo	palivové drevo, krátke kusové drevo, štiepka, vlhšie piliny, hnedouhoľné brikety, hnedé uhlie Kostka, čierne uhlie					
Max. priemer / Dĺžka polien	20 / 33 cm	20 / 43 cm	20 / 53 cm	23 / 46 cm	23 / 58 cm	23 / 100 cm

	Obj. číslo	Cena s DPH		Obj. číslo	Cena s DPH
KTP 20 NEW	1022004	2 790 €	KTP 40 NEW	1042004	4 455,60 €
KTP 25 NEW	1027004	2 880 €	KTP 49 NEW	1052004	4 905,60 €
KTP 30 NEW	1032004	2 970 €	KTP 80 NEW	1081004	8 550,00 €

Splyňovací kotol na tuhé palivá s ručným prikladaním - ATTACK DPX 15 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 80 / 100



Rad kotlov ATTACK DPX je vybavená účinným rúrovým výmenníkom „spaliny - voda“. Vo výmenníku sú osadené špeciálne pohyblivé turbulátory, ktoré slúžia na brzdenie a vytváraní turbulentného prúdenia spalín cez výmenník, čím sa dosahuje vyšší prechod tepla cez oceľovú stenu výmenníka do vyhrievanej vody.

- výmenník „spaliny-voda“
- možnosť spaľovania mäkkého i tvrdého dreva,
- drevených brikiet s vnútorným kruhovým otvorom
- v pomere 80% drevo a 20% brikety
- možnosť prikladať veľké kusy dreva - dĺžka komory je 650 mm
- Vysoká účinnosť spaľovania až 91% = nízka spotreba paliva
- nízka produkcia emisií a popola
- nenáročná obsluha a jednoduché čistenie
- ekologické spaľovanie podľa STN EN 303-5 - 5. tr.

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
15 DPX STANDARD	15 kW	15DPXS	2 097,72 €
15 DPX PROFI	7,5 - 15 kW	15DPXP	2 252,04 €
25 DPX STANDARD	25 kW	25DPXS	2 296,20 €
25 DPX PROFI	12,5 - 25 kW	25DPXP	2 449,20 €
30 DPX STANDARD	30 kW	30DPXS	2 602,68 €
30 DPX PROFI	15 - 30 kW	30DPXP	2 752,80 €
35 DPX STANDARD	35 kW	35DPXS	2 602,68 €
35 DPX PROFI	17,5 - 35 kW	35DPXP	2 773,92 €
40 DPX STANDARD	40 kW	40DPXS	3 303,12 €
40 DPX PROFI	20 - 40 kW	40DPXP	3 453,12 €
45 DPX STANDARD	45 kW	45DPXS	3 323,04 €
45 DPX PROFI	22,5 - 45 kW	45DPXP	3 473,16 €
80 DPX PROFI	32 - 80 kW	80DPXP	6 689,52 €
100 DPX PROFI	40 - 100 kW	100DPXP	6 926,04 €

Splyňovací kotol na tuhé palivá s ručným prikladaním - ATTACK SLX PROFI



Rad kotlov s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom.

Instaláciou účinnejšieho kotla radu ATTACK SLX dôjde k značnému zníženiu prevádzkových nákladov, premietnutých v úspore paliva oproti kotlom s nižšou účinnosťou spaľujúcich rovnaké palivo. Vysoko účinný rúrový výmenník „spaliny-voda“ s turbulátory. Nadštandardný objem nakladacej komory kotla, aký na trhu nenájdete, od 200 - 230 l, ktorá zaisťuje dlhšiu výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva. Možnosť spaľovania mäkkého i tvrdého dreva, drevených brikiet. Možnosť prikladať veľké kusy dreva - dĺžka komory je 650 mm (od 25 kW), čo zákazníkom šetrí čas pri delení dreva, kedy klasickú metrovú delí na polmetrové kusy. Minimálne množstvo popola. Splňa 5. tr. podľa STN EN 303-5. Možnosť objednať v modifikácii LAMBDA Touch.

Typ	Výkon	Účinnosť	priemerná spotreba paliva	Obj. číslo	Cena s DPH
20 SLX PROFI	10,0 - 20 kW	91,8 %	5,2 kg/h	20SLXP	3 100,20 €
25 SLX PROFI	12,5 - 25 kW	91,6 %	6,5 kg/h	25SLXP	
30 SLX PROFI	15,0 - 30 kW	90,3 %	7,8 kg/h	30SLXP	
35 SLX PROFI	17,5 - 35 kW	90,3 %	9,1 kg/h	35SLXP	
40 SLX PROFI	20,0 - 40 kW	90,4 %	10,4 kg/h	40SLXP	4 023,00 €
45 SLX PROFI	22,5 - 45 kW	90,4 %	11,7 kg/h	45SLXP	
50 SLX PROFI	25,0 - 50 kW	90,3 %	13,0 kg/h	50SLXP	
55 SLX PROFI	27,5 - 55 kW	90,3 %	14,3 kg/h	55SLXP	

Splyňovací kotol na tuhé palivá s ručným prikladaním - ATTACK SLXCP 20 / 25 / 30 / 35



Kombinovaný kotol ATTACK SLX COMBI Pellet z modelovej rady 7000 je moderný zdroj tepla s inovatívnymi prvkami. Tento model vychádza z modelu SLX a je možné ho prestaviť na kotol na pelety. Ponúka vysoký komfort spaľovania dreva, brikiet s otvorom uprostred a drevených peliet. Účinnosť tohto kotla je až 91,6%. Univerzálne riešenie poskytujúce spaľovanie biomasy vďaka plne automatickému horáku na pelety. Kotol je osadený horákom, ktorý má možnosť nastaviť: výkon, automatické zapálenie, dohorenie a čistenie.

- Vysoko účinný rúrový výmenník
- Vysoká účinnosť spaľovania až 91,6 %
- Objemná nakladacia komora kotla až 200 l
- Vyrobený zo špeciálnej kotlovej ocele hrúbky 6 mm
- Znížené prevádzkové náklady vďaka možnosti kombinácie palív
- Kompaktný design, jednoduché ovládanie, LCD displej
- Možnosť pripojenia teplotného snímača do akumulácie nádrže
- Riadenie prevádzky horáka prostredníctvom izbového termostatu alebo teplotnej sondy
- Možnosť spaľovania drev. peliet priemeru 6 mm, dĺžky až 35 mm
- Dochladzovací okruh
- Zobrazenie prevádzkových stavov
- Diagnostika porúch

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
20 SLXCP	20 kW	20SLXCP	5 155,08 €
25 SLXCP	25 kW	25SLXCP	
30 SLXCP	30 kW	30SLXCP	
35 SLXCP	35 kW	35SLXCP	

Splyňovací kotol na tuhé palivá s ručným prikladaním - ATTACK DPXCP 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50



Splynovač kotol v modifikáciách COMBI PELLET je určený pre úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov. predpísaným palivom pre kotol je suché drevo alebo pelety. Pri plnom využití nakladacie komory drevom je možnosť nepretržitého horenia 8-12 hodín.



- Vysoko účinný trubkový výmenník „spaliny-voda“
- Vysoká účinnosť spaľovania až 91 % vďaka trubkovému výmenníku, ktorý je vybavený špeciálnymi pohyblivými turbulátormi na čistenie výmenníka
- Nadštandardne objemná nakladacia komora kotla až do 230 l, ktorá zaisťuje dlhšiu výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva
- Možnosť spaľovania dreva a peliet
- Kotol umožňuje prevádzku na drevo a plne automatickú prevádzku na pelety

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
25 DPXCP	25 kW	25DPXCP	4 413,48 €
30 DPXCP	30 kW	30DPXCP	4 697,76 €
35 DPXCP	35 kW	35DPXCP	4 719,00 €
40 DPXCP	40 kW	40DPXCP	7 475,76 €
45 DPXCP	45 kW	45DPXCP	7 491,84 €
50 DPXCP	50 kW	50DPXCP	7 504,44 €



Splyňovací kotol na tuhé palivá s ručným prikladaním - Zeus



MODRATHERM ZEUS je teplovodný ocelový kotol na spaľovanie tuhých palív, hlavne biomasu ako je kusové drevo, drevné brikety s tepelným výkonom od 20 kW do 40 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Kotly sú určené najmä na spaľovanie dreva s obsahom vody do 20% s maximálnou dĺžkou až do 550 mm. Kotlové teleso je vyrobené z vysokokvalitného ocelového plechu. V spodnej časti spalínového priestoru sa nachádzajú v závislosti od prevedenia aj tvarovky zo šamotu. Na želanie môže byť kotol dodaný s roštovou plochou s monolitickým roštom a žiarobetónovými tvarovkami LacFire 1550/30.

Prednosti kotlov MODRATHERM ZEUS:

- možnosť spaľovania mäkkého i tvrdého dreva
- veľká násyp. komora a veľké nakl. dverka
- hĺbka spaľovacieho priestoru až 550 mm (od verzie ZEUS 30)
- vysoká účinnosť spaľovania - nízka spotreba paliva
- dlhšia doba horenia v porovnaní s liatin. kotlami
- termostatická regulácia výkonu
- integrované bezpečnostné zariadenie proti prehriatiu (prevedenie 2 a 3)
- možnosť doplniť kotol ZEUS 25 o žiarobetón. lôžko
- možnosť prevádzky aj na samotiaž
- možnosť regulácie komínového ťahu
- možnosť inštalácie brzdičov spalín pre zvýšenie účinnosti

Typ	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
Zeus 25-3/1	27 kW	Z253125	1 904 €
Zeus 25-3/2, výmenník	27 kW	Z253225	1 985 €
Zeus 25-3/3, výmenník, TUV	27 kW	Z2533	2 090 €
Zeus 30-3/1	32 kW	Z3031	2 194 €
Zeus 30-3/2, výmenník	32 kW	Z3032	2 381 €
Zeus 30-3/3, výmenník, TUV	32 kW	Z3033	2 389 €
Zeus 35-3/1	37 kW	Z3531	2 596 €
Zeus 40-3/1	42 kW	Z4031	2 629 €
Zeus 40-3/2, výmenník	42 kW	Z4032	2 698 €

Splyňovací kotol na tuhé palivá s ručným prikladaním - Pyrogas Lambda



Splyňovacie kotly PYROGAS sú moderné ekologické kotly riadené elektronickým regulátorom ST81 zPID a určené pre spaľovanie dreva a drevených brikiet.

Sú vybavené:

- elektronickým regulátorom
- čidlom teploty spalín
- odťahovým spalínovým ventilátorom s plynulou moduláciou otáčok
- integrovaným medeným rebrovaným bezpečnostným výmenníkom proti prekúreniu
- vysokokvalitnou spaľovacou komorou zo žiarobetónu
- integrovanými prednými dverami
- Kotly spĺňajú triedu 5 v zmysle normy EN 303-5 a Ekodizajn.

Typ	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
Pyrogas Lambda 20	22 kW	PG20LC	4 515 €
Pyrogas Lambda 26	26 kW	PG26LC	4 531 €
Pyrogas Lambda 28	32 kW	PG28LC	5 243 €
Pyrogas Lambda 37	37 kW	PG37LC	5 259 €

Kotly MODRATHERM PYROGAS sú určené na spaľovanie drevených brikiet a dreva s maximálnou dĺžkou paliva do 600 mm podľa typu kotla a s obsahom vody do 20%.

Drevosplyňovací kotol - BLAZE GREEN



- Mimoriadne ekologický drevosplyňovací kotol s veľmi nízkymi emisiami a štyrmi patentmi
- Regulácia ecoMAX860D TOUCH, sada Lambda sondy so servo pohonom, izolovaná prikladacia komora
- (oceľ+nerez), mechanická detekcia paliva, čidlo horných dvierok, spalínové čidlo, 3x čidlo CT4, odťahový ventilátor, sada mechanických turbulátorov na čistenie výmenníka
- Integrované zmiešavanie pre ochranu spaťočky bez nutnosti použitia externého zmiešavacieho ventilu
- Certifikovaný kotol podľa STN EN 303-5, 5. emisná trieda, spĺňa Ekodesign, A+

Technické parametre:	BG17	BG24
Regulovateľný výkon (kW)	8,9 - 18 kW	12,7 - 26 kW
Menovitý výkon (kW)	18 kW	26 kW
Účinnosť (%)	91 %	
Energetická trieda	5	
Dĺžka polien	330 cm	500 cm
Hmotnosť	340 kg	440 kg

	Obj. č.	Cena s DPH
BG17	110210041	7 037 €
BG24	110210042	7 826 €

Drevosplyňovací kotol - BLAZE NATURAL PLUS



- Drevosplyňovací kotol pre ľahkú výmenu nevyhovujúcich kotlov, 4 patenty, izolovaná prikladacia komora (oceľ+nerez), mechanická detekcia paliva, trojpásmové vzduchovanie, spalínové čidlo, odťahový ventilátor, integrované zmiešavanie, regulátor výkonu v rozsahu 30-100% s možnosťou inštalácie bez akumulačnej nádrže
- Možnosť prevádzky úplne bez elektrickej energie
- Certifikovaný kotol podľa STN EN 303-5, 5. emisná trieda, spĺňa Ekodesign, A+

Technické parametre:	BN25 PLUS	BN35 PLUS
Regulovateľný výkon (kW)	7,6 - 26 kW	12 - 40 kW
Menovitý výkon (kW)	26 kW	40 kW
Účinnosť	90 %	
Energetická trieda	5	
Dĺžka polien	330 mm	500 mm
Hmotnosť	340 kg	440 kg

	Obj. č.	Cena s DPH
BN25 PLUS	110210039	4 587 €
BN35 PLUS	110210040	5 278 €

Drevosplyňovací kotol - BLAZE HARMONY BH 18, BH 25, BH 33 INOX LAMBDA



- Mechanická detekcia paliva zaisťuje stáložiar niekoľko hodín.
- Komplexná ochrana proti korózii, 7 rokov záruka na kotlové teleso.
- Trojpásmový prívod vzduchu.
- Izolovaná nerezová prikladacia komora
- Integrované zmiešavanie vratnej vody
- Komfortná poloautomatická prevádzka
- Nízka spotreba paliva, účinnosť 92 % v celom rozsahu výkonu
- Špeciálne turbulátory - jednoduché a účinné čistenie výmenníka
- Spádované dno splyňovacej komory pre samočinný odvod popola
- Možnosť samotiažneho zapojenia

Technické parametre:	BH 18	BH 25	BH 33
Menovitý výkon (kW)	18	25	33
Účinnosť (%)	92	92	91
Energetická trieda	5		
Dĺžka polien	330 mm	500 mm	500 mm
Hmotnosť	400 kg	550 kg	560 kg

	Obj. č.	Cena s DPH
BH 18	110111002	7 239 €
BH 25	110111003	8 548 €
BH 33	110111004	8 723 €

Automatický kotol na tuhé palivá - ROJEK A15U / ROJEK A15 s reguláciou ST 480 zPID



len u A15

Malý kompaktný automatický kotol A 15 U alebo A 15 je predurčený na vykurovanie budov s nízkou tepelnou stratou, novostavieb, dobre zateplených rodinných domov, samotných bytových jednotiek.

V automatickom režime spaľuje kotol A 15 U drevné pelety s priemerom 6 - 8 mm alebo hnedé uhlie Orech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm. Kotol A 15 spaľuje len drevné pelety s priemerom 6 - 8 mm

V základe dodávaný regulátor ROJEKST-480 zPID ovláda:

(Všetky automaty ROJEK)

- Plynuo otáčky ventilátora a v cykloch podávač paliva
- Až 4 čerpadla (čerp. ÚK; TUV; kotlov. okruhu; cirkulácie)
- V základe modul pre ovládanie jedného zmiešavacieho ventilu
- Vďaka modulácii je možné kotol využívať s vysokou účinnosťou v celom rozsahu výkonu pri oboch typoch certifikovaného paliva, čo môže ušetriť až 15% nákladov na palivo.

Technické parametre:	A 15 U	A 15
Výkon	3,4 - 14,8 kW	3,6 - 14 kW
Účinnosť	až 86,9 %	
Tr. kotla STN EN 303-5 hn. uhlí O2 / drevné pelety	4. tr. / 5. tr.	5. tr.
Hmotnosť	310 kg	
Objem zásobníka paliva	300 l	
Palivo	drevné pelety, hnedé uhlie O2	drevné pelety

	Obj. číslo - pravý / ľavý	Cena s DPH
A 15 U	1015004 P / 1015004 L	4 995,60 €
A15	1015003 P / 1015003 L	

Automatický kotol na tuhé palivá - ROJEK TKA / ROJEK TKA BIO s reguláciou ST 480 zPID



Automatické kotly TKA alebo TKA BIO sú určené pre vykurovanie obytných, rodinných i komerčných objektov s tepelnými stratami do 80,5 kW. V automatickom režime spaľujú drevné pelety s priemerom 6 - 8 mm (TKA 15) alebo 6 - 10 mm (TKA 25, TKA 45) alebo 6 - 24 mm (TKA 80), alebo hnedé uhlie Orech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm. Kotly TKA BIO spaľujú iba drevné pelety s priemerom podľa typu. Retortový horák ROJEK umožňuje spaľovať kvalitné biele drevné pelety, ale aj pelety s prímесou kôry alebo menej hodnotné pelietové biopalivá (Nedotované kotly), prípadne obilia po pridaní adaptéra na ich spaľovanie.

Technické parametre:	TKA 15 / TKA BIO 15	TKA 25 / TKA BIO 25	TKA 45 / TKA BIO 45	TKA 80 / TKA BIO 80
Výkon	3, 5 - 15 kW	7, 5 - 25 kW	13, 5 - 45 kW	22 - 80 kW
Účinnosť	až 89 %	až 90 %	až 89 %	až 90 %
Tr. kotla STN EN 303-5 hn. uhlí O2 / drevné pelety	4. tr. / 5. tr.			
Hmotnosť	480 kg	480 kg	653 kg	1 240 kg
Objem zásobníka paliva	300 l	300 l	500 l	800 l
Palivo	hnedé uhlie Orech 2, drevné pelety (Kotle v provedení BIO pouze drevné pelety.)			

	Obj. číslo - pravý / ľavý	Cena s DPH		Obj. číslo - pravý / ľavý	Cena s DPH
TKA 15	1018003P / 1018003L	5 995,20 €	TKA BIO 15	1018004P / 1018004L	5 995,20 €
TKA 25	1029003P / 1029003L	6 295,20 €	TKA BIO 25	1029004P / 1029004L	6 295,20 €
TKA 45	1056003P / 1056003L	8 494,80 €	TKA BIO 45	1056004P / 1056004L	8 494,80 €
TKA 80	1082003P / 1082003L	14 949,60 €	TKA BIO 80	1082004P / 1082004L	14 949,60 €

Automatický kotol na tuhé palivá - ROJEK KTP PELLETT s horákom ROJEK P Comfort so samočistením



Novinka v sortimente

Automatické teplovodné kotly ROJEK KTP PELLETT vznikli spojením splyňovacích kotlov ROJEK KTP s horákom ROJEK P Comfort so samočistením. V automatickom režime kotla umožňujú spaľovať kvalitné drevné pelety s priemerom 6 mm. Kotly umožňujú komfort automatického zapálenia a dohorenia. Na kotloch je použitá regulácia TECH ST 976 zPID, tá riadi nielen samotný horák a jeho požadovaný výkon, ale umožňuje aj riadenie systému a zmiešavanie, prípadne rieši akumuláciu. Regulácia vie jeden modul zmiešavania v základe a má možnosť viacerých čerpadel. Regulácia má dotykový prehľadný prenosný ovládaci panel. Horáky ROJEK P majú pohyblivý rošt, preto spália aj menej kvalitné pelety. Kotly ROJEK KTP PELLETT sa dodávajú štandardne bez zásobníka, tie sa objednávajú samostatne s objemom 300 l alebo 500 l a idú postaviť zľavej aj z pravej strany. Tieto kotly sú vybavené dochladzovacou slučkou a spĺňajú požiadavky normy STN EN 303 - 5.

Technické parametre:	KTP 20 PELLETT	KTP 25 PELLETT	KTP 30 PELLETT
Výkon	5,1 - 20 kW	5,3 - 25 kW	5,3 - 33 kW
Účinnosť	88 %	89 %	90 %
Tr. kotla STN EN 303-5	5. tr.		
Hmotnosť	340 kg	380 kg	420 kg
Palivo	drevné pelety		

	Obj. číslo	Cena s DPH		Obj. číslo	Cena s DPH
Zásobník 280 l P/L	2027630	745,20 €	KTP 20 PELLETT	1022202	5 314,80 €
Zásobník 300 l P/L	2027600	834,00 €	KTP 25 PELLETT	1027252	5 404,80 €
Zásobník 500 l P/L	2027620/ 2027624	1 006,80 €	KTP 30 PELLETT	1032322	5 719,20 €

Automatický kotel na tuhé palivá - ATTACK PELLET 30 plus



Kotel ATTACK PELLET 30 Automatic Plus je určený k vykurovaniu rodinných domov a priemyselných objektov. Ako palivo sa používajú drevené pelety o priemere 6 mm a dĺžky 35 mm.

Základom kotla je vodou chladené kotlové teleso, ktorého zvarenec je zhotovený z plechov zo špeciálnej kotlovej oceli o hrúbke 6 mm, čo kotlu zaručuje dlhú životnosť. Výmenník je trubkový s turbulátormi. Tie zlepšujú prenos tepla do vykurovanej vody a súčasne sú využívané na čistenie výmenníkov, čím zaisťujú jeho rovnomernú účinnosť.

Cena je bez zásobníka a dopravníka.

Technické parametre:	Pellet 30
Menovitý výkon	8 - 30 kW
Účinnosť	90,6 %
Tr. kotla STN EN 303-5	5. tr.
Hmotnosť	355 kg
Elektrický príkon	600 W / 90 W
Palivo	drevené pelety
Rozmer	575 x 1220 x 1250 mm

Objednávacie číslo **PEL 30 PLUS** Cena s DPH **5 534,16 €**

Automatický kotel na tuhé palivá - ATMOS D14P / D20P / D21P / D25P / D30P / D40P / D50P / D85P



Ekologické a plne automatické kotle na pelety ATMOS sú konštruované na dokonalé spaľovanie peliet. Výkon kotla a ďalšie funkcie horáka sú riadené elektronickou reguláciou, ktorá umožňuje prispôbiť chod kotla konkrétnym podmienkam celého systému. Dopĺňovanie peliet, čistenie spaľovacej komôrky horáka a vyberanie popola je potrebné raz za 1 - 30 dní, a to podľa kvality peliet a veľkosti zásobníka. Možnosť zabudovať automatický odpopolňovací systém Veľkou výhodou našich kotlov na pelety D20P, D30P, D40P a D50P je aj to, že v prípade, že vyberieme z kotla horák a nahradíme ho vekom, je možné v nich pre prípad núdze kúriť aj drevom.

Typ	Menovitý výkon kotla	Účinnosť	Hmotnosť	Predpísaný ťah komína	Horák	Obj. číslo	Cena s DPH
D14P	4.0 - 14.0 kW	90,3 %	231 kg	16 Pa	A25	0124	2 762,55 €
D20P	6.5 - 22.0 kW	91,1 %	305 kg	15 Pa	A25	0005	3 645,96 €
D21P	4.0 - 19.5 kW	90,3 %	231 kg	18 Pa	A25	0108	2 818,72 €
D25P	7.0 - 24.0 kW	90,2 %	254 kg	22 Pa	A25	0126	3 017,87 €
D30P	8.9 - 29.8 kW	92,4 %	370 kg	21 Pa	A25	0067	4 008,51 €
D40P	8.9 - 40.0 kW	91,0 %	386 kg	22 Pa	A25	0145	4 074,89 €
D50P	13,5 - 45.0 kW	91,1 %	430 kg	23 Pa	A25	0068	5 034,89 €
D85P	24.0 - 80.0 kW	91,6 %	774 kg	22 Pa	A25	2259	9 268,08 €

Cena kotla je bez horáku, zásobníka a dopravníka peliet.


Automatický kotel na tuhé palivá - ATMOS D10PX / D15PX / D20PX / D25PX



Teplovodné kotle ATMOS sú určené pre komfortné vykurovanie rodinných domov, chalúp a ostatných objektov pelietami. Kotle sú dodávané ako kompletne zariadenie so zabudovaným dopravníkom, zásobníkom na pelety. Kotle sú konštruované pre elektronicky riadené spaľovanie peliet s automatickým zapáľovaním paliva. Teleso kotlov je vyrobené ako zvarenec z oceľových plechov o sile 3 - 5 mm. Zvonku tepelne izolované minerálnou vlnou a sibaľovou izoláciou, vloženou pod plechové kryty vonkajšieho plášťa kotlov. Vo vrchnej časti je umiestnený zásobník paliva, z ktorého sú pelety dopravované do horáka u pomocou šnekového dopravníka. Kotle DxxPX sú vybavené odťahovým ventilátorom (mimo D10PX).

Typ	Menovitý výkon kotla	Účinnosť	Hmotnosť	Predpísaný ťah komína	Obj. číslo	Cena s DPH
D10PX	3 - 10 kW	91,6 %	287 kg	13 Pa	2242	4 754,04 €
D15PX	4,5 - 15 kW	92,7 %	345 kg	15 Pa	2200	5 096,17 €
D20PX	4,5 - 20 kW	91,5 %	245 kg	16 Pa	2201	5 177,87 €
D25PX	4,5 - 24 kW	91,8 %	418 kg	17 Pa	2228	5 540,43 €

Automat. kotol na tuhé pal. / splyňovací kotol s ruč. prikladaniem - ATMOS DC18SP / DC25SP / DC30SPX / DC32SP

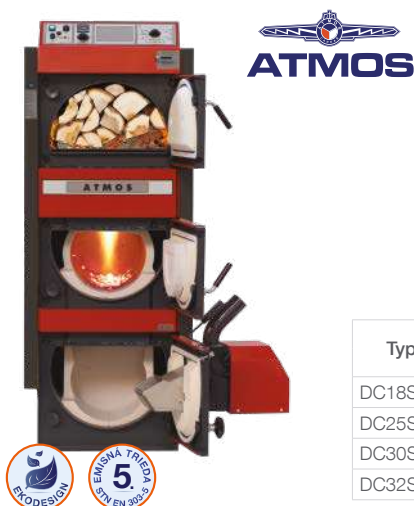

Kombinované kotly na splyňovanie dreva a na pelety (nová rada) ATMOS DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP umožňujú ekologické spaľovanie dreva na princípe generátorového splyňovania v kombinácii s horákom na pelety. Kotol sám je konštruovaný ako teleso s tromi pod sebou posadenými komorami.

Vrchný dve komory slúžia ku splyňovaniu dreva, tak ako to poznáme u klasických kotlov na splyňovanie, ktoré vyrábame štandardne. Tretia, najspodnejšia komora je spredu osadená požadovaným horákom a vyložená keramikou pre optimálnu kvalitu spaľovania. Spaľovacie systémy sú od seba oddelené vodným plášťom, navzájom sa tak príliš neovplyvňujú, a tým dosahuje kotol vysokú účinnosť aj pri kúrení jednotlivými palivami.

Odvod spalín do komína je riešený jedným výstupným hrdlom, a preto vystačíme s jedným komínom. Kotly je možné objednať v pravom i ľavom prevedení otvárania dvierok. Kotly sú vybavené chladiace súčkou a odťahovým ventilátorom.

Horák na pelety ATMOS A25 - Kód: H0048 Horák je vybavený funkciou automatického uzavretie Alebo otvoreni prívodu vzduchu do horáka, pomocou servopohonu.

Typ	Menovitý výkon kotla		Účinnosť drevo / pelety	Hmotnosť	Predpísaný ťah komína	Dĺžka polien	Obj. číslo pravý / ľavý	Cena s DPH
	drevo	pelety						
DC18SP	20 kW	4,5 - 15 kW	92,5 / 90,1 %	435 kg	20 Pa	33 cm	0055 / 0091	4 800,00 €
DC25SP	27 kW	6 - 20 kW	91,2 / 89,9 %	531 kg	23 Pa	53 cm	0054 / 0092	5 484,25 €
DC30SPX	30 kW	6 - 20 kW	91,2 / 89,9 %	537 kg	23 Pa	53 cm	0184 / 0185	5 535,32 €
DC32SP	35 kW	6 - 20 kW	91,2 / 88,9 %	596 kg	24 Pa	53 cm	0057 / 0093	6 372,77 €

Automatický kotol na tuhé palivá - úprava splyňovacích kotlov ATMOS pre horáky na pelety



Zplyňovacie kotle ATMOS s úpravou pre horák sú moderným riešením, kedy do vrchných dvierok štandardného splyňovacieho kotla zabudujeme Horák na pelety ATMOS A25 / A45. Vytvoríme tak kotol na pelety priamo na mieru s automatickým zapáľovaním paliva. Horák na pelety ATMOS A25 možno použiť pre všetky zplyňovacie kotly do výkonu 40 kW (mimo DC50SE - 45 kW s horákom ATMOS A45), vybavené odťahovým ventilátorom (mimo modelov DCxxGD, DCxxGS, DCxxGSX). Kotly s úpravou sú vybavené z výroby všetkým potrebným príslušenstvom pre ľahké riadenie kotla (horáku) podľa potrieb zákazníka a dvoch teplôt (snímačov) na vyrovnávacej nádrži TV a TS. Kotly je možné objednať v pravom i ľavom prevedení otvárania dvierok, sú vybavené chladiacou súčkou a odťahovým ventilátorom.

Typ	Men. výkon kotla	Účinnosť	Obj. č. pravý / ľavý	Cena s DPH
DC18S s úpravou pre horák	6 - 20 kW	91,5 %	2202 / 2203	2 928,79 €
DC22S s úpravou pre horák	7 - 24 kW	91,2 %	2216 / 2217	3 194,65 €
DC25S s úpravou pre horák	7 - 24 kW	91,2 %	2204 / 2205	3 283,27 €
DC30Sx s úpravou pre horák	7 - 24 kW	91,2 %	2238 / 2239	3 367,68 €
DC32S s úpravou pre horák	7 - 24 kW	91,8 %	2206 / 2207	3 646,21 €
DC50S s úpravou pre horák (A45)	13,5 - 45 kW	90,4 %	0191 / 0192	4 380,52 €
C15S s úpravou pre horák	3 - 12 kW	90,1 %	2245 / 2246	2 797,66 €
C18S s úpravou pre horák	6 - 20 kW	91,5 %	2208 / 2209	2 907,68 €
C25ST s úpravou pre horák	7 - 24 kW	91,1 %	2210 / 2211	3 498,50 €
C32ST s úpravou pre horák	7 - 24 kW	92,4 %	2212 / 2213	3 793,92 €
AC25S s úpravou pre horák	4 - 20 kW	91,5 %	2218 / 2219	3 063,83 €

4. trída kotol DC32S

Automatický kotol na tuhé palivá - CENTROMETAL PELTEC-E

Centrometal



Teplovodný kotol pre spaľovanie drevených peliet s integrovaným horákom na pelety s nominálnym tepelným výkonom 12, 18, 24, 36, 48 kW. Kotol s vysokou účinnosťou a nízkymi nárokmi na údržbu. Regulačný rozsah výkonu kotla v intervale 30 % až 100 %. Automatické čistenie horáka a dymovodov. Kotol má zabudovaný senzor množstvi peliet v zásobníku, regulátor s dotykovým displejom pre ovládanie prevádzky kotla, jedného priameho vykurovacieho okruhu a jedného okruhu teplej vody. Príslušenstvo – izbový termostat, externé ovládanie kotla pomocou GSM. Maximálny prevádzkový pretlak 2,5 bar, Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody 60 – 90 °C. teplota spalín pri menovitom výkone 120 °C.

Typ	Výkon	Emisná trieda	Objem vody v kotle	Obj. číslo	Cena s DPH
PELTEC 12	3,6 - 12 kW	5.	76 l	38052	4 797,60 €
PELTEC 18	5,4 - 18 kW		78 l	38053	4 954,80 €
PELTEC 24	7,2 - 24 kW		100 l	38054	5 192,40 €
PELTEC 36	10,8 - 36 kW		108 l	38055	5 646,90 €
PELTEC 48	14,4 - 48 kW		135 l	38056	5 916,00 €

Automatický kotol na tuhé palivá - OPOP MINI 11/15/21/30/40

OPOP



Kotol na pelety Biopel mini plus CA má šírku pouze 85 cm a účinnosť až 93,7 %. Je automatický, dopĺňuje si sám pelety ze zásobníku a navíc má vestavěné kompresorové čistení a odpopelnění.

Kotol Biopel MINI PLUS CA sa sám čistí

Maximálny komfort a minimálna údržba vďaka **vystavanému kompresorovému čisteniu Horáka a výmenníka**, ktorý funguje tak, že stlačený vzduch z kompresora prefúkne rošt Horáka a vyfúkne z neho popol, alebo prefúkne výmenník kotla, z ktorého sfúkne popol do popolníka. **Automatické odpopelnenie** odvádza popol z kotla do kontajnera automatického odpopelnenia. Popol z kontajnera stačí napríklad po pol roku prevádzky vynieť. Pokiaľ premýšľate nad lacnejším variantom bez automatického čistenia, pozrite sa na kotol Biopel mini.

Jednoduché ovládanie, umožňuje aj vzdialený prístup

Jednoduché ovládanie riadiacej jednotky kotla pomocou dotykového displeja. Kotol môžete **ovládať cez internet** dokiaľkoľvek prostredníctvom chytrého mobilného telefónu alebo z počítača. Pokiaľ potrebujete upraviť reguláciu kotla alebo iba konzultovať stav kotla so servisným technikom, stačí nazdieľať prístup do aplikácie a **servisný technik môže mnohé upraviť na diaľku**. Kotol sa sám môže regulovať podľa vonkajšej teploty, aby ste mali **v dome vždy rovnakú** (vámi prednastavenú) **teplotu**. Kotol vie bez pridaného zariadenia ovládať aj **dva vykurovacie okruhy** zároveň (to znamená napríklad vrchné a dolné poschodie domu). Prepojí sa s dvoma izbovými termostatmi, ktoré fungujú nezávisle na sebe a nie je potrebné pripikovať žiadnu ďalšiu reguláciu.

BIOPEL MINI KOMPAKT PLUS CA SET 225/ V9

cena vrátane Horáka, riadiacej jednotky V9, kompaktnej násypky na 225 kg peliet, inštalovaného odpopelnenia, kompresorového čistenia výmenníka+Horáku

Parametre kotlov	MINI 11	MINI 15	MINI 21	MINI 30	MINI 40
Nominálny výkon	11 kW	15 kW	21 kW	30 kW	40 kW
Minimálny výkon	3,3 kW	4,7 kW	6 kW	8,9 kW	11,8 kW
Záručné palivo	drevené pelety 6-8 mm				
Spotreba paliva (kg/h)	0,77-2,36	1,01-3,36	1,38-4,68	1,96-6,52	2,64-8,42
Účinnosť	93,6 %	93,7 %	92,9 %	93,5 %	93,6 %

	Výkon	Obj. č.	Cena s DPH
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 11/V9	11 kW	22511CA	5 530 €
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 15/V9	15 kW	22515CA	5 644 €
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 21/V9	21 kW	22521CA	5 976 €
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 30/V9	30 kW	22530CA	6 091 €
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 40/V9	40 kW	22540CA	7 864 €

BIOPEL MINI PLUS CA SET 220/V9

cena vr. Horáka, riadiaci jed. V9, násyp. 80x80 na 220 kg peliet, 2m podávača, inštalovaného odpopelnenia, kompresorového čistenia výmenníka+Horáku

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
MINI PLUS CA SET 11/V9	11 kW	80011CA	5 644 €
MINI PLUS CA SET 15/V9	15 kW	80015CA	5 904 €
MINI PLUS CA SET 21/V9	21 kW	80021CA	6 149 €
MINI PLUS CA SET 30/V9	30 kW	80030CA	6 221 €
MINI PLUS CA SET 40/V9	40 kW	80040CA	7 488 €

BIOPEL MINI KOMPAKT PLUS CA SET 150/V9

cena vrátane Horáka, riadiacej jednotky V9, kompaktnej násypky na 150 kg peliet, inštalovaného odpopelnenia, kompresorového čistenia výmenníka+Horáku

	Výkon	Obj. č.	Cena s DPH
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 11,150/V9	11 kW	15011CA	5 471 €
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 15,150/V9	15 kW	15015CA	5 644 €
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 21,150/V9	20 kW	15021CA	5 904 €
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 30,150/V9	30 kW	15030CA	6 091 €

Automatický kotol na tuhé palivá - OPOP BIOPEL MINI TOWER 11/15/21/30

OPOP



Výrazne ušetríte priestor

Biopel mini tower je najužší kotol na pelety na trhu, pretože má šírku iba 35,2 cm. Ďalšou jeho prednosťou je vysoká účinnosť až 93% a relatívna bezobslužnosť pri vykurovaní, pretože sa zapáli aj si sám dávkuje pelety. Kotol na pelety Biopel mini tower môžete použiť aj do veľmi malých kotolní, kde má šírku 35,2 pri výkone 11 alebo 15 kW. Hravo vykúri rodinný dom. Vykurovanie peletami má mnoho výhod u tohto kotla vydrží palivo pri doplnení zásobníka 24 hodín.

Ľahko ho obslúžite

Doplňte každý deň do zásobníka a **kotol si už kúri sám**, podľa toho ako ste ho prednastavili. V kotli môžete **zapáliť aj ho regulovať odkiaľkoľvek prostredníctvom mobilného telefónu** alebo z **počítača**, alebo ľahko z dotykového displeja priamo na kotli. V prípade, že potrebujete pomocť **servisného technika**, často stačí, keď mu zdieľate prístup do vašej aplikácie a on **vyrieši problém na diaľku**. (Napríklad pri úprave nastavenia podávania peliet). Kotol sa sám môže regulovať podľa vonkajšieho čidla, aby ste mali **doma stabilnú teplotu**. Ľahko sa udržiava vďaka jednoduchému prístupu k Horáku a výmenníku. (Viac o údržbe kotla sa dozviete v článku Ako vyčistiť kotol na tuhé palivá). Pokiaľ by ste ocenili, aby sa kotol sám aj čistil odporúčame Biopel tower plus CA, ktorý má zabudované kompresorové čistenie Horáka a výmenníka aj odpopelnenie. To si ale môžete dokúpiť aj neskôr.

Parametre kotlov	MINI 11	MINI 15	MINI 21	MINI 30
Nominálny výkon	11 kW	15 kW	21 kW	30 kW
Minimálny výkon	3,3 kW	4,7 kW	6 kW	8,9 kW
Záručné palivo	drevené pelety 6-8 mm			
Spotreba paliva	0,77-2,36 kg/h	1,01-3,36 kg/h	1,38-4,68 kg/h	1,96-6,52 kg/h
Účinnosť	93,6 %	93,7 %	92,9 %	93,5 %

BIOPEL MINI TOWER SET / V9

cena vrátane Horáka, riadiacej jednotky V9, násypky tower pre 10 a 15 kW s objemom 40 kg peliet a 60 kg pre verzie 20 a 30 kW

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH		Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
MINI TOWER SET 11,40/V9	11 kW	31015	4 189 €	MINI TOWER SET 21,60/V9	21 kW	33121	4 506 €
MINI TOWER SET 15,40/V9	15 kW	31515	4 348 €	MINI TOWER SET 30,60/V9	30 kW	33030	4 664 €

Hybridný peletový kotol - BENEKOV H25/10



Hybridný tepelný zdroj H 25/10 je tvorený modulom peletového kotla BENEKOV K25 EXCLUSIVE, modulom tepelného čerpadla a vonkajšou jednotkou.

Riadiaca jednotka Siemens vyhodnocuje ekonomiku prevádzky podľa vonkajšej teploty, ceny za drevné pelety a elektrinu. V prevádzke je ten z dvoch zdrojov, ktorý dokáže aktuálne vyrábať teplo za nižšie náklady.

Hybridný peletový kotol je vhodnou alternatívou pre vykurovanie domu samostatne tepelným čerpadlom s výkonom do 20 kW. Je vhodný aj pre staršie nezateplené domy. Efektívne využitie samozrejme nájde aj v moderných zateplených domoch.

Základné technické údaje:

BENEKOV K25 exclusive

- Menovitý výkon 25 kW
- Automatické zapalovanie v základnej výbave
- Rotačný horák s možnosťou spaľovania drevných peliet s kôrou
- Zásobník paliva 200 litrov

BENEKOV TC10 (modul TČ)

- Výkon 10 kW pri 0°C
- Kompresor Emerson
- Invertorové riadenie PWM signálom

BENEKOV TC10 vonkajšia jednotka

- Ventilátor Ziehl-Abegg
- Prepájanie s modulom TČ cez glykolový okruh

	Obj. číslo	Cena s DPH
BENEKOV K25 EXCLUSIVE	135400301	7 346,94 €
BENEKOV TC10	2001093	5 632,65 €
Vonkajšia jednotka TC10	63709	3 183,64 €

Automatický kotol na tuhé palivá - BENEKOV K10 / K14 / K25 / K35 / K45 / K90



Teplovodný kotol BENEKOV K14 - 45 je ideálne riešenie pre vykurovanie rodinných domov, kde prebehlo zateplenie a výmena okien. Kotol pracuje štandardne v rozsahu 30 až 100% menovitého výkonu. Ku kotlu nie je nutné používať akumuláciu nádrží, pôdorysné. Pôdorysné rozmery umožňujú použitie aj v menších kotolnách. Vďaka automatickému zapalovaniu je prevádzka veľmi komfortná. Najväčšou výhodou je možnosť spaľovania rôznych neštandardných foriem peletizovanej biomasy.

- 4 - 5 týždňov bez obsluhy
- bezúdržbový rotačný horák
- riadiaca jednotka EM860 umožňuje riadenie jedného vykurovacieho okruhu
- automatické zapalovanie
- prídavný modul pre ovládanie cez internet,
- sledovanie histórie prevádzky kotla

	Objednávacie číslo - pravý / ľavý	Cena s DPH
K 10	138900001 / 138900002	4 359,18 €
K 14	135200451 / 135200452	4 849,00 €
K 25	135400453 / 135400454	5 142,86 €
K 35	137200451 / 137200452	6 710,21 €
K 45	137300451 / 137300452	7 346,94 €
K 90	138800303 / 138800304	16 163,27 €

Tech. parametry:	K10	K14	K25	K35	K45	K90
Výkon	10 kW	15 kW	25 kW	35 kW	45 kW	90 kW
Priemer dymovodu	115 mm	115 mm	145 mm	145 mm	195 mm	115 mm
Tr. kotla STN EN 303-5	5. tr.					
Hmotnosť	195 kg	215 kg	310 kg	465 kg	425 kg	1 470 kg
Rozmer (mm)	810×770×1400	889×1016×1453	1256×1186×1453	1390×1312×1614	1554×1382×1614	1752×1729×2017
Zásobník paliva	200 l	200 l	370 l	575 l		1000 l
Palivo	pelety C1, dĺžka max. 30 mm					

Automatický kotol na tuhé palivá - BENEKOV C17 / C17 BIO / C27 / C27 BIO



Kotly tejto rady sú vhodné pre zákazníkov, pre ktorých je hlavnou prioritou maximálna úspora času a peňazí pri prevádzke svojej kotolne. Účinnosť týchto kotlov pri spaľovaní uhlia je najvyššia zo všetkých výrobkov na európskom trhu a majú najnižší elektrický príkon vo svojom segmente. Táto technológia je vhodná pre rodinné domy aj väčšie objekty, kotly možno inštalovať v kaskádach až do 400 kW.



- až 14 dní bez obsluhy
- liatinový horák s dlhou životnosťou
- riadiaca jednotka Siemens Climatic 2 umožňuje ovládanie cez internet
- Účinnosť až 95%, príkon od 28 W
- 2 vykurovacie okruhy

Technické parametre:	C17 / C17 BIO	C27 / C27 BIO
Výkon	19 kW	25 kW
Účinnosť	94 %	95 %
Tr. kotla STN EN 303-5	4. tr.	5. tr.
Hmotnosť	360 kg	425 kg
Rozmer (mm)	1279 x 1036 x 1344	1279 x 1036 x 1490
Zásobník paliva	330 l	
Palivo	hnedé uhlie, pelety	

	Obj. číslo - pravý / ľavý	Cena s DPH
C17 Premium	114400531 / 114400532	4 897,96 €
C17 Premium BIO	134400531 / 134400532	
C27 PREMIUM	114100531 / 114100532	5 142,85 €
C27 Premium BIO	134100531 / 134100532	



Automatický kotol na tuhé palivá - BENEKOV B16 / B21 / B26 / B36 / B51



Najlepšie riešenie pre zákazníkov, ktorí chcú kúriť v modernom kotle na uhlie z BENEKOV za najnižšiu obstarávaciu cenu. Pre zákazníkov, ktorí chcú ovládať iba jeden vykurovací okruh a hľadajú čo najjednoduchšie riešenie, je tento model optimálna voľba. Na trhu uvedené v januári 2020.



Technické parametre:	B16
Výkon	15 kW
Tr. kotla STN EN 303-5	4. tr.
Hmotnosť	235
Rozmer	918 x 894 x 1373 mm
Zásobník paliva	180 l
Palivo	hnedé uhlie Ořech 2
Elektrický príkon	33 W

- snadná obsluha
- účinnosť až 94 %
- splňuje Ekodesign
- bezobslužný provoz 3 - 7 dní
- 3 - tahová konštrukcie vertikálneho výmenníku zaručuje vysokou účinnosť
- predĺžená záruka na 5 let (dle podmínek výrobce)
- možnost dodání modulu pro řízení kotle přes internet

	Obj. číslo - pravý / ľavý	Cena s DPH
B16	117600501/117600502	4 697,15 €





BENEKOV D20

Zplynovací kotel na dřevo

- Již 4. generace zplynovacích kotlů BENEKOV ověřená zkušenostmi zákazníků a servisních techniků
- Kompaktní řešení a malé nároky na prostor
- Řídicí jednotka TECH (v základu řízení jednoho topného okruhu, bojleru a akumulace), možno rozšířit o další topné okruhy a internetový modul
- Více než 100 kg patentově chráněné keramiky **zabraňuje klenbování paliva, dehtování, zvyšuje akumulaci efekt a prodlužuje již tak dlouhou životnost kotle**
- Poloautomatické čištění výměníku pro úsporu času
- Nejlepší poměr ceny a výkonu na trhu zplynovacích kotlů
- Jednoduché a intuitivní napojení na otopnou soustavu a komín
- 5. emisní třída, ideální náhrada za kotle nižších emisních tříd



+420 602 457 888 obchod@benekov.com

www.benekov.com

Kombinovaný kotol na drevo a pelety - BLAZE GREEN COMBI


Novinka
v sortimente

Kombinovaný drevosplyňovací kotol s veľmi nízkymi emisiami s rotačným Horákom, regulácia ecoMAX860DP TOUCH + modul P, izolovaná prikladacia komora (oceľ+nerez), mechanická detekcia paliva, čidlo horných dvierok, spalínové čidlo, 3x čidlo CT4, odťahový ventilátor čistenie výmenníka, integrované zmiešavanie, sada Lambda sondy so servo pohonom.

- Automatický prechod na spaľovanie peliet
- Certifikovaný kotol podľa STN EN 303-5, 5. emisná trieda, spĺňa Ekodesign, A+
- Voliteľný objem zásobníka peliet a dĺžky podávača (nie je súčasťou ceny kotla)

Technické parametre:	BGC17	BGC24
Regulovateľný/Menovitý výkon drevo	8,9-18/18 kW	12,7-26/26 kW
Regulovateľný/Menovitý výkon pelety	5-20/15 kW	5-25/20 kW
Účinnosť drevo / pelety	91/94 %	91/94%
Energetická trieda	5	
Dĺžka polien	330 mm	500 mm
Priemer peletiek	6-8 mm	
Hmotnosť	360 kg	470 kg

	Obj. č.	Cena s DPH
BGC17	120210043	9 424 €
BGC24	120210044	10 473 €



Kombinovaný kotol na drevo a pelety - BLAZE PRAKTIK COMBI


Novinka
v sortimente

Kombinovaný drevosplyňovací kotol s rotačným Horákom, regulácia ecoMAX860DP TOUCH + modul P, izolovaná prikladacia komora (oceľ+nerez), mechanická detekcia paliva, čidlo horných dvierok, spalínové čidlo, 3x čidlo CT4, odťahový ventilátor, sada mechanických turbulátorov zmiešavanie, sada Lambda sondy so servo pohonom.

- Automatický prechod na spaľovanie peliet
- Certifikovaný kotol podľa STN EN 303-5, 5. emisná trieda, spĺňa Ekodesign, A+

Technické parametre:	BPC25	BPC40
Regulovateľný/menovitý výkon drevo	7,5-25/25 kW	12-40/40 kW
Regulovateľný/menovitý výkon pelety	5-20/15 kW	5-25/20 kW
Účinnosť drevo / pelety	93/94 %	93/94 %
Energetická trieda	5	
Dĺžka polien	330 mm	500 mm
Priemer peletiek	6-8 mm	
Hmotnosť	360 kg	470 kg

	Obj. č.	Cena s DPH
BPC25	120210565	9 619,00 €
BPC40	120210579	10 736,40 €



Akumulačné nádrže

- 8 návarkov zo strany s vnútorným závitom G 6/4" (PS200C iba 6 návarkov) - pre pripojenie tepelných zdrojov a záťaží, alebo vloženie el. vykurovacích telies
- 1 návarek hore s vnútorným závitom G 6/4" - pre odvzdušnenie alebo výstup do vykurovacieho systému
- 3 návarky zo strany s vnútorným závitom G 1/2" - pre umiestnenie nádrží pre teplotné čidlá
- maximálny pracovný tlak 6 bar., maximálna pracovná teplota 95°C
- je možné dodať snímateľné izolácie hr. 100 mm z mäkkého polyuretánu s koženkovým povrchom

concept

Akumulačné nádoby

bez izolácie	Obj. číslo	Cena s DPH
PS200Cn - 181 l	15624	527,89 €
PS300Cn - 280 l	15625	610,71 €
PS500Cn - 474 l	15565	757,15 €
PS800Cn - 780 l	15627	948,21 €
PS900Cn - 860 l	15628	948,21 €
PS1000Cn - 927 l	15629	1 033,13 €
PS1100Cn - 1040 l	15548	1 061,42 €
PS1500Cn - 1504 l	15630	1 521,37 €
PS2000Cn - 2005 l	15631	2 031,16 €

Izolácia

	Obj. číslo	Cena s DPH
PS200Cn - 181 l	15632	320,76 €
PS300Cn - 280 l	15633	323,35 €
PS500Cn - 474 l	15568	360,94 €
PS800Cn - 780 l	15635	407,59 €
PS900Cn - 860 l	15636	432,22 €
PS1000Cn - 927 l	15637	453,60 €
PS1100Cn - 1040 l	15551	475,63 €
PS1500Cn - 1504 l	15638	638,28 €
PS2000Cn - 2005 l	15639	699,84 €



Akumulačné nádoby

bez izolácie	Obj. číslo	Cena s DPH
HSK 390 PR	14172	2 296,80 €
HSK 600 PR	14187	3 178,80 €
HSK 750 PR	14190	3 315,60 €
HSK 1000 PR	14012	3 399,60 €

Izolácia

	Obj. číslo	Cena s DPH
390 PR SE	18723	369,60 €
600 PR SE	18838	393,60 €
750 PR SE	18841	430,80 €
1000 PR SE	18844	486,00 €

Prestavbové sady

Prestavbové sady z kotlov DAKON umožňujú jednoducho zapojiť do už vytvoreného systému, tzn. nie je potreba prerábať existujúce potrubie. Prestavbová sada je tvorená redukciami na komín a sadou prírub. Redukcia komína vyrovnáva rozdiel vo výške kotlov, príruby umožňujú pripojenie nového kotla na pôvodný vykurovací systém.



Prestavbová sada pre kotly DOR 12, 16, F12, F16, 4F 14	Obj. číslo	Cena s DPH
Obsahuje: zostava redukcia prírub DOR 12, 16, F12, F16, 4F - 14, podstava pre kotly DOR 12,16, F12, F16, 4F 14	S70016	170 €
Zostava redukcia prírub pre kotly DOR 12, 16, F12, F16, 4F - 14	S700	89 €
Podstava pre kotly DOR 12,16, F12, F16, 4F 14	3654309	83 €
Prestavbová sada pre kotly DOR 20-32, F20-32, 4F 18-24	Obj. číslo	Cena s DPH
Obsahuje: zostava redukcia výstupná voda, zostava redukcia vstupná voda, spojovací materiál, podstava kotla	S7012025	220 €
Zostava redukcie prírub pre kotly DOR 20-32, F20-32, 4F 18-24	S701	86 €
Podstava pre kotly DOR 20-32, F20-32, 4F, 18-24	3654475	134 €

- vďaka závitovým spojom možno eliminovať odchýlky (rovnobežnosť a kolmost) prírub a ľahko príruby napojiť na existujúci systém
- súčasťou sady je výstup na odvodušňovací ventil pre dokonalé odvodušnenie kotla
- ľahké zapojenie pomocou skrutiek a tesnenia, ktoré sú súčasťou sady
- možno zapojiť na samotiažne aj nútené vykurovacie obeh

Prestavbová sada z kotlov DAKON DOR na kotly SLOKOV.

prestavbová sada je dodávaná už skompletizované a odtlakované tak, aby ju bolo možné ihneď zapojiť do systému. Súčasťou sady je aj ručný odvzdušňovací ventil.



Prestavbová sada pre kotol SLOKOV	Obj. číslo	Cena s DPH
SL18D – DOR20, DOR24, DOR F18, DOR F24	102000191	294,24 €
SL20E, SL27E, SL33E, SL23D, SL27D – DOR20, DOR24, DOR25 MAX, DOR32, DOR 32D, DOR F18, DOR F24	102000192	

Príslušenstvo

BVTS - termostatický dochladzovací ventil

s niklovaným povrchom pre použitie na ochranu kotlov na tuhé palivá pred prehriatím. Pripojenie rúrok G 3/4" F, pripojenie na zdroj tepla G 1/2" M, otváracia teplota 97 °C, dĺžka kapiláry 1,3 m, jímka 140 mm.

15483 83,34 €



BIO 55 MIX-BP G75 1F - Čerpadlová skupina

pre jednoduché prepojenie a riadenie vykurovacieho systému s teplovodným krbom či kotlom na tuhé palivá, akumuláčnou nádobou a zásobníkom TV. Obsahuje čerpadlá UPM3 vykurovacieho systému a kotla, termostatický zmiešavací ventil TSV3BM 55 °C, 3cestný zmiešavací ventil bez pohonu pre vykurovací systém, 6 guľových a 2 vypúšťacie ventily, 4 teplomery.

17553 1 068 €



TSV3BF KK 50 - termostatický zmiešavací ventil

s automat. vyvažovaním by-passu, s maticou a šróbením pre čerpadlo, otváracia teplota 50 °C. Pripoj. rozmer - 2x 1" F vnútorná na vstupoch, prevlečná matica 6/4" Fu na výstupe AB + šróbenie s guľovým kohútikom 6/4" F x 1" F pre pripoj. obeh. čerpadlá

16495 92,80 €



BIO 55 MIX W-PWM 1F TRS6K - Čerpadlová skupina

so vstavanou reguláciou, pre jednoduché prepojenie a riadenie vykurovacieho systému s teplovodným krbom či kotlom na tuhé palivá, akumuláčnou nádobou a zásobníkom TV. Obsahuje čerpadlá PARA 25/8 iPWM1 vykurovacieho systému a kotla, termostatický zmiešavací ventil TSV3BM 55 °C, 3cestný zmiešavací ventil s pohonom pre vykurovací systém, regulátor TRS6 K, 6 guľových a 2 vypúšťacie ventily, 4 teplomery.

17499 1 586,40 €



PG 500 Compact - Záložný zdroj

pre napájanie obehových čerpadiel a bezpečné dochladenie kotla v prípade výpadku elektrickej energie, so vstavanými akumulátormi s kapacitou 18 Ah. Nie je vhodný pre elektrokotly a PWM čerpadlá.

16502 231,90 €



PG 600 S 44 Ah Záložný zdroj

pre napájanie obehových čerpadiel a bezpečné dochladenie kotla v prípade výpadku elektrickej energie, so vstavaným akumulátorom s kapacitou 44 Ah.

17136 470,40 €



Bezpečnostná skupina s izoláciou, PV 3 bar

na kontrolu tlaku vo vykurovacej sústave a odvzdušnenie okruhu kotla. Skladá sa z poistného ventilu, odvzdušňovacieho ventilu so spätným ventilom, manometra so spätným ventilom, rúrky s hrdlami a izolácie. Pripojenie 1" Fu, poistný ventil 1/2" F.

16504 62,61 €



THERMOCONTROL

Magnetický filter na montáž do ÚK

3/4" TCMF34 95,52 €
1" TCMF1 101,76 €


Regulus



RegulusBIO

Čerpadlová skupina pre jednoduché pripojenie

vykurovacieho systému s krbom/kotlom
na tuhé palivo a akumulácnou nádržou



1 322 €
bez DPH



**KRÁTKÝ ČAS
MONTÁŽE**




**ZAPOJENIE
DO ZÁSUVKY**



**PREDNASTAVENÁ
REGULÁCIA**



**OKAMŽITÉ
PRACUJÚCI SYSTÉM**

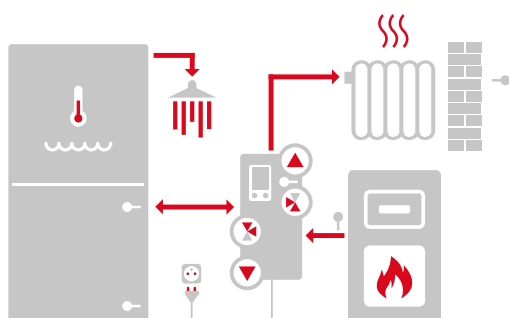

◀ **PRÍKLAD ZAPOJENIA**
s akumulácnou nádržou s prípravou teplej vody

Viac informácií
vrátane videoprezentácie
nájdete na QR alebo na
www.regulus.cz/cz/regulusbio



Regulácia a termostaty

concept



Termostat digitálny

denná, TPI biela

230 V **41,94 €** (Kód PT-11DR)

batériový **43,38 €** (Kód PT-11BAT)

Termostat elektronický
s regulačným kolieskom, biela
31,20 € (Kód PT-01DR)



Termostat digitálny

Wi-Fi 0-230V, hyst. 0,1°C,
modulácia TPI, 3A biela/čierna

92,16 €

(Kód PT-21WWF/ PT-21BWF)



Regulátor Tech 401N PWM

pre solárne systémy -40 - 180 °C

204,00 € (Kód EU-401N PWM)

pre zmiešavací ventil 3 alebo 4cestný

229,20 € (Kód EU-I-1)

pre 1 zmiešavací ventil a čerpadlo

241,20 € (Kód EU-I-1CWU)



Regulátor

Izbový termostat digitálny - ON/OFF biela

50,40 € (Kód EU-294 V1)



Priestorová - sada denná Round

bezdrtový digitálny termostat + jednotka BDR91

138,48 € (Kód Y87RF2024)



Digitálny termostat

7-denný program, prepínací kontakt

T3 - drôtový **61,44 €** (Kód T3H110A0081)

T3R - bezdrôtový **122,76 €** (Kód Y3H710RF0072)



T4 - drôtový **103,20 €** (Kód T4H110A1081)

T4R - bezdrôtový **201,48 €** (Kód Y4H910RF4072)

CO alarm XC100D

detektor úniku CO, batériový, LCD displej

85,92 € (Kód XC100D-CSSK-A)



Zónová regulace Evohome

sada evohome (riadiaca jednotka evotouch-wifi
+ napájacia konzola v prevedení na stôl + spínacia
jednotka BDR91T), možnosť rozšírenia na 12 zón

370,20 € (Kód ATP921R3052)



THERMOCONTROL



Regulácia priestorová týždenná

drôtová **60 €** (Kód SALUS 091FLV2)

bezdrôtová **95,04 €** (Kód SALUS 091FLRFv2)

Regulácia priestorová týždenná

RT510 5-35°C/0-230V/3A

drôtová **56,64 €** (Kód SALUS RT510)

bezdrôtová **84 €** (Kód SALUS RT510RF)



Digitálny manuálny termostat 0-230 V, 8A

drôtový **33,60 €** (Kód TC 315)

bezdrôtový **62,40 €** (Kód TC 315RF)

Termostat na ovládanie obehového čerpadla

Antistop, 1 x čidlo, 230 V, 0-90 °C, 2,5 °C

52,80 € (Kód TC1100A)



Digitálny termostat s inteligentným riadením
vykurovacieho systému s trojcestným ventilom,
možnosť pripojenia izbového termostatu.

Antistop, 2x čidlo, 10-80 °C, 1,0 °C

91,20 € (Kód TC11M)



Regulácia priestorová denná

termostat elektronický s automatickým
nočným útlmom

19,84 € (Kód PT01)

Termostat elektronický príložný

drôtový **23,04 €** (Kód PT02)



Regulácia priestorová podsvietený displej

PT 22 - drôtová **54,37 €** (Kód PT22)

Prostorový termostat podsvietený displej

PT 23 - drôtová **64,92 €** (Kód PT23)

BT 23 - bezdrôtová **165,24 €** (Kód BT23)



WiFi teplotná zásuvka

18,42 € (Kód TS11WiFiTherm)

Termostat s WiFi modulom

podsvietený displej

PT 32 **151,68 €** (Kód PT32 WiFi)



Priestorový termostat denný

BT725 - bezdrôtová, WiFi

139,54 € (Kód BT725 WiFi)

Honeywell Home

VYTVORTE Z DOMOVA BEZPEČNÉ MIESTO



S detektormi CO a požiarňymi detektormi Honeywell Home rady R200 od spoločnosti Resideo, spoľahlivo ochránite seba, svoju rodinu aj svojich zákazníkov pred nebezpečenstvom požiaru alebo otravy oxidom uhoľnatým CO.



R200C Detektor CO

- monitoring oxidu uhoľnatého CO
- hlasná zvuková a optická signalizácia
- napájanie batériou so životnosťou 10 rokov
- 10 ročná záruka
- možnosť prepojenia s ďalšími detektormi do siete – typ N2



R200S/H/ST Požiarňý detektor

- optická, teplotná alebo opticko/teplotná detekcia požiaru
- hlasná zvuková a optická signalizácia
- napájanie batériou so životnosťou 10 rokov
- 10 ročná záruka
- možnosť prepojenia s ďalšími detektormi do siete – typ N2



Viac na:
resideo.sk

© 2024 Resideo Technologies, Inc. Všetky práva vyhradené.
Ochranná známka Honeywell Home je používaná na základe licencie spoločnosti Honeywell International Inc. Tieto výrobky vyrába spoločnosť Resideo Technologies, Inc a jej pobočky.

FROM
resideo

Kompletnú ponuku **sanitárneho a vykurovacieho vybavenia** nájdete v našich produktových katalógoch.



Krbové štúdia:

Nitra, Bratislavská 35

Pišťany, Dopravná 19

Bratislava - Bory, Devínska Nová Ves 7386

Žilina, Za plavárňou 3

Banská Bystrica, Zvolenská cesta 15349/30F



Centrála spoločnosti

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: info@ptacek.sk . www.ptacek.sk

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: info@ptacek.cz . www.ptacek.cz



Infolinka

+421 244 557 82-3